




真空吸盤 / 無痕型吸盤

吸盤之選定要領與訂購稱呼說明

氣立可空氣壓設備

◎ 訂購稱呼代號

PAQ	F	10	x		N	P	R
真空吸盤	支架型式	吸盤直徑		行程	吸盤材質	吸墊片材質	附擺動支架組
PAQ 無痕型 真空吸盤	直立配管  F 直立配管  K 側向配管  T 直立彈簧型  FS 側向彈簧型  TS	記號 直徑 (mm) 06 Ø 6 08 Ø 8 10 Ø 10 15 Ø 15 20 Ø 20 30 Ø 30 40 Ø 40 50 Ø 50		規格 記號 行程 (mm) 06 3 3 mm 10 10 10 mm 08 3 3 mm 10 10 10 mm 15 4 4 mm 10 10 10 mm 4 4 mm 15 10 10 mm 6 6 mm 15 15 mm 30 6 6 mm 15 15 mm 40 6 6 mm 15 15 mm 50 6 6 mm 15 15 mm	N: NBR 材質(黑) (標準型) S: 矽膠(Silicon) 矽橡膠 SE: 防靜電橡膠 (表面電阻 $10^4 \sim 10^6 \Omega$) E: 低阻抗防靜電橡膠 (表面電阻 200Ω) 註: SE、E為訂製品	P: POM 塑鋼(白) (標準型)	迴轉支架 吸盤外徑 (mm) PAR 05 Ø05~Ø15 PAR 20 Ø20~Ø50 註: 根據前項吸盤規格選型, 搭配適用擺動支架組, 尺寸詳見P.4-2.12

註: 1. 僅適用於PAQFS、PAQTS
系列選型用
2. 詳細規格見
P.4-2.42~P.4-2.43

◎ 吸墊片材質

記號	材質	顏色
P	塑鋼 POM	白

◎ 吸盤材質


記號	材質	硬度(HS)	使用溫度範圍	顏色	表面電阻(註)
N	NBR(橡膠)	A60/S	-26~120°C	黑	-
S	矽膠(Silicon)、矽橡膠	A60/S	-60~250°C	白	-
SE	防靜電橡膠	A60/S	-60~250°C	黑	$10^4 \sim 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$
E	低阻抗防靜電橡膠	A60/S	-60~250°C	黑	$200 \Omega \cdot \text{cm}$

註: 1. 為橡膠的導電性質，表示每 cm^1 的電阻值。

2. 我司指定測試片之測試值。

◎ 吸盤之選定要領

● 吸著方式

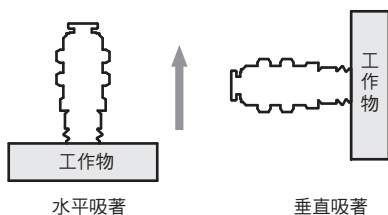

● 吸著能力之計算方式

$$W = \frac{P \times A}{10}$$


W: 吸著之能力 N


P: 真空壓 kPa

A: 吸盤面積 cm^2

◎ 理論吸著力

● 吸盤直徑: Ø6~Ø50mm

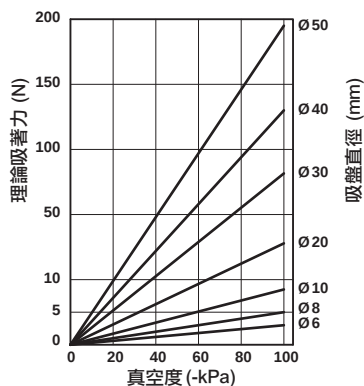




真空吸盤 / 無痕型吸盤

吸盤規格及種類-無痕型 PAQ 系列


CHELIC

● 吸盤尺寸圖


● PAQ 06

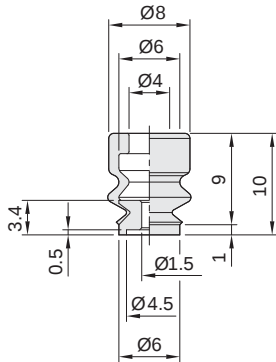


● PAQ 08

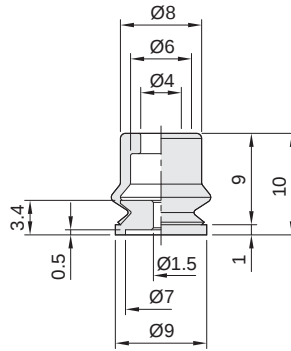


● PAQ 10

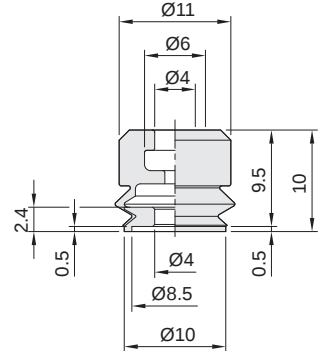


● PAQ 15

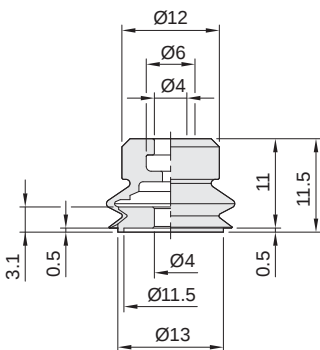


● PAQ 20

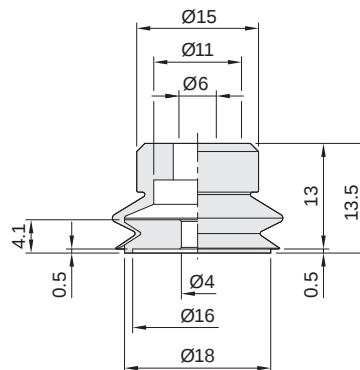


● PAQ 30

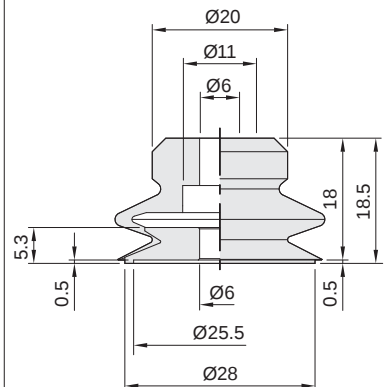

● PAQ 40

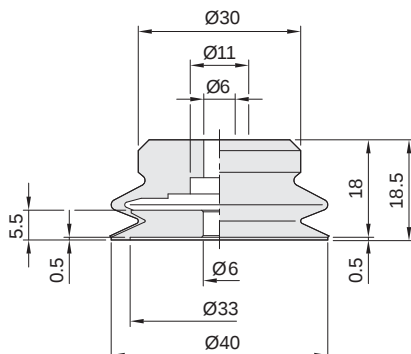

● PAQ 50

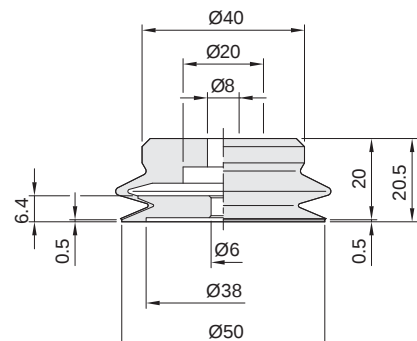

PA
真空吸盤
單層型

PB
真空吸盤
雙層型

PC
真空吸盤
三層型

PAG
薄型吸盤

PAO
防滑吸盤

PAW
橢圓型吸盤

PAP
平板型吸盤

PAQ
無痕型吸盤

PAL
不迴轉
真空吸盤


PBL
不迴轉
真空吸盤

PCL
不迴轉
真空吸盤

PAR
擺動
支架組

PS
非接觸式
吸盤

PS
非接觸式
吸盤




真空吸盤 / 無痕型吸盤


外觀圖形尺寸-無痕型PAQF/直立配管、PAQK系列-附接頭

氣立可空氣壓設備


PAQ F - 06、08



PAQ F - 10、15

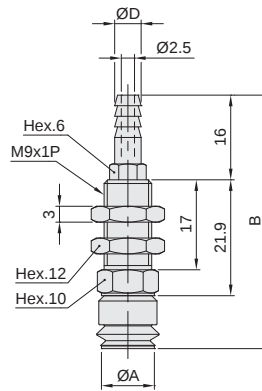


PAQ F - 20、30、40、50

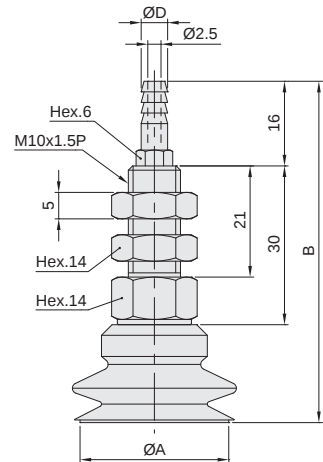


型式	管外徑x內徑 Ø D	盤徑 Ø A	全長 B
PAQ F - 06	6x4	6	35.4
PAQ F - 08	6x4	9	35.4
PAQ F - 10	6x4	10	45.4
PAQ F - 15	6x4	13	45.4
PAQ F - 20	6x4	18	65
PAQ F - 30	6x4	28	64.5
PAQ F - 40	6x4	40	64.5
PAQ F - 50	6x4	50	66.5


PAQ K - 06、08、10、15




PAQ K - 20、30



PAQ K - 40、50

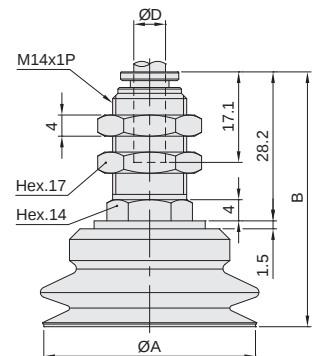

型式	管外徑 Ø D	盤徑 Ø A	全長 B
PAQ K - 06	4	6	36.6
PAQ K - 08	4	9	36.6
PAQ K - 10	4	10	36.6
PAQ K - 15	4	13	38.1
PAQ K - 20	6	18	41.7
PAQ K - 30	6	28	46.7
PAQ K - 40	6	40	48.2
PAQ K - 50	6	50	50.2





真空吸盤 / 無痕型吸盤

外觀圖形尺寸-無痕型 PAQT 系列 / 側向配管

CHELIC

PAQT - 06、08、10、15

PAQT - 20、30、40、50

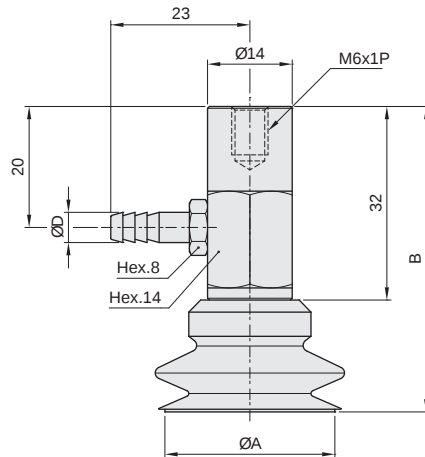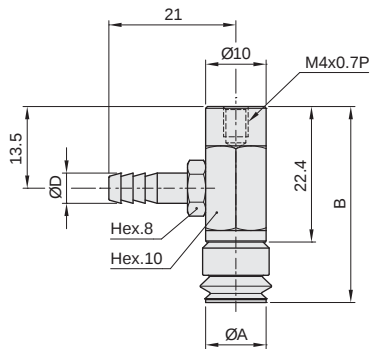

型式	管外徑x內徑 ØD	盤徑 ØA	全長 B
PAQT - 06	6x4	6	32.4
PAQT - 08	6x4	9	32.4
PAQT - 10	6x4	10	32.4
PAQT - 15	6x4	13	33.9
PAQT - 20	6x4	18	45.5
PAQT - 30	6x4	28	50.5
PAQT - 40	6x4	40	50.5
PAQT - 50	6x4	50	52.5

PA
真空吸盤
單層型

PB
真空吸盤
雙層型

PC
真空吸盤
三層型

PAG
薄型吸盤

PAO
防滑吸盤

PAW
橢圓型吸盤

PAP
平板型吸盤

PAQ
無痕型吸盤

PAL
不迴轉
真空吸盤


PBL
不迴轉
真空吸盤

PCL
不迴轉
真空吸盤

PAR
擺動
支架組

PS
非接觸式
吸盤

PS
非接觸式
吸盤



真空吸盤 / 無痕型吸盤




外觀圖形尺寸-無痕型PAQFS系列 / 直立彈簧型

氣立可空氣壓設備

PAQ FS - 06、08 x 03
PAQ FS - 06、08 x 10

PAQ FS - 10、15 x 04
PAQ FS - 10、15 x 10


PAQ FS - 20、30、40、50 x 06
PAQ FS - 20、30、40、50 x 15

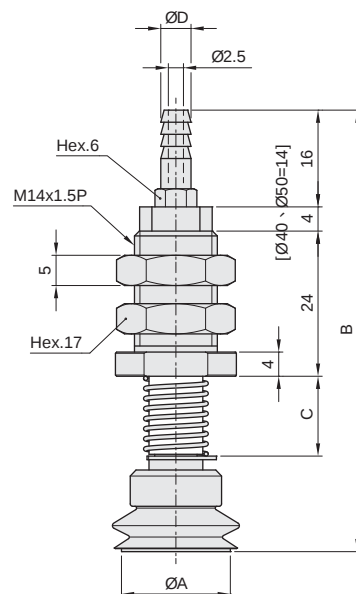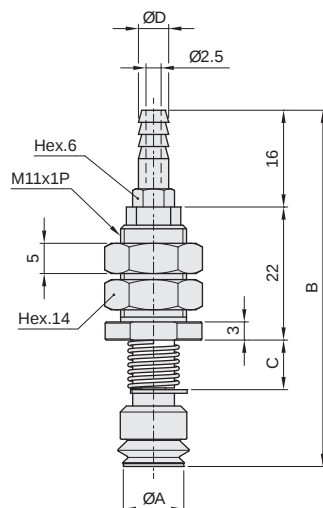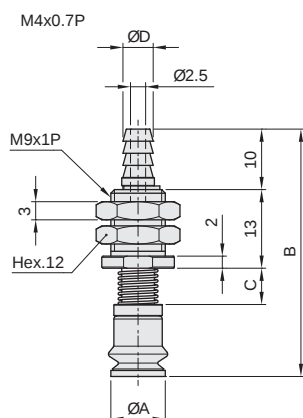

型式	管外徑x內徑 Ø D	盤徑 Ø A	全長 B	C
PAQ FS - 06 x 03	6x4	6	40.9	6
PAQ FS - 06 x 10			54.9	20
PAQ FS - 08 x 03	6x4	9	40.9	6
PAQ FS - 08 x 10			54.9	20
PAQ FS - 10 x 04	6x4	10	58.9	8
PAQ FS - 10 x 10			70.9	20
PAQ FS - 15 x 04	6x4	13	60.4	8
PAQ FS - 15 x 10			72.4	20
PAQ FS - 20 x 06	6x4	18	73	12
PAQ FS - 20 x 15			90	30
PAQ FS - 30 x 06	6x4	28	78	12
PAQ FS - 30 x 15			95	30
PAQ FS - 40 x 06	6x4	40	75.5	12
PAQ FS - 40 x 15			92.5	30
PAQ FS - 50 x 06	6x4	50	77.5	12
PAQ FS - 50 x 15			94.5	30

**CHELIC.**

▶ PAQ TS - 20、30、40、50 x 06
PAQ TS - 20、30、40、50 x 15

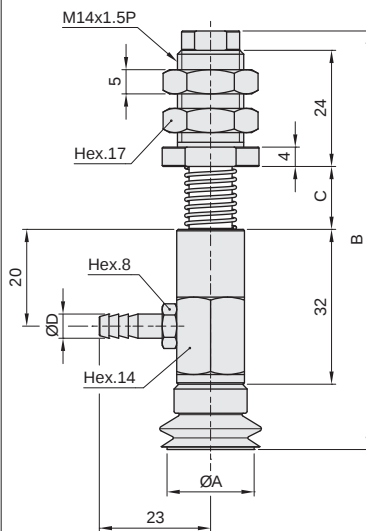

PS
非接觸式
吸盤

4-2.75