


FA/FWM-B 禁銅 油壓緩衝器

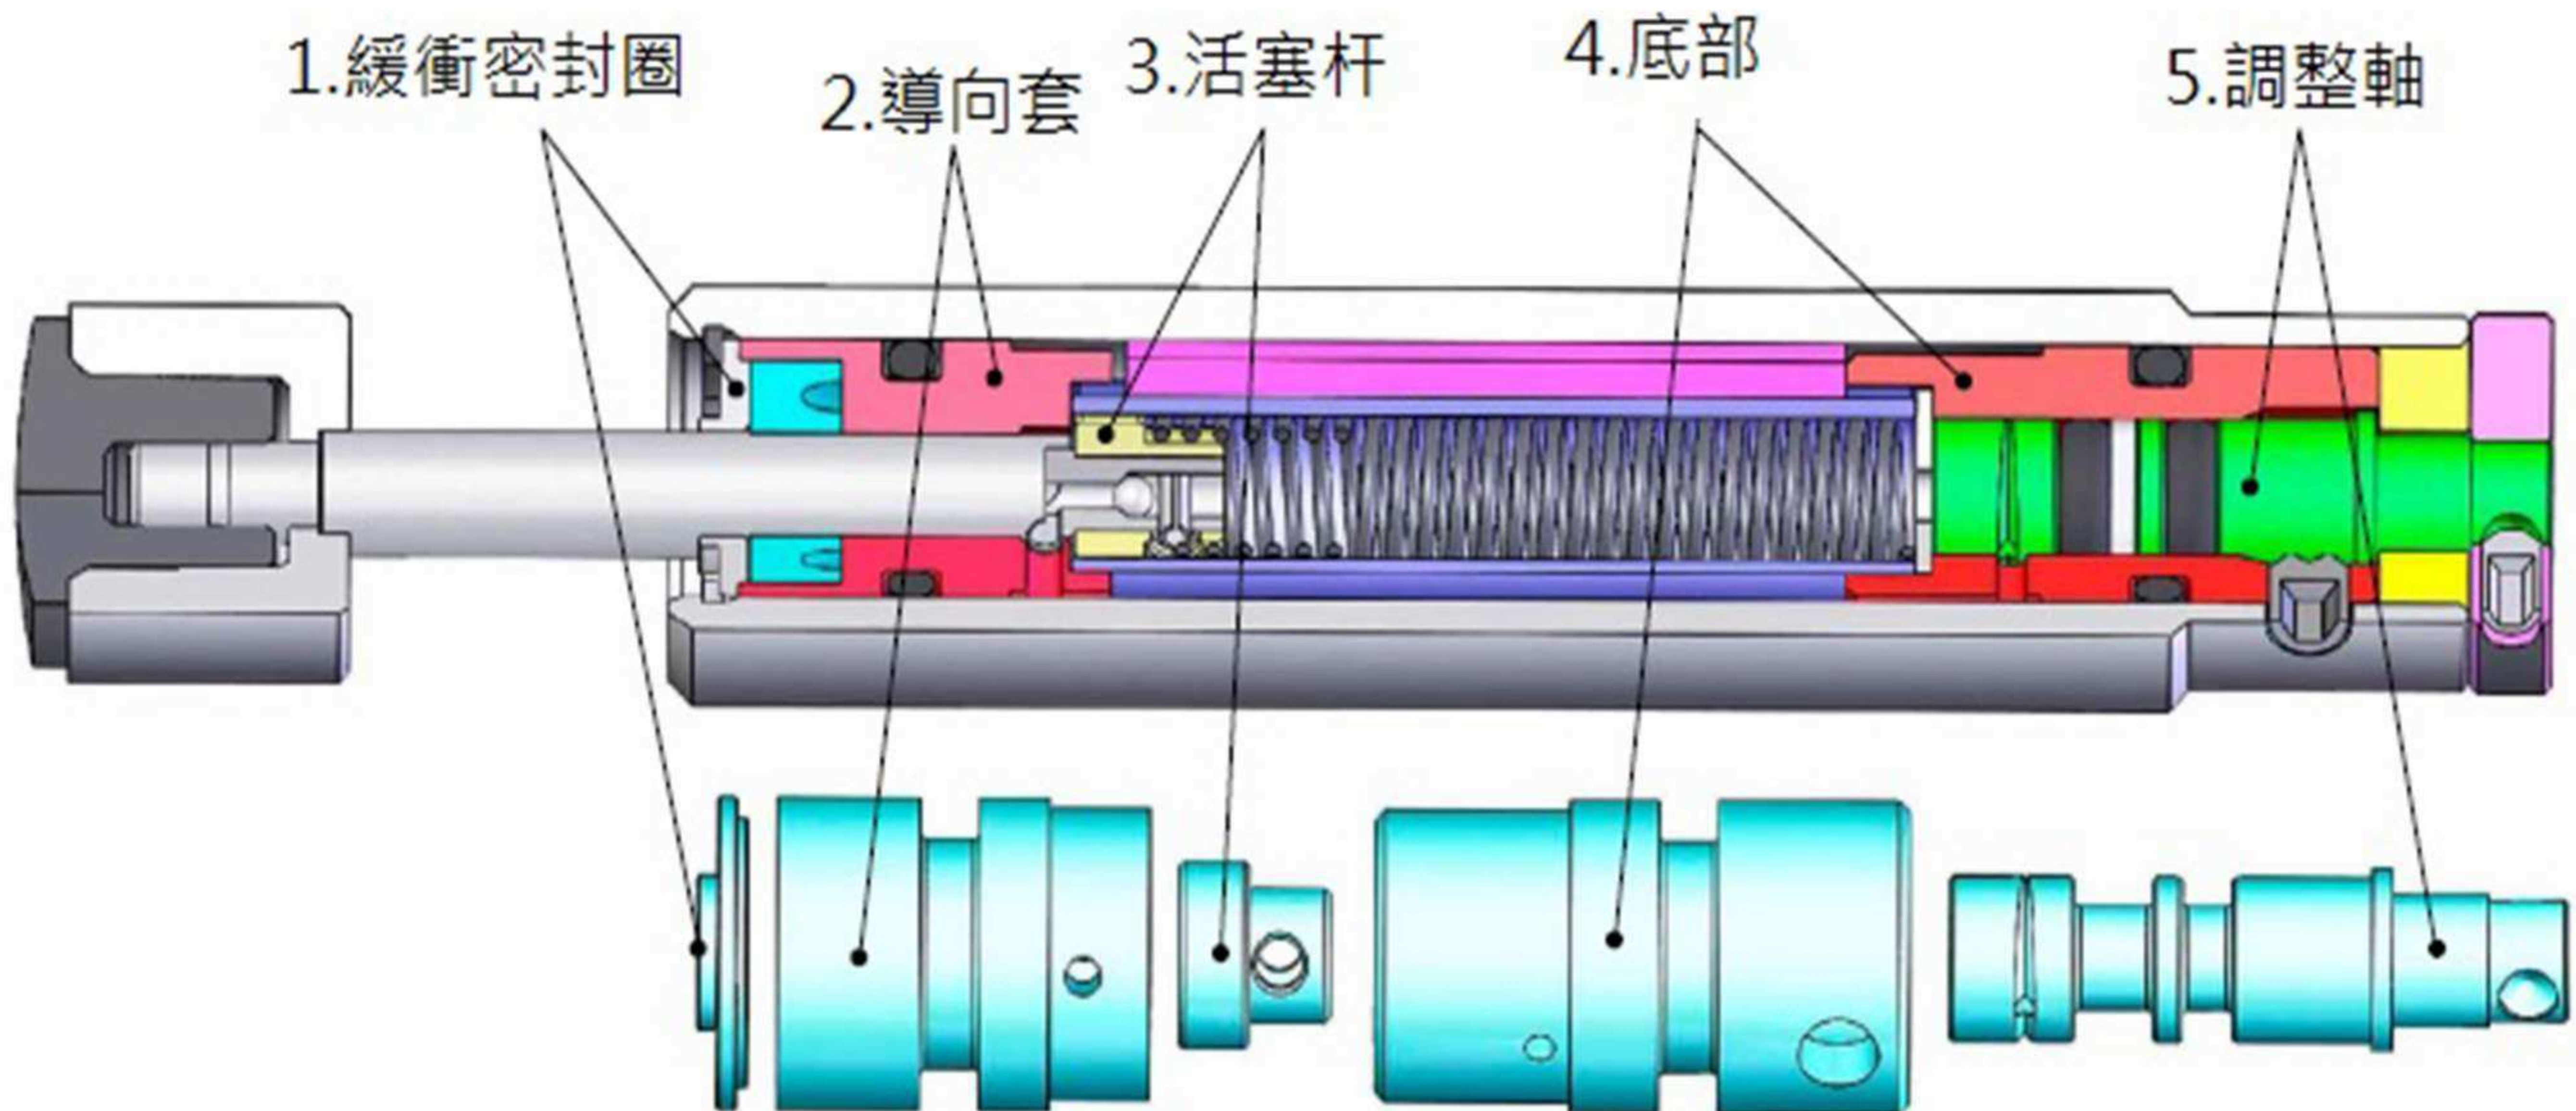

鋰電池的生產線，在大多數的製程裏，是不容許有銅成分的材料，因此不二(FUJI)精器公司，特別開發【銅系不可】專用的油壓緩衝器。

產品特徵

- 排除所有帶銅成分的材料，可以使用在禁止銅離子污染的產業
- 規格為M8-27FA/FWM，不可調/可調整，可對應任何緩衝要求
- 外徑尺寸和標準品一樣，尺寸齊全，設計方便，替換安裝容易

關於型式

在標準型式上追加字母B。例:FWM-B1008VBD-S (標準規格型式為FWM-1008VBD-S)

[主要變更物品材質一覽 ※FA-2016--FAB2016的情況下] (): 表面處理

※1 無表面處理

標準品 FA-2016

1.緩衝密封圈	黃銅 (*1)
2.導向套	磷青銅 (*1)
3.活塞杆	黃銅 (*1)
4.底部	黃銅 (*1)
5.調整軸	黃銅 (*1)



無銅材料緩衝器 FA-B2016

快削鋼 (無電解鍍鎳)
快削鋼 (染黑)
鑄鐵 (*1)
快削鋼 (染黑)
快削鋼 (無電解鍍鎳)

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市福興路875號1樓 TEL:03-5586-085 FAX:03-5588-904

Email:aa.co168@gmail.com

http://www.airbank.com.tw

FA/FWM-B 禁銅 油壓緩衝器

尺寸規格

尺寸和規格與FA/FWM系列標準品相同。

型式	衝程 (mm)	最大吸收能量 (J)	最大等價重量 (Kg)	衝突速度範圍 (m/s)	溢流孔方式	流量調整
FA-B0806-□	6	1.4	15	0.3~2	單孔式	手調整
FA-B1008VB-□	8	1.47	10	0.3~1	單孔式	手調整
FA-B1008VD-□		1.76	2.5	0.7~3	多孔式	手調整
FWM-B1008VBD-□			10	0.3~2	多孔變化式	手調整
FA-B1210MB-□	10	2.94	30	0.3~1	單孔式	起子調整
FA-B1210MD-□		4.9	4	0.7~3	多孔式	起子調整
FWM-B1210MBD-□			30	0.3~2	多孔變化式	起子調整
FA-B1410RB-□	10	3.92	30	0.3~1	單孔式	手調整
FA-B1410RD-□		5.88	4.5	0.7~3	多孔式	手調整
FWM-B1410RBD-□			35	0.3~2	多孔變化式	手調整
FA-B1612XB-□	12	9.8	50	0.3~1	單孔式	手調整
FA-B1612XD-□			10	0.7~3	多孔式	手調整
FWM-B1612XBD-□			50	0.3~2	多孔變化式	手調整
FA-B2016EB-□	16	29.4	300	0.3~1	單孔式	手調整
FA-B2016ED-□			120	0.7~3	多孔式	手調整
FWM-B2016EBD-□			200	0.3~2	多孔變化式	手調整
FA-B2530GB-□	30	49	400	0.3~1	單孔式	起子調整
FA-B2530GD-□			150	0.7~3	多孔式	起子調整
FWM-B2530GBD-□			300	0.3~2	多孔變化式	起子調整
FA-B2540LB-C	40	63.7	500	0.3~1	單孔式	起子調整
FA-B2540LD-C			200	0.7~3	多孔式	起子調整
FWM-B2540LBD-C			350	0.3~2	多孔變化式	起子調整
FA-B2725FB-□	25	79.3	650	0.3~1	單孔式	起子調整
FA-B2725FD-□			300	0.7~3	多孔式	起子調整
FWM-B2725FBD-□			450	0.3~2	多孔變化式	起子調整

注1) □ 內填入S (沒帽子) 或者C (有帽子) 其中一種。

注2) 產品規格以及外形尺寸請參照目錄。

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市福興路875號1樓 TEL:03-5586-085 FAX:03-5588-904

Email:aa.co168@gmail.com

http://www.airbank.com.tw