


控制類組件 — PV 氣動閥 系列

PV500、PV600、PV800、PV900 氣動閥

CHELIC PNEUMATIC

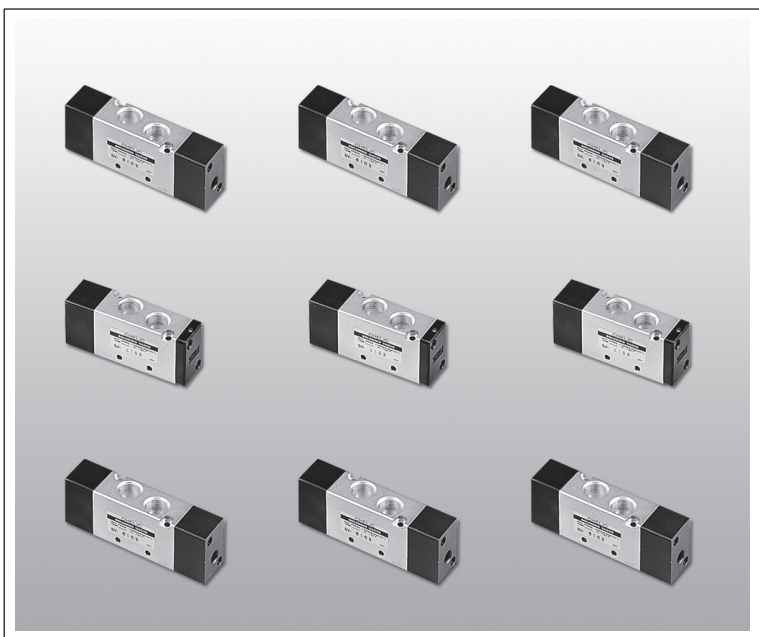

控制閥提供 CAD
外觀圖形尺寸。

PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥

PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥

PV
氣動閥

PN
氣動閥
NAMUR


單氣控氣動閥 ----- PV - 500 系列 ----- (1/8") ----- P.2-3.47

(五口二位置)

PV - 600 系列 ----- (1/8" , 1/4") ----- P.2-3.49

PV - 800 系列 ----- (1/8" , 3/8") ----- P.2-3.51

PV - 900 系列 ----- (1/2") ----- P.2-3.53




雙氣控氣動閥 ----- PV - 500 系列 ----- (1/8") ----- P.2-3.47

(五口二位置)

PV - 600 系列 ----- (1/8" , 1/4") ----- P.2-3.49

PV - 800 系列 ----- (1/8" , 3/8") ----- P.2-3.51

PV - 900 系列 ----- (1/2") ----- P.2-3.53




雙氣控三位置氣動閥 ---- PV - 500 系列 ---- (1/8") ---- P.2-3.47

(五口三位置)

PV - 600 系列 ---- (1/8" , 1/4") ---- P.2-3.49

PV - 800 系列 ---- (1/8" , 3/8") ---- P.2-3.51


PV - 900 系列 ---- (1/2") ---- P.2-3.53



MEMO

氣立可空氣壓設備

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.





PV 系列 — 500、600、800、900 氣動閥

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC PNEUMATIC

內部結構圖

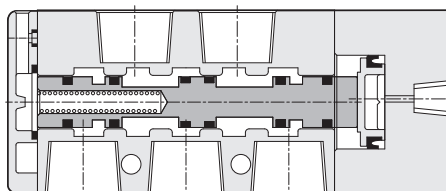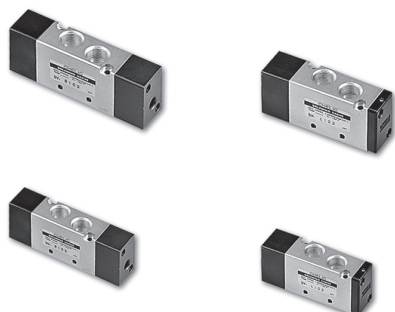

PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥

PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥

PV
氣動閥

PN
氣動閥
NAMUR

規格表

項目 \ 機種	PV-500		PV-600		PV-800		PV-900	
使用流體	空氣							
使用壓力範圍 kgf/cm ² (Kpa)	1.5~7(150~700)							
使用溫度範圍 ℃	0~50							
切控方法	空氣導引							
氣口數及位置數	5口 2位置	5口 3位置	5口 2位置	5口 3位置	5口 2位置	5口 3位置	5口 2位置	5口 3位置
閥仕樣	常閉型							
有效斷面積 mm ² (CV)	12(0.67)		14(0.78)		18(1.0)		50(2.78)	
連接口徑	PT 1/8"		PT 1/8" , 1/4"		PT 1/4" , 3/8"		PT 1/2"	
潤滑	自由供給方式							

訂購稱呼代號

PV

PV 系列
氣動閥

6

機種代號

5 : 500 系列
 6 : 600 系列
 8 : 800 系列
 9 : 900 系列

1

氣壓數

1 : 單氣控
 2 : 雙氣控

02

聯接口徑

記號	口徑	機種規格			
		500	600	800	900
01	1/8	●	●	—	—
02	1/4	—	●	●	—
03	3/8	—	—	●	—
04	1/2	—	—	—	●

NC

控制型式

NC


無記號: 五口二位置
NC : 中閉型
NF : 中排型
NO : 中開型

M 2

聯座及數量

M 2

無記號: 不附聯座
M2 = 2 聯組
M3 = 3 聯組
...
M12 = M12 聯組
※PV500 系列
聯座最多至M10
※PV600 系列
聯座最多至M12
※PV800 系列
聯座最多至M12
※PV900 系列
聯座最多至M7





PV 系列 — 500、600、800、900 氣動閥



零件名稱及相關材料表

氣立可空氣壓設備



● 單氣控 五口二位置

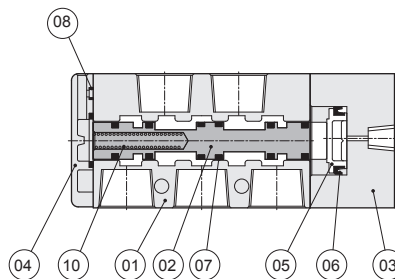

● 雙氣控 五口二位置

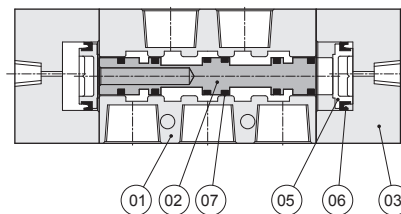

● 雙氣控 五口三位置

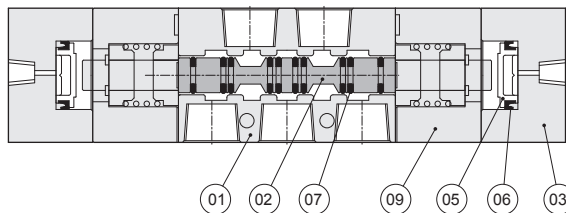

● 零件名稱及材料表


編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	06	中座活塞迫緊	耐油膠
02	滑軸	鋁合金	07	滑軸迫緊	耐油膠
03	中座	塑鋼	08	後蓋O型環	耐油膠
04	後蓋	塑鋼	09	機械中座	鋁合金
05	中座活塞	塑鋼	10	滑軸迫緊	耐油膠

註：本體外觀採用烤漆處理。

● 迫緊及O型零件表

項目	活塞迫緊	中座O型環	手動軸O型環	後蓋O型環
機種 \ 數量	1	1	1	1
PV 500	—	—	Ø2XØ1	—
PV 600	MYA-14	Ø2XØ1.5	Ø2XØ1	Ø17.5XØ1.5
PV 800	MYA-18	Ø2XØ1.5	Ø2XØ1	Ø19.5XØ1.5
PV 900	Z8-2822	Ø3.5XØ1.5	Ø2XØ1	Ø22.8XØ1.58

註：活塞迫緊及軸用迫緊,全採用進口品(三菱,阪上及相等級規格)。




PV 系列 氣動閥 – PV 500

外觀圖形尺寸

CHELIC PNEUMATIC

PV - 5101 系列 單氣控 五口二位置

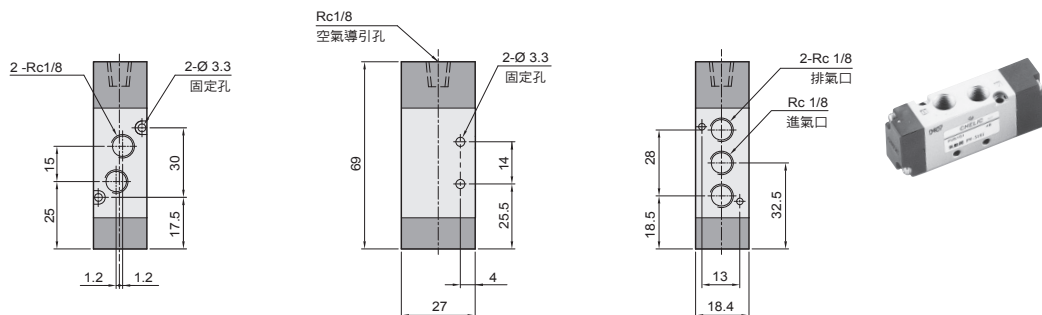


PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥

PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥



PV - 5201 系列 雙氣控 五口二位置

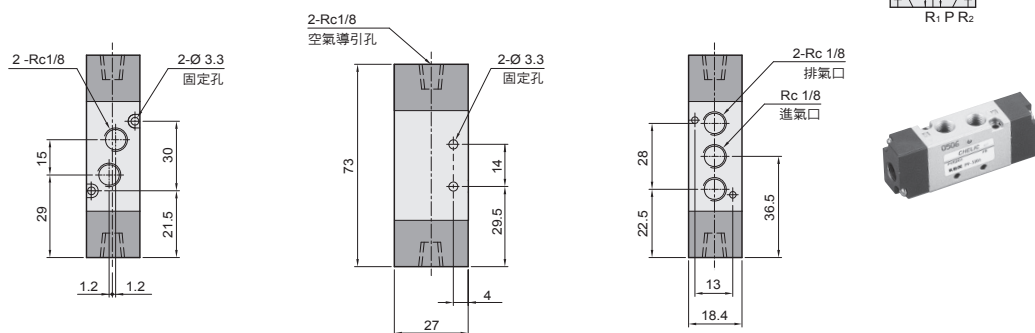

PV
氣動閥

PN
氣動閥
NAMUR



PV - 5231 系列 雙氣控 五口三位置

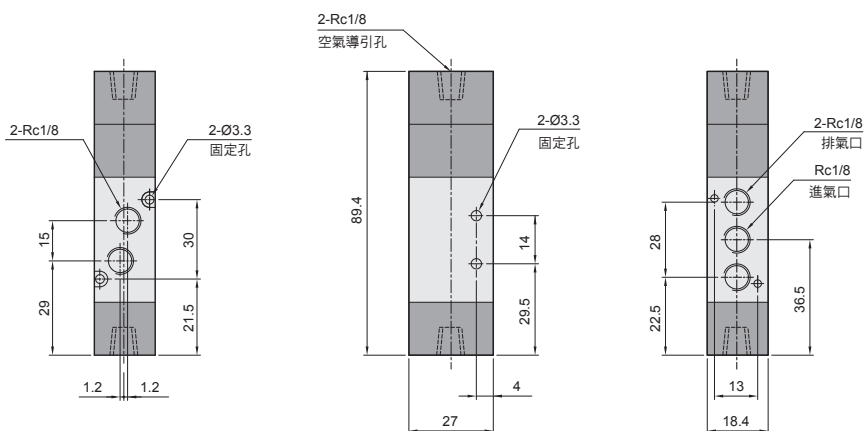




氣立可空氣壓設備

聯座尺寸

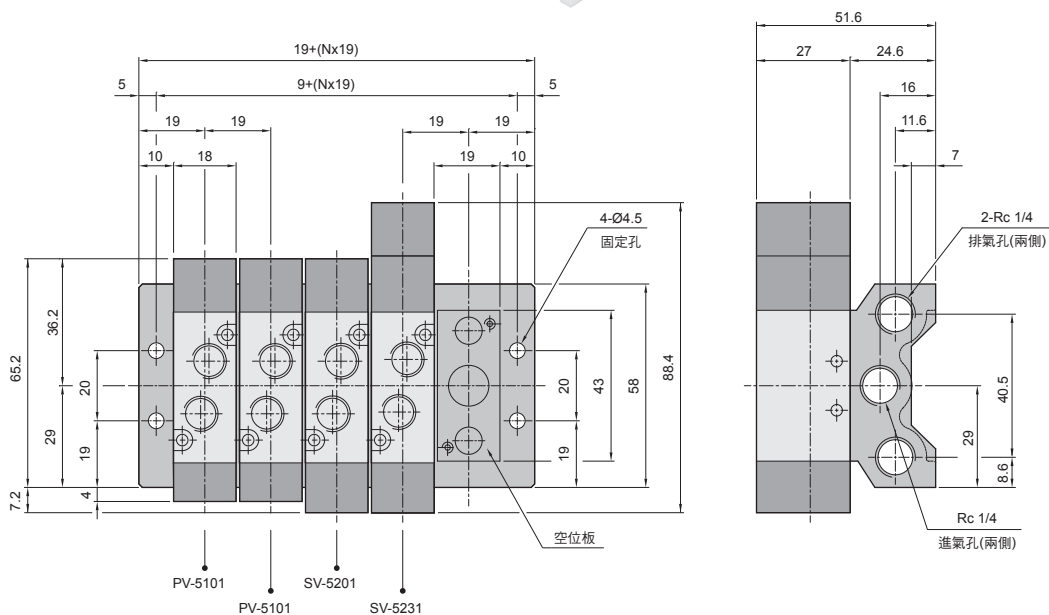

● 註:空位板為預留氣動閥使用之
暫存位置用，附防漏橡膠墊片。




PV 系列 氣動閥 – PV 600

外觀圖形尺寸

CHELIC PNEUMATIC

● PV - 6101 系列 PV - 6102 系列 單氣控 五口二位置

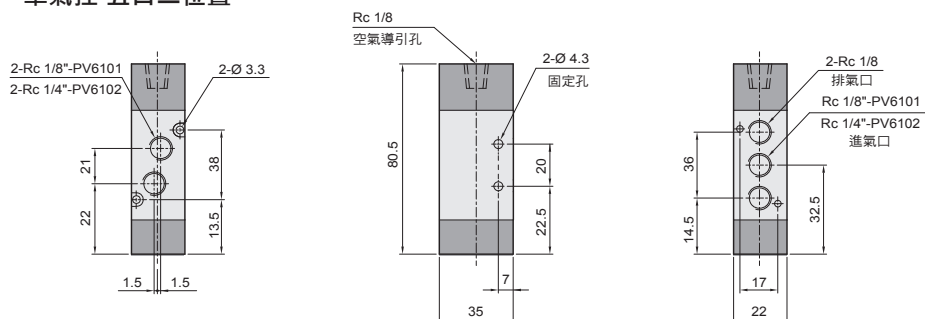


PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥

PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥



● PV - 6201 系列 PV - 6202 系列 雙氣控 五口二位置

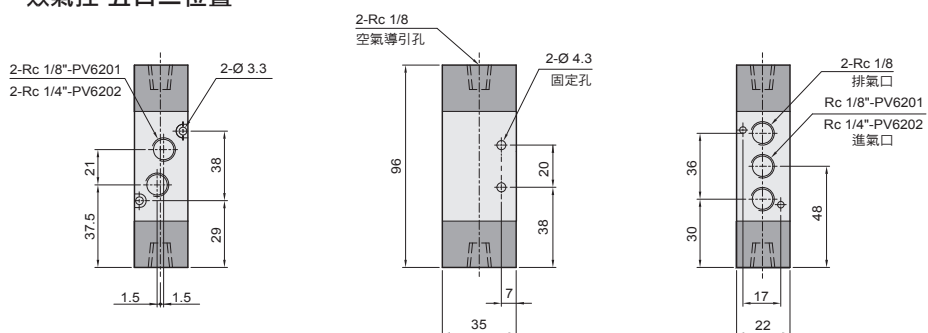


PV
氣動閥

PN
氣動閥
NAMUR

● PV - 6231 系列 PV - 6232 系列 雙氣控 五口三位置

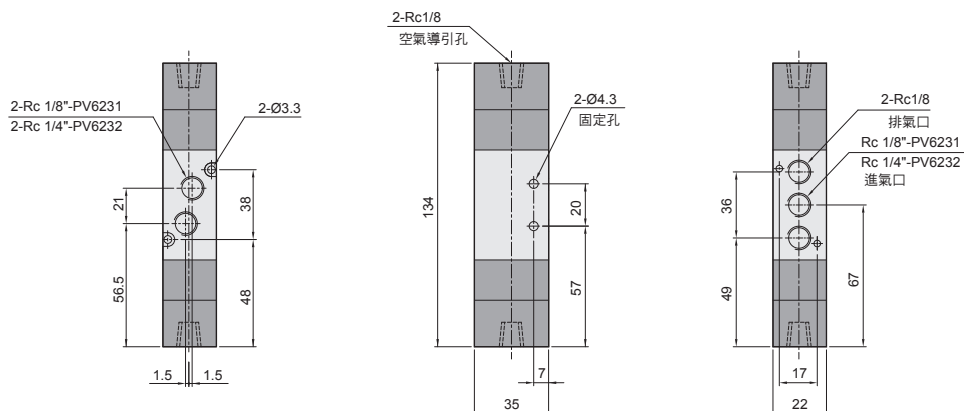




PV 系列 氣動閥 – PV 600

外觀圖形尺寸


氣立可空氣壓設備

● PV - 600 系列

聯座尺寸

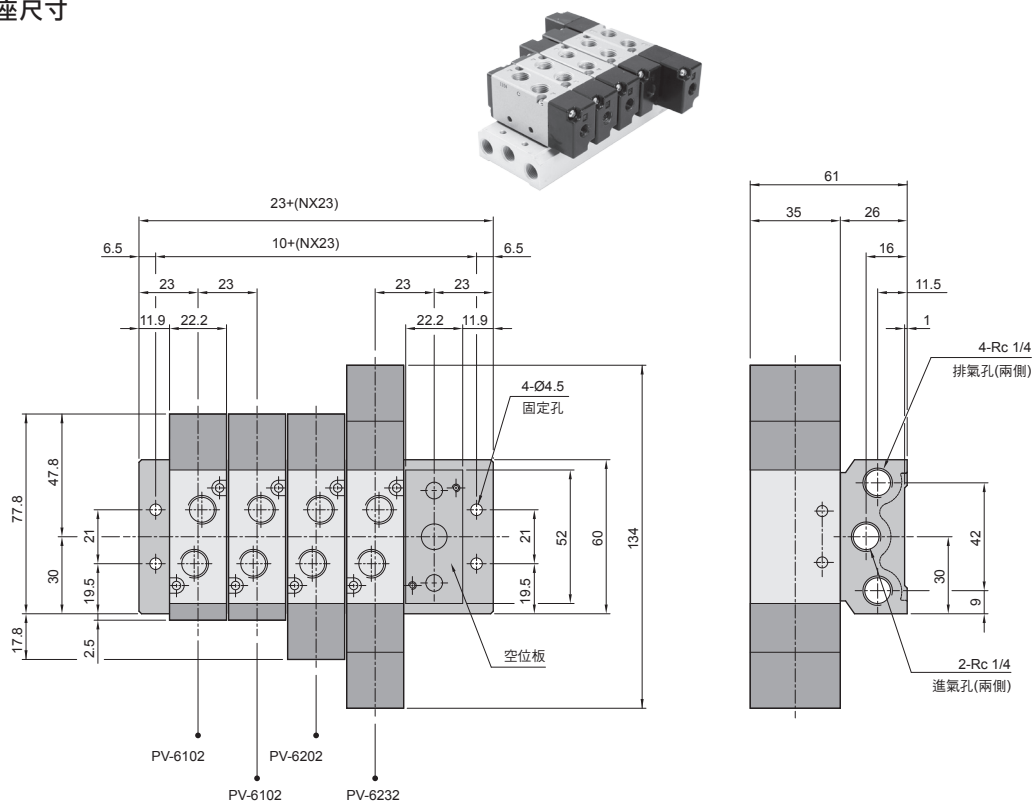

- 註:空位板為預留氣動閥使用之
暫存位置用，附防漏橡膠墊片。




PV 系列 氣動閥 – PV 800

外觀圖形尺寸

CHELIC PNEUMATIC

● PV - 8102 系列 PV - 8103 系列 單氣控 五口二位置

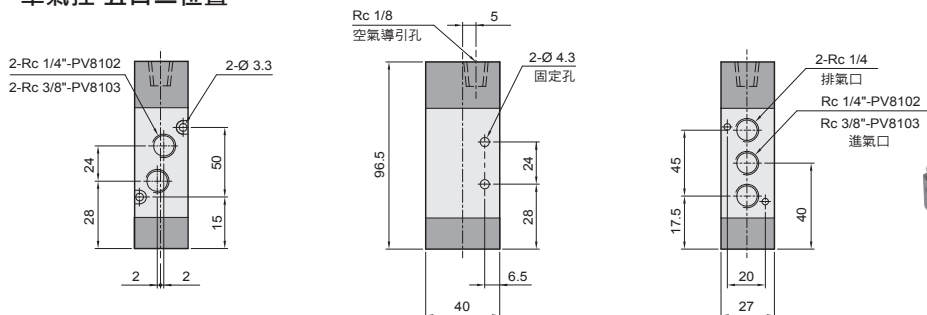


PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥

PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥



● PV - 8202 系列 PV - 8203 系列 雙氣控 五口二位置

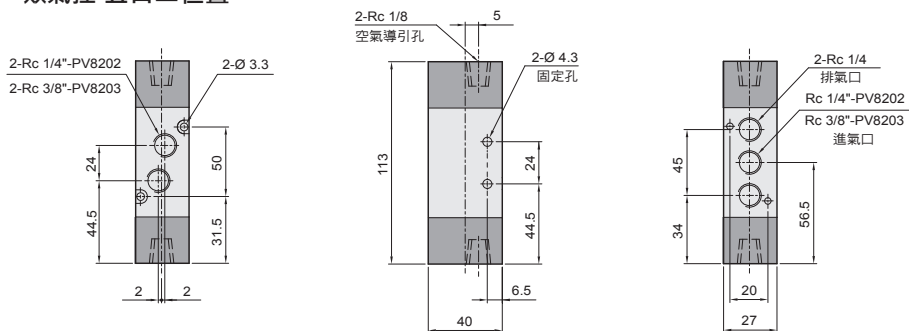

PV
氣動閥


PN
氣動閥
NAMUR

● PV - 8232 系列 PV - 8233 系列 雙氣控 五口三位置

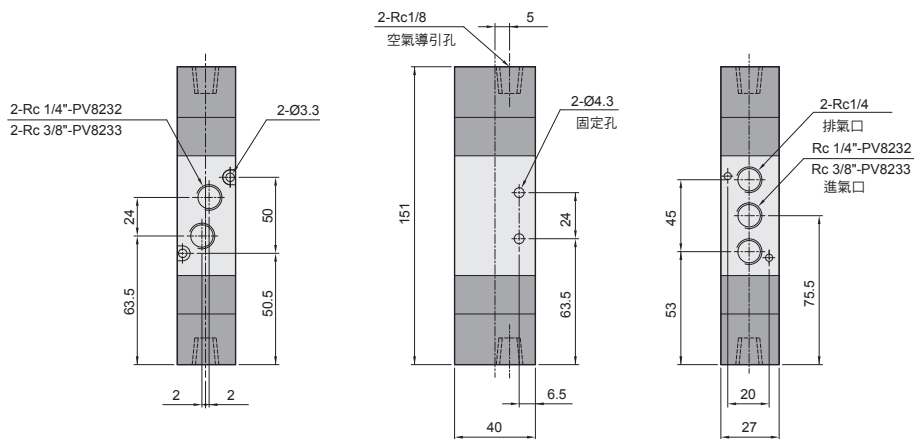



氣立可空氣壓設備




PV 系列 氣動閥 – PV 900

外觀圖形尺寸

CHELIC PNEUMATIC

● PV - 9104 系列 單氣控 五口二位置

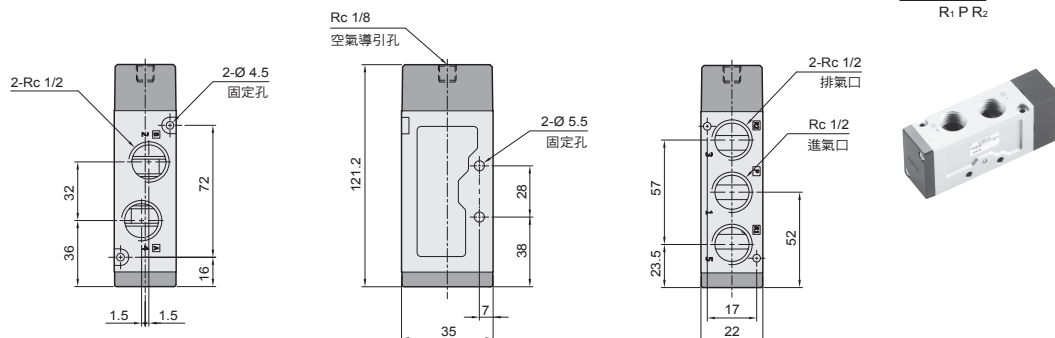


PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥

PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥



● PV - 9204 系列 雙氣控 五口二位置

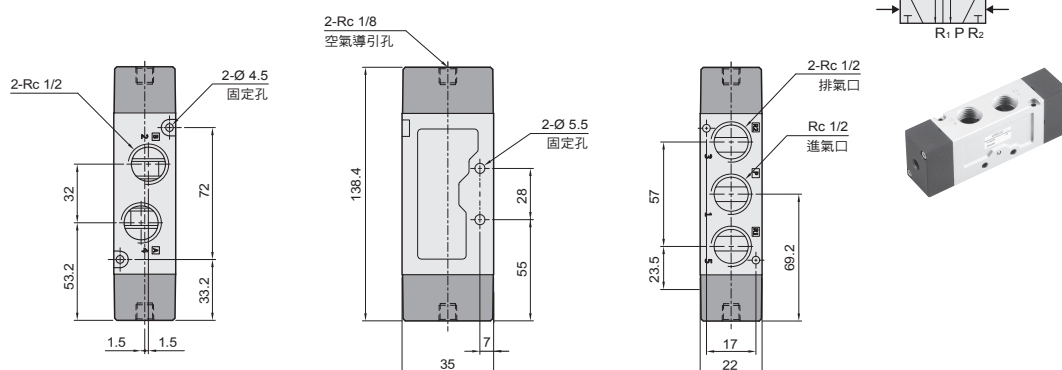


PV
氣動閥

PN
氣動閥
NAMUR

● PV - 9234 系列 雙氣控 五口三位置

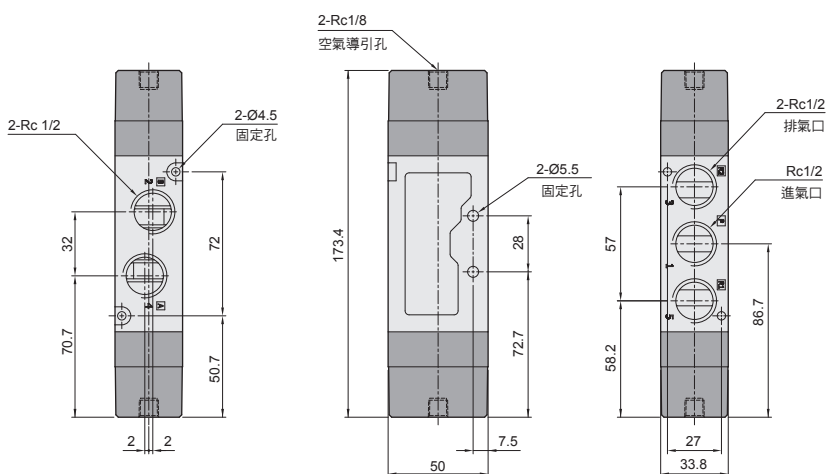




PV 系列 氣動閥 – PV 900

外觀圖形尺寸


氣立可空氣壓設備

● PV - 900 系列

聯座尺寸

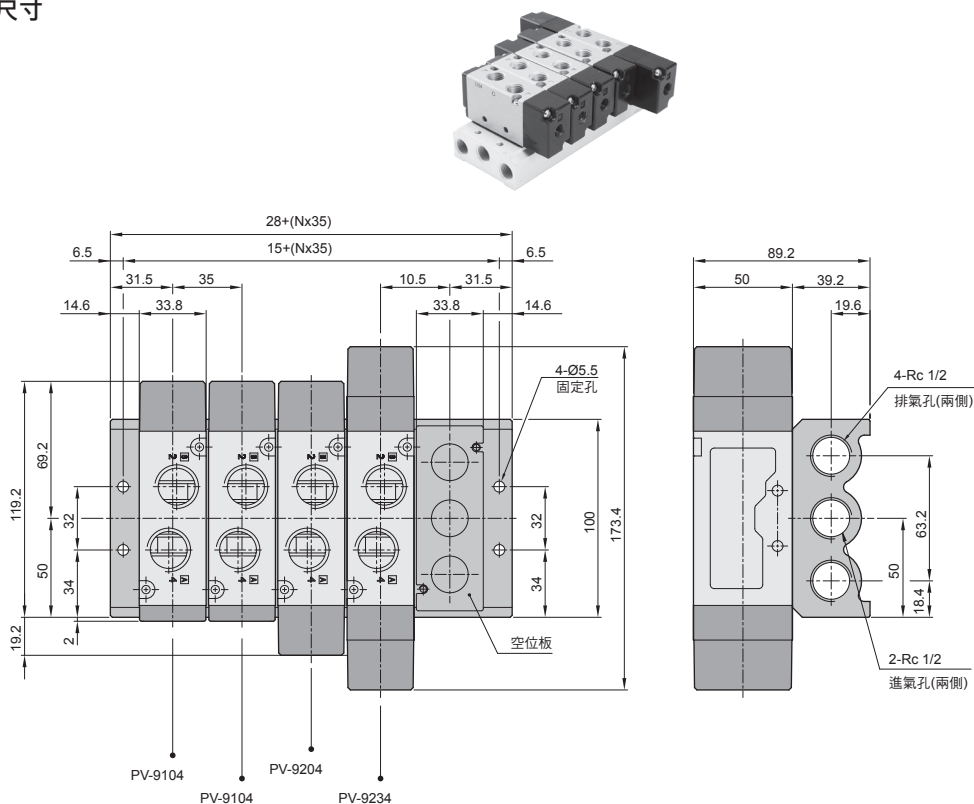

- 註:空位板為預留氣動閥使用之
暫存位置用，附防漏橡膠墊片。
- PV 900 系列，聯座最多至5聯組。





PV 系列 氣動閥 – PV 500、PV 600

外觀圖形尺寸 / 三口二位置


CHELIC PNEUMATIC

● PV - 5101 – □



單氣控 三口二位置



— TA



— TB



PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥



PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥


PV
氣動閥

● PV - 6101 – □



單氣控 三口二位置



— TA



— TB



PN
氣動閥
NAMUR

● 訂購稱呼代號



PV 系列
氣動閥

機種規格
5: 500 系列
6: 600 系列


氣控數
1: 單氣控
2: 雙氣控

位置數
0: 2 位置


連接口徑

記號	口徑	機種規格	
		500	600
2	1/8	●	●
1	1/4	—	●

通氣孔方向



TA: B孔通氣 (常開)



TB: A孔通氣 (常閉)