

空氣調理組合-調壓過濾器 系列

訂購稱呼說明與作動規格表

CHELIC




記號:



規格表

項目	機種	UR-400
使用流體		空氣
連接口徑	Rc	1/4、3/8、1/2
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kpa)	0.5~8.5 (50~850)
最大使用壓力	kgf/cm ² (kpa)	10 (1000)
使用溫度	℃	5~60
重量	kg	0.458
材質	本體	鋁合金壓鑄品

訂購稱呼代號

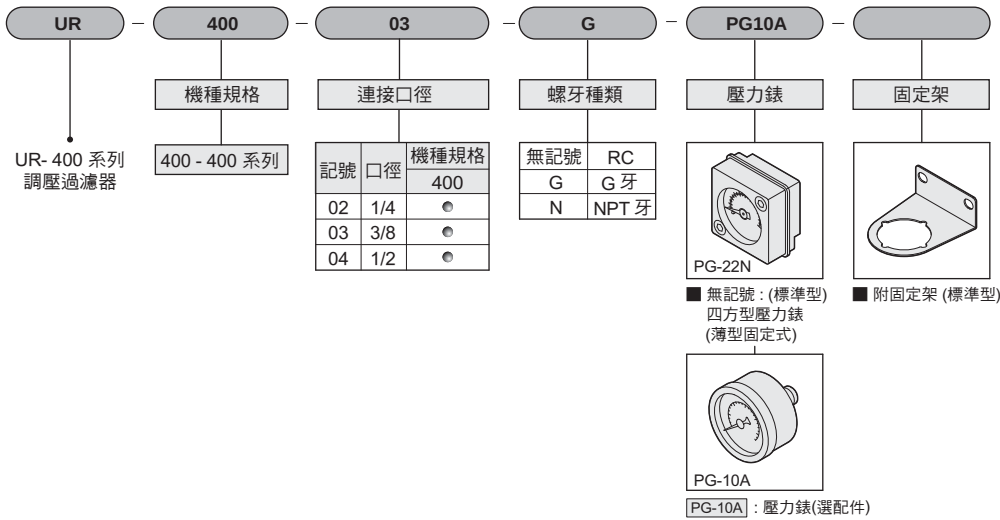

UC
三點組合

UFC
二點組合

UF
過濾器


UFR
調壓過濾器

UR
調壓器

UL
給油器

UHS
殘壓排放閥

UV
緩和啟動閥






空氣調理組合-調壓過濾器 系列




外觀圖形尺寸

氣立可空氣壓設備

流量特性曲線圖





壓力特性曲線圖



UR - 400 -

標準型

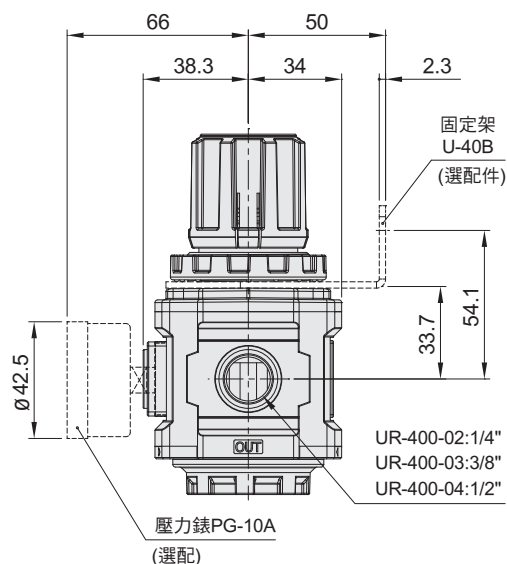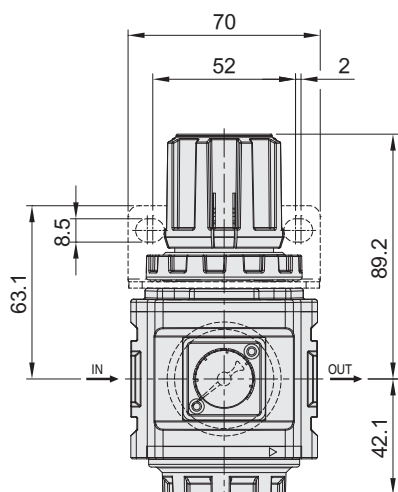

面板固定尺寸

