

A / B / C 系列 空氣調理組合 — 給油器

特點、規格表、特性曲線圖

CHELIC

特點

- 提供空壓管路中潤滑所需的潤滑油
- 可依實際給油潤滑功能進行調整
- 可與 N 系列產品連結作模組化使用
- 附調油刻度表






記號：



規格表

項目	型號	AL 150 (200)	BL 200 (300)	CL 400 (600)
使用流體		空氣		
連接口徑	Rc	1/8, (1/4)	1/4, (3/8)	1/2, (3/4)
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)		
最大使用壓力	kgf/cm ² (kPa)	9.5 (950)		
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60		
給油杯容量	cc	25	90	160
潤滑油		1 級潤滑油 R-32 (或國際標準相同等級品 ISO-VG32)		
材質	本體	鋁合金壓鑄品		
	杯子	耐拉張力之工程塑膠		
重量	kg	0.17	0.36	0.42

流量特性曲線圖



AC
BC
CC
三點組合

AFC
BFC
CFC
二點組合

☐ FR
調壓過濾器

☐ F
過濾器

☐ R
調壓器

☐ L
給油器

A/B/C
固定座

PG/AD
壓力錶/
自動排水器

A / B / C 系列 空氣調理組合 — 給油器

訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC

訂購稱呼代號 **AL 200** - - -

1 2 3 4

1


2

3

4

項目	記號	內容	型號					
			AL 150	AL 200	BL 200	BL 300	CL 400	CL 600
接管口徑	—	1/8	●	—	—	—	—	—
	—	1/4	—	●	●	—	—	—
	—	3/8	—	—	—	●	—	—
	—	1/2	—	—	—	—	●	—
	—	3/4	—	—	—	—	—	●
螺牙種類	無記號	RC	●	●	●	●	●	●
	G	G	●	●	●	●	●	●
	N	NPT	●	●	●	●	—	—
杯體種類	無記號	PC 杯	●	●	—	—	—	—
		PC 杯附保護蓋	—	—	●	●	●	●
	BG	PC 杯附保護蓋	●	●	—	—	—	—
固定架	無記號	不附固定架	●	●	●	●	●	●
	C	附固定架	●	●	●	●	●	●

AL 150

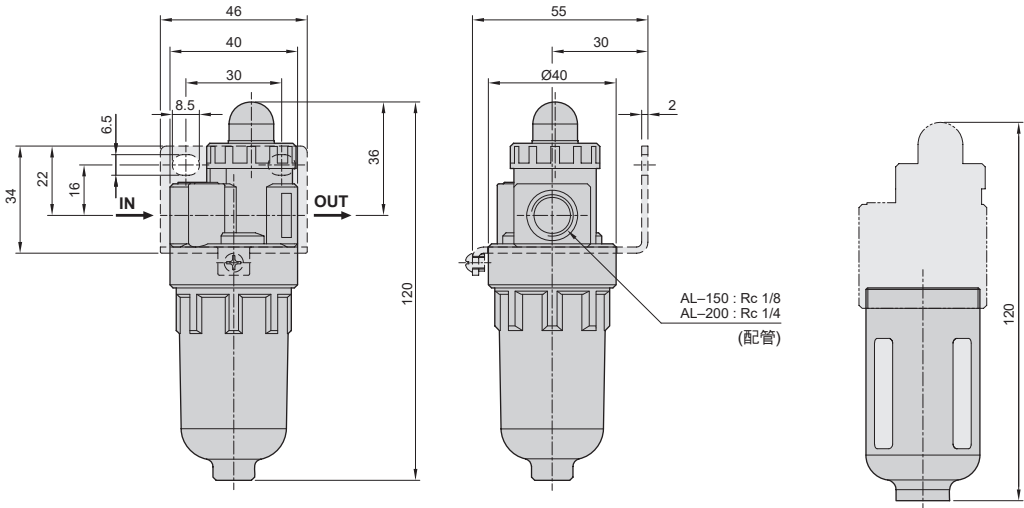


— BG PC杯附鋁製保護蓋 (選配)

A / B / C 系列 空氣調理組合 — 給油器


外觀圖形尺寸

CHELIC

BL 200

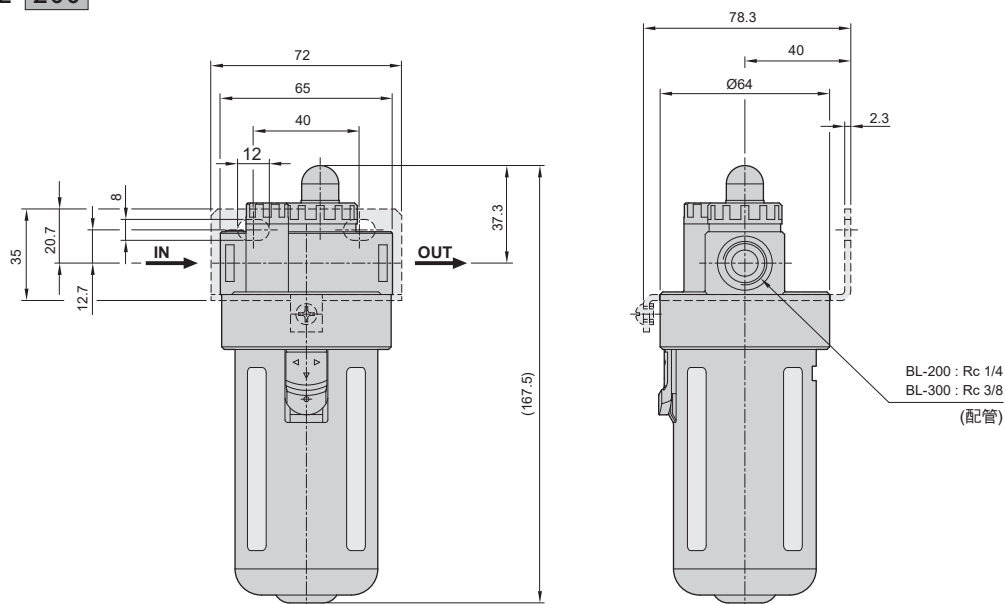

CL 400

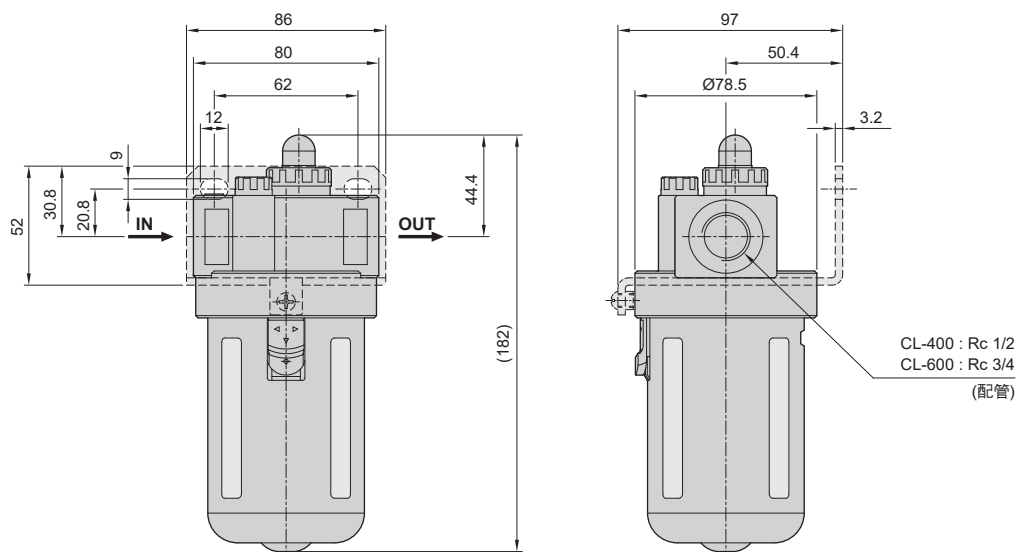

AC
BC
CC
三點組合

AFC
BFC
CFC
二點組合

☐ FR
調壓過濾器

☐ F
過濾器

☐ R
調壓器

☐ L
給油器

A/B/C
固定座

PG/AD
壓力錶/
自動排水器