


DBT 系列 – 方型座雙軸缸

特點、規格表、訂購稱呼代號

CHELIC

特點

- 方形前蓋能直接做安裝固定，共有五面可供安裝。
- 單活塞、雙主軸，可供簡易的不迴轉功能。
- 軸端附有圓型滑塊可供安裝負載使用。

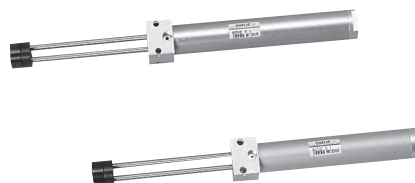

規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø25	Ø30	Ø40
作動型式		複動式氣缸		
使用流體		空氣		
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1 ~ 8.5 (100 ~ 850)		
最大使用壓力	kgf / cm ² (kPa)	9.5 (950)		
使用溫度範圍	°C	0 ~ 60		
使用速度範圍	mm / s	50 ~ 700		
緩衝裝置		橡膠墊片		
潤滑		自由供給方式		
接頭口徑		PT1/8		
磁石裝置		附磁石		

標準製作行程表

缸徑 (mm)	標準尺寸行程 (mm)	最大行程 (mm)
Ø25	25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300	300
Ø30		
Ø40		

訂購稱呼代號 DBT 25 x 150 - 9D - 25A - 2

1 2 3 4 5


1	代號	缸徑 (mm)
	25	Ø25
	30	Ø30
	40	Ø40

2	缸徑 (mm)	製作行程 (mm)
	Ø25	25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
	Ø30	
	Ø40	

● 機種與缸徑對應行程，請參考上方製作行程表

3	代號	感應器裝置
	9D	CS-9D

● 示意圖




4	代號	固定夾具
	25A	Ø25
	30A	Ø30
	40A	Ø40


5	代號	感應器與固定夾具數量
	1	附 1 組
	2	附 2 組

固定形式


● 上部固定型



● 側面固定型



● 垂直固定型




DBT 系列 – 方型座双軸缸


外觀圖形尺寸

CHELIC

DBT 25

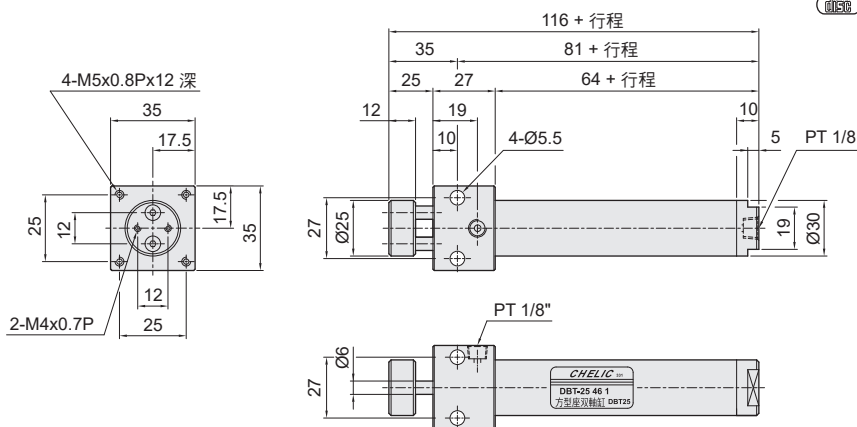

DBT 30

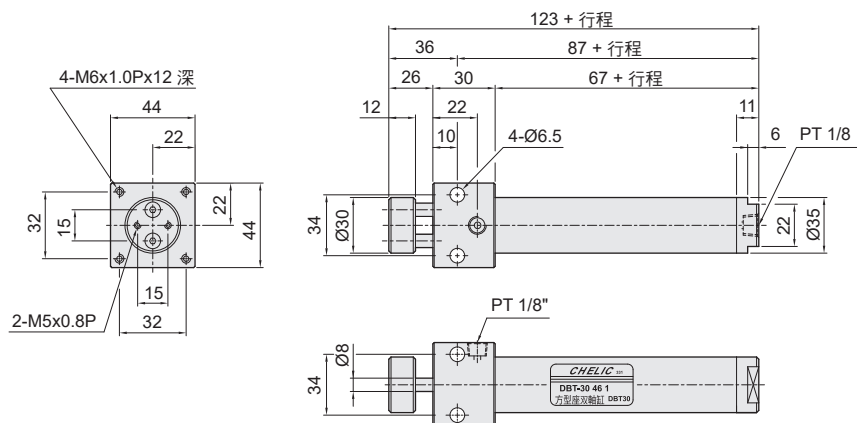

SBA
筆型不銹鋼
氣缸

SDA
不銹鋼管
氣缸

SDX
不銹鋼管
氣缸

DB□2
方型座氣缸

DBT
方型座
双軸氣缸

FDA
鋁管氣缸

FDX
鋁合金
迷你氣缸

DBT 40

