

GJ系列旋转接头

气液旋转接头为旋转机构装置提供安全可靠多通路的气压和流体介质的混合传输，模块化设计，更稳定、更可靠，气压和液压旋转接头可支持90MPa的正压力与-10MPa的负压力，中心带通孔，方便过线或给其他装置通过



产品系列主要特点

- 空心，中空15mm, 30mm, 50mm, 360度旋转同时传输气体，液体。
- 支持 1/2/3/4/5/6/8/10/12/16 气体或液体通道。
- 标准接口有M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1"等
- 能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。
- 可定制高速高压等特殊要求旋转接头。

型号列表

型号	通道数	接头大小	气管大小	中空直径
GJ2015	2进2出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm~12mm	15mm
GJ2030	2进2出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm~12mm	30mm
GJ2050	2进2出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm~12mm	50mm
GJ4015	4进4出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm~12mm	15mm
GJ4030	4进4出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm~12mm	30mm
GJ4050	4进4出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm~12mm	50mm
GJ6015	6进6出	G1/8	6mm~12mm	15mm
GJ6030	6进6出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm~12mm	30mm
GJ6050	6进6出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm~12mm	50mm

本公司60%销售额为定制产品，特殊要求和规格请咨询客服


GJ2015(中空15mm, 2进2出)

GJ2015 连接接头有G1/8、G3/8 2种规格。


能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




订购型号说明

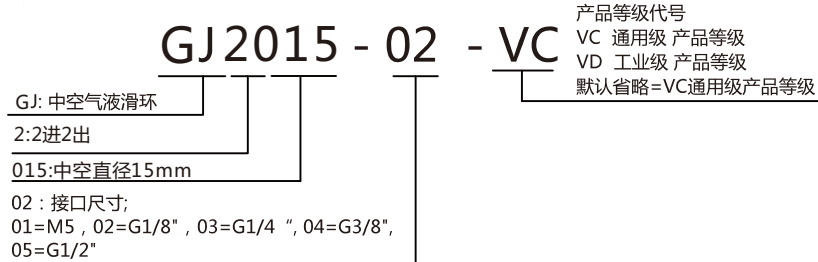

GJ2015-02 尺寸图 2进2出, G1/8接头

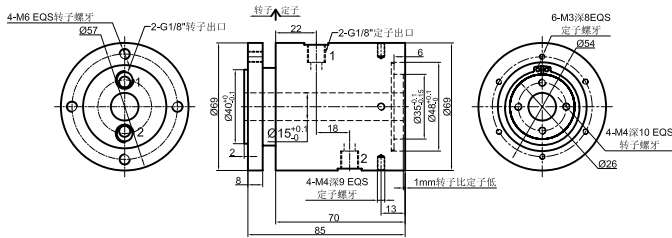

GJ2015-04 尺寸图 2进2出, G3/8接头

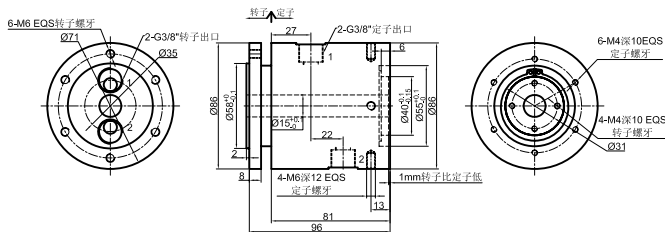

选型表

GJ2015气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ2015-02	2进2出	1.5	G1/8	15mm
GJ2015-04	2进2出	1.5	G3/8	15mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

1 接头大小

2 压力大小

3 转速高低

4 中空内孔大小

5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温

6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com


GJ2030(中空30mm, 2进2出)

GJ2030 连接接头有G1/8、G3/8 2种规格。


能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




订购型号说明

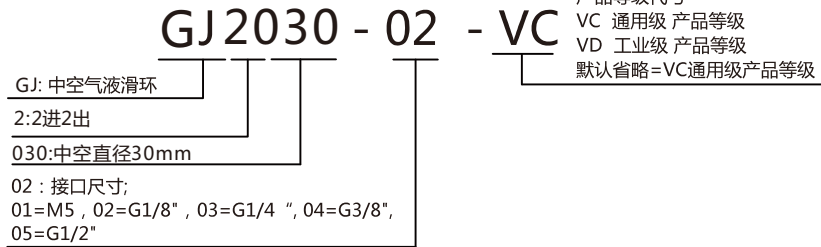

GJ2030-02 尺寸图 2进2出, G1/8接头

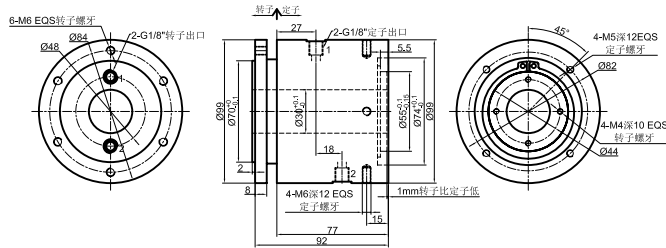

GJ2030-04 尺寸图 2进2出, G3/8接头

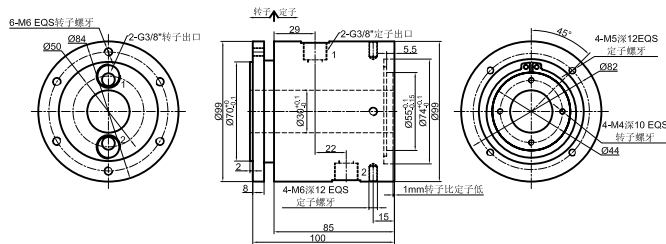

选型表

GJ2030气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ2030-02	2进2出	1.5	G1/8	30mm
GJ2030-04	2进2出	1.5	G3/8	30mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com


GJ2050(中空50mm, 2进2出)

GJ2050 连接接头有G1/8、G3/8 2种规格。


能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




订购型号说明

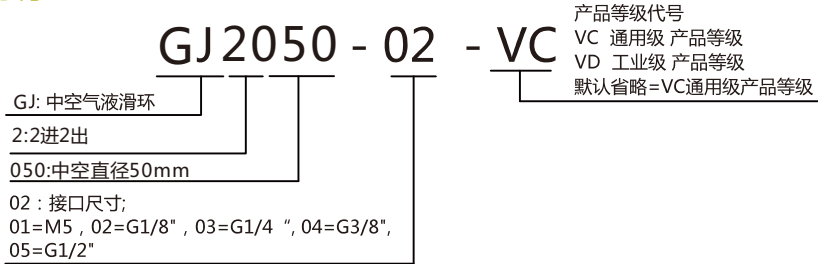

GJ2050-02 尺寸图 2进2出, G1/8接头

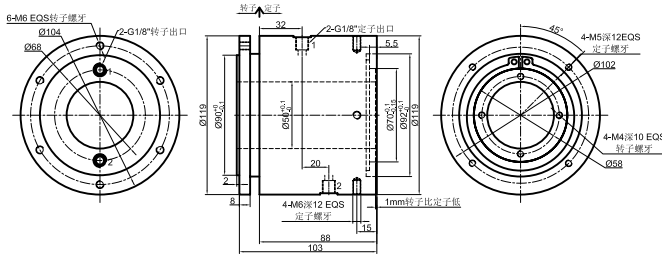

GJ2050-04 尺寸图 2进2出, G3/8接头

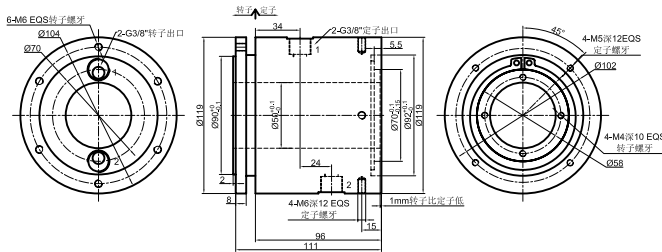

选型表

GJ2050气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ2050-02	2进2出	2	G1/8	50mm
GJ2050-04	2进2出	2	G3/8	50mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

1 接头大小

2 压力大小

3 转速高低

4 中空内孔大小

5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温

6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com

GJ4015(中空15mm, 4进4出)

GJ4015 连接接头有G1/8、G3/8 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。



订购型号说明

GJ4015 - 02 - VC

GJ: 中空气液滑环

4:4进4出

015:中空直径15mm

02: 接口尺寸;

01=M5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8",

05=G1/2"


产品等级代号

VC 通用级 产品等级


VD 工业级 产品等级

默认省略=VC通用级产品等级

GJ4015-02 尺寸图 4进4出, G1/8接头

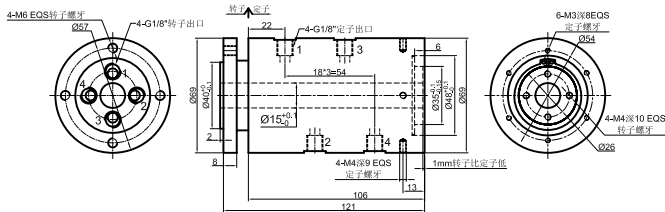

GJ4015-04 尺寸图 4进4出, G3/8接头

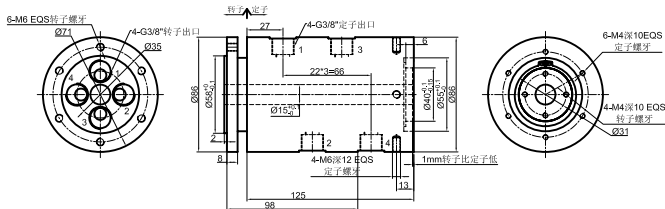

选型表

GJ4015气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ4015-02	4进4出	2.3	G1/8	15mm
GJ4015-04	4进4出	2.5	G3/8	15mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标

参数	数值
通道数	4进4出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com

GJ4030(中空30mm, 4进4出)

GJ4030 连接接头有G1/8、G3/8 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。



订购型号说明

GJ4030 - 02 - VC

GJ: 中空气液滑环

4:4进4出

030:中空直径30mm

02: 接口尺寸;

01=M5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8",

05=G1/2"


产品等级代号

VC 通用级 产品等级


VD 工业级 产品等级

默认省略=VC通用级产品等级

GJ4030-02 尺寸图 4进4出, G1/8接头

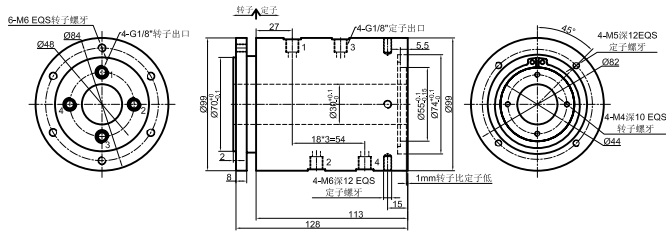

GJ4030-04 尺寸图 4进4出, G3/8接头

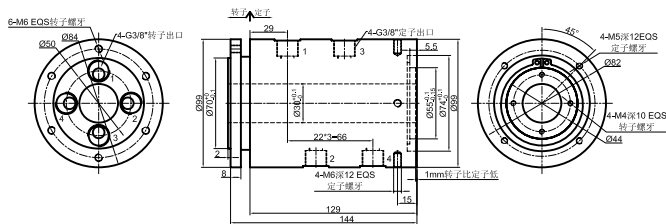

选型表

GJ4030气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ4030-02	4进4出	2.5	G1/8	30mm
GJ4030-04	4进4出	2.5	G3/8	30mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	4进4出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

1 接头大小

2 压力大小

3 转速高低

4 中空内孔大小

5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温

6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com

GJ4050(中空50mm, 4进4出)

GJ4050 连接接头有G1/8、G3/8 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。



订购型号说明

GJ4050 - 02 - VC

GJ: 中空气液滑环

4:4进4出

050:中空直径50mm

02: 接口尺寸;

01=M5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8", 05=G1/2"


产品等级代号

VC 通用级 产品等级


VD 工业级 产品等级

默认省略=VC通用级产品等级

GJ4050-02 尺寸图 4进4出, G1/8接头

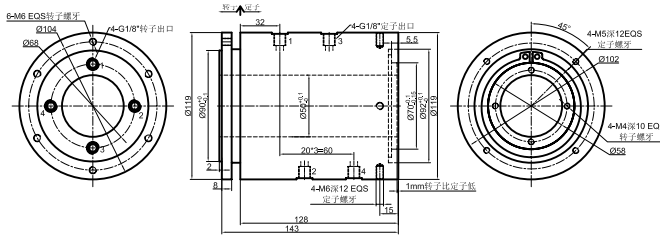

GJ4050-04 尺寸图 4进4出, G3/8接头

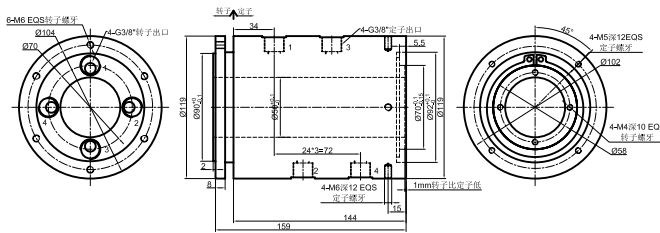

选型表

GJ4050气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ4050-02	4进4出	3	G1/8	50mm
GJ4050-04	4进4出	3	G3/8	50mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标

参数	数值
通道数	4进4出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温
- 6 可与电滑环组合


技术支持邮箱：technical@moflon.com

GJ6015(中空15mm, 6进6出)



GJ6015 连接接头有G1/8 1种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

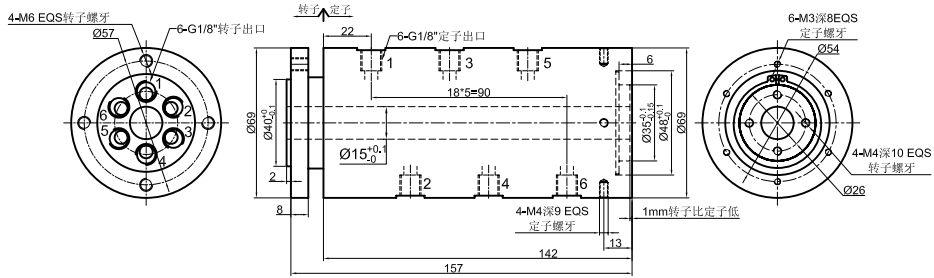

订购型号说明

GJ6015 - 02 - VC

GJ: 中空气液滑环
6:6进6出
015:中空直径15mm
02: 接口尺寸;
01=M5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8",
05=G1/2"

产品等级代号

VC 通用级 产品等级

VD 工业级 产品等级

默认省略=VC通用级产品等级

选型表

GJ6015气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6015-02	6进6出	3	G1/8	15mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级选型参数			
产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱: technical@moflon.com

GJ6030(中空30mm, 6进6出)


GJ6030 连接接头有G1/8、G3/8 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




GJ6030


订购型号说明

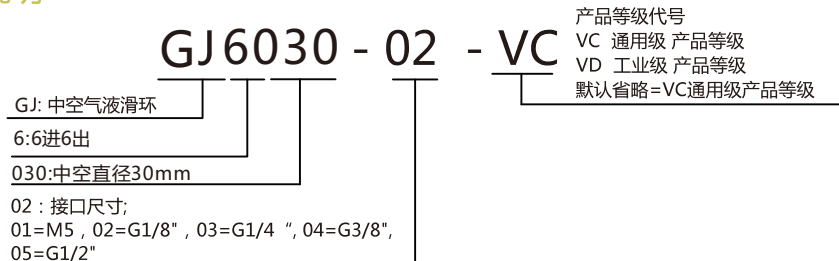

GJ6030-02 尺寸图 6进6出, G1/8接头

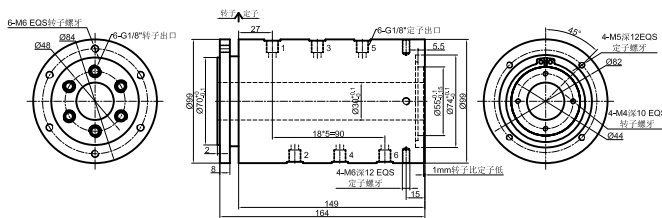

GJ6030-04 尺寸图 6进6出, G3/8接头

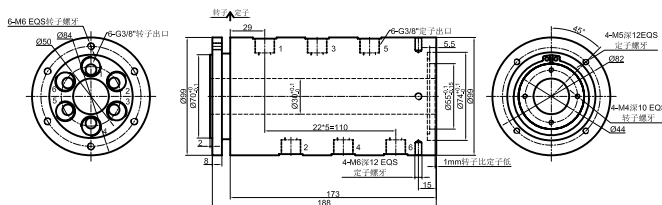

选型表

GJ6030气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6030-02	6进6出	3.5	G1/8	30mm
GJ6030-04	6进6出	3.5	G3/8	30mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级选型参数			
产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

GJ系列旋转接头

GJ6050(中空50mm, 6进6出)

GJ6050 连接接头有G1/8、G3/8 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。



订购型号说明

GJ6050 - 02 - VC

GJ: 中空气液滑环

6: 6进6出

050: 中空直径50mm

02: 接口尺寸;

01=M5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8", 05=G1/2"


产品等级代号

VC 通用级 产品等级


VD 工业级 产品等级

默认省略=VC通用级产品等级

GJ6050-02 尺寸图 6进6出, G1/8接头

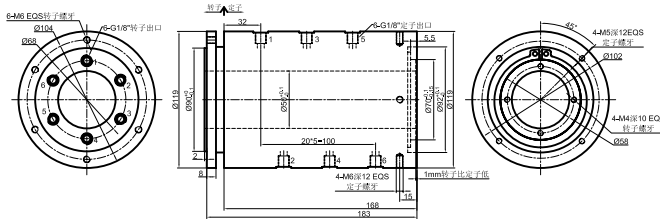

GJ6050-04 尺寸图 6进6出, G3/8接头

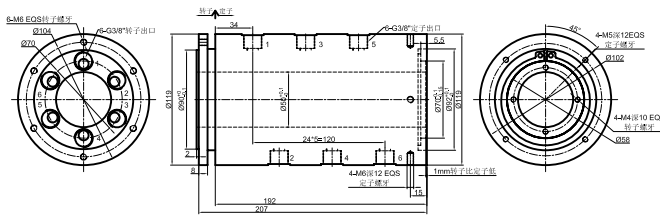

选型表

GJ6050气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6050-02	6进6出	4	G1/8	50mm
GJ6050-04	6进6出	4	G3/8	50mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com