



HDD 系列 迷你機械夾

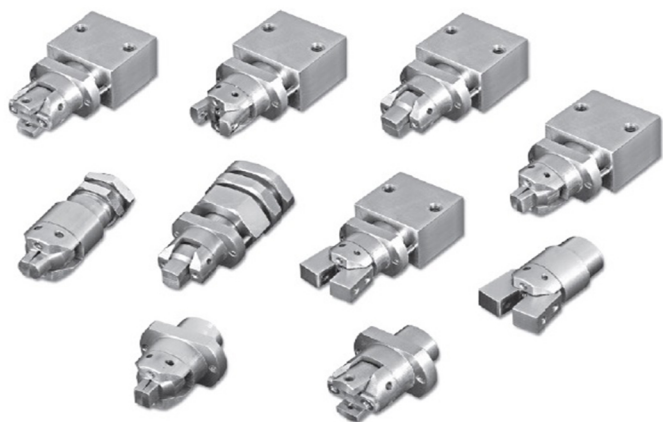


特 點

- 不鏽鋼本體，重量輕，體積小，耐水環境
- 平行開合型，垂直開合型，機構設計容易
- 5mm 緩重行程，圓形方形緩衝頭，多樣化
- 穿戴裝置，微型機構夾取，極小空間OK！



常閉型

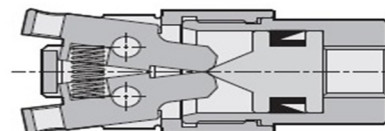


常開型

訂 購 代 號

HDD	08	P	1	A																										
機種仕樣	缸徑	作動型式	鎖固型式	夾爪種類																										
迷你機械夾	Ø 8 mm Ø 11 mm	P: 常開型 C: 常閉型	1: 基本型 2: 螺牙本體型 3: 螺牙後座型(平行) 4: 螺牙後座型(垂直) 5: 方形後座型(平行) 6: 方形後座型(垂直) 7: 法蘭式(平行) 8: 法蘭式(垂直)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>缸徑</th> <th>Ø08 mm</th> <th>Ø11 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作動型式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P: 常開型</td> <td>A: 小爪</td> <td>B: 大爪</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">C: 常閉型</td> <td>D2: Ø2~3 mm</td> <td>D6: Ø6~8 mm</td> </tr> <tr> <td>D3: Ø3~4 mm</td> <td>D8: Ø8~10 mm</td> </tr> <tr> <td>D4: Ø4~6 mm</td> <td>D10: Ø10~12 mm</td> </tr> <tr> <td>D6: Ø6~8 mm</td> <td>D12: Ø12~14 mm</td> </tr> <tr> <td>D8: Ø8~10 mm</td> <td>C6: 6~8 mm</td> </tr> <tr> <td>C3: 3~5 mm</td> <td>C8: 8~10 mm</td> </tr> <tr> <td>C5: 5~7 mm</td> <td>C10: 10~12 mm</td> </tr> <tr> <td>C7: 7~9 mm</td> <td>C12: 12~14 mm</td> </tr> </tbody> </table>	缸徑	Ø08 mm	Ø11 mm	作動型式			P: 常開型	A: 小爪	B: 大爪	C: 常閉型	D2: Ø2~3 mm	D6: Ø6~8 mm	D3: Ø3~4 mm	D8: Ø8~10 mm	D4: Ø4~6 mm	D10: Ø10~12 mm	D6: Ø6~8 mm	D12: Ø12~14 mm	D8: Ø8~10 mm	C6: 6~8 mm	C3: 3~5 mm	C8: 8~10 mm	C5: 5~7 mm	C10: 10~12 mm	C7: 7~9 mm	C12: 12~14 mm
缸徑	Ø08 mm	Ø11 mm																												
作動型式																														
P: 常開型	A: 小爪	B: 大爪																												
C: 常閉型	D2: Ø2~3 mm	D6: Ø6~8 mm																												
	D3: Ø3~4 mm	D8: Ø8~10 mm																												
	D4: Ø4~6 mm	D10: Ø10~12 mm																												
	D6: Ø6~8 mm	D12: Ø12~14 mm																												
	D8: Ø8~10 mm	C6: 6~8 mm																												
	C3: 3~5 mm	C8: 8~10 mm																												
	C5: 5~7 mm	C10: 10~12 mm																												
C7: 7~9 mm	C12: 12~14 mm																													

● 示意圖



※ 註：平行與垂直表示夾爪與下座的方向性

※ 註：詳細規格請參閱 P.3-12.8 及 P.3-12.9

規 格 表

項目	機種	HDD 08		HDD 11	
		mm		mm	
缸徑		Ø8		Ø11	
作動形式		單動常開型：P	單動常閉型：C	單動常開型：P	單動常閉型：C
使用流體		空氣			
使用壓力範圍	Kgf/cm ² (Kpa)	2 ~ 7 (200 ~ 700)			
使用溫度範圍	°C	0 ~ 60			
夾持力	kgf	0.8		2.0	
夾爪作動角度/夾持行程	°/mm	-4.5° ~ 10°	Ø2 ~ Ø10 mm 3 ~ 9 mm	-5.5° ~ 8°	Ø6 ~ Ø14 mm 6 ~ 14 mm
配管接頭口徑		M5 x 0.8P			
給油		不需給油			

※ 夾持力為壓力5kpa時爪片端點之把持力理論值。

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350
Email:aa.co168@gmail.com http://www.airbank.com.tw