


HER 系列 — 雙軸夾持缸

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC

內部結構圖

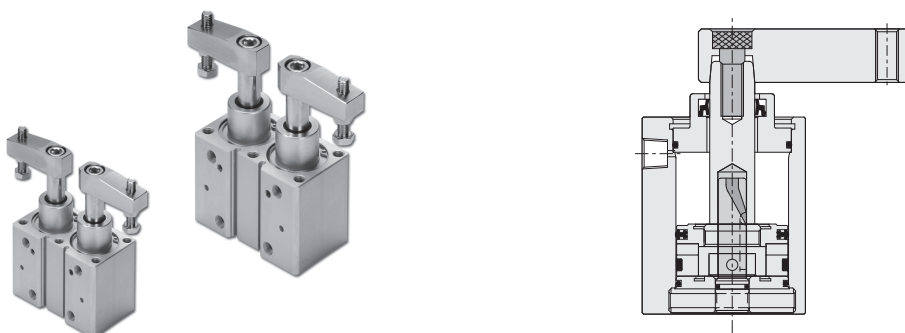

規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
作動形式		複動式			
使用流體		已濾清之壓縮空氣			
最高壓力	kgf/cm ² (kPa)	8 (800)			
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	1 ~ 7 (100~ 700)			
迴轉行程	mm	9		11	
下壓行程	mm	13		15	
缸體材質		鋁合金			
旋轉角度		90°±2°			

重量表

規格	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
重量 kg	0.4	0.5	1.0	1.37

※上述為不含壓板之重量

訂購稱呼代號

HER

25

×

13

—


9D 2

1

2

3


機種仕様



氣缸內徑

20-Ø20mm
25-Ø25mm
32-Ø32mm
40-Ø40mm


氣缸行程



行程表示下壓行程
(回轉行程不包括)

Ø20-13mm
Ø25-13mm
Ø32-15mm
Ø40-15mm

感應裝置



CS-9D

9D 2

無記號: 不附感應器

9D: 感應器種類屬 (CS-9D)

9B: 感應器種類屬 (CS-9B)

9H: 感應器種類屬 (CS-9H)

9DP: 感應器種類屬 (CS-9DPNP)

2: 感應器數量

1 = 1個感應器

2 = 2個感應器 (選配件)

HER 系列 — 雙軸夾持缸


外觀圖形尺寸

CHELIC

● HER Ø20 ~ Ø40



HER □ x □ ST

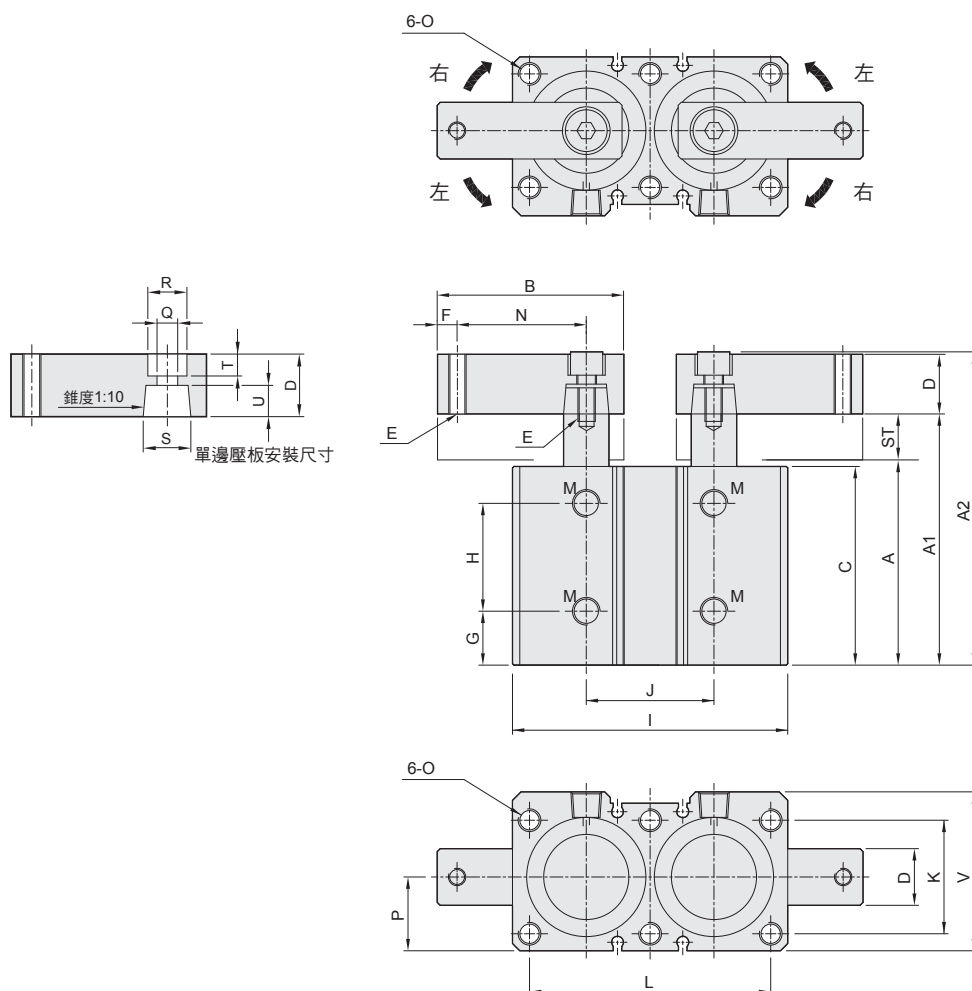

SCR(L)

旋轉
夾持缸

HER

雙軸
夾持缸

HGR(L)

平面
迴轉夾持缸

HSR(L)

氣壓
轉角下壓缸
(無磁石裝置)

HBR(L)

氣壓
轉角下壓缸
(附感應磁石)

HFR(L)

氣壓
轉角下壓缸
(附感應磁石)

HFK

橫桿式
下壓缸

HCK

橫桿式
夾緊缸

HLK

自鎖氣缸

HUR(L)

油壓
轉角下壓缸

HUK

油壓
壓緊缸

HN □

螺旋式
單動夾持缸

HS □

螺旋式
單動頂持缸

HCF

薄型
油壓缸

HCS

薄型
油壓缸

HCQ

薄型
油壓缸
(附感應磁石)

缸徑	ST	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ø20	22	67	89	(105.9)	50	65	□ 15.9	M6x1.0	6	13	39	59	26
Ø25	22	67	89	(105.9)	50	65	□ 15.9	M6x1.0	6	13	39	72	32
Ø32	26	82	108	(128)	70	78	□ 19	M8x1.25	8	14	51	82	38
Ø40	26	82	108	(128)	75	78	□ 19	M8x1.25	8	14	51	97	45

缸徑	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Ø20	24	49	M5x0.8P	35	M5x0.8	17	Ø6.8	Ø11	Ø12	5	8.5	34
Ø25	30	60	M5x0.8P	35	M6x1.0	20	Ø6.8	Ø11	Ø14	5	8.5	40
Ø32	34	72	PT 1/8	50	M6x1.0	22	Ø9	Ø14	Ø16	7	9.5	48
Ø40	40	85	PT 1/8	55	M8x1.25	26	Ø9	Ø14	Ø16	7	9.5	56