


HVT 系列 — 小型手動閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

CHELIC

特點

- 換向轉動輕盈，手感好，定位準確
- 有效流通面積大，壓力損失小
- 有面板及底部兩種安裝形式可供選擇

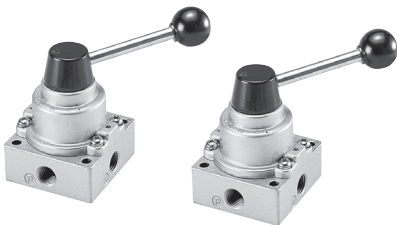

MV
控制閥

規格表

項目	機種	HVT 200
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1 ~ 7 (100 ~ 700)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60 (不結凍)
氣口數及位置數		4 口 2 位置 / 4 口 3 位置
操作桿搖擺角度		左右各 45°
連接口徑	Rc(PT)	1/8, 1/4
重量	g	280

HVL
手動閥

HVM
手動閥

HVT
小型手動閥

QE
快速排氣閥

FVA
腳踏閥

訂購稱呼代號

HVT 20 0 6A

1 2 3

1	代號	機種樣式
	20	200 系列

3	代號	連接口徑
	6A	1/8
	8A	1/4

2	代號	切換方法	氣口數及位置數
	0	中閉式	四口三位
	1	中排式	
	2	—	四口二位

外觀圖形尺寸

