

MFU 中空膜過濾器



Model : MFU50-44


特 點

- 過濾精度0.01 μ m,捕集效率為99.99%
- 體積小、大流量、高效能、安裝便利
- 適用於正、負壓，另含防爆功能更安全


用 途

- 食品化學、醫療器材、科學設備、氣壓鑽頭
- 半導體、面板、無塵室內吹淨用、精密設備
- 穿戴裝置、光學鏡頭、LED、DRAM、IC檢測

訂 購 代 號

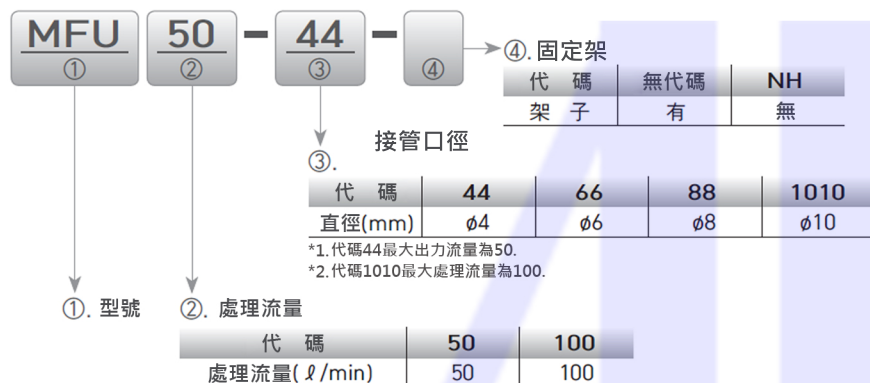

使用溫度和最高使用壓力範圍

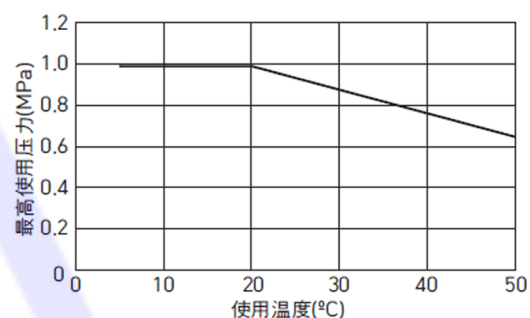

規 格 表

項目	MFU50-44	MFU50-66	MFU50-88	MFU100-66	MFU100-88	MFU100-1010
最大處理流量	50L/min[ANR]			100L/min[ANR]		
膜面積	107cm ²			215cm ²		
使用流體	空氣, 氮氣					
最高使用壓力	1.0MPa (20°C時)					
工作溫度範圍	5 ~ 50°C					
過濾精度	0.01 μ m (捕集效率 : 99.99%)					
耐壓力	1.5MPa (20°C時)					
耐差壓力	0.25MPa (20°C時)					
其他特殊事項	添加防爆檔殼 禁油式樣					

*使用溫度超過範圍時請參考關係表。
*使用上述以外的流體時請諮詢。

* 前端空氣源過濾精度須達0.3 μ m。
* 無塵室內使用，以無塵包裝對應。

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370
Email:aa.co168@gmail.com

桃園市八德區榮興南路1之32號 TEL:03-3716-066
http://www.airbank.com.tw