

# MP 正壓吸盤




## 特點

- 吸盤直徑有20-60mm，規格齊全、設計方便
- 不需接觸工件即可吸取，防止工件受損及吸痕
- 安裝及操作便利，高效能、低磨損、壽命長

## 用途

- 適用於玻璃、膜片移動，不會於表面留下痕跡
- 可用於薄紙張吸取，可達到單張吸附的效果
- 光電面板產業、食品加工、包裝產業皆適宜


## 訂購代號

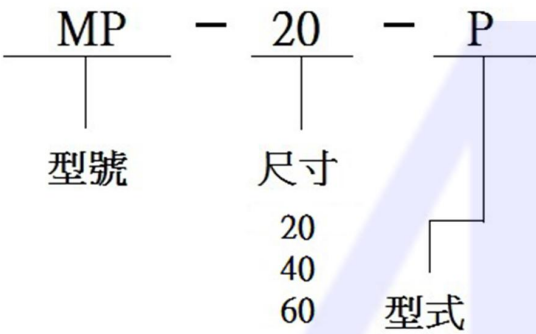

## 規格表

型號	MP		
尺寸	20	40	60
配管口徑尺寸	M3	M5	M5
使用流體	壓縮乾燥空間(過濾 40 μ)		
空氣消耗量	100	110	210
提升力	0.9	2	6
使用壓力範圍	0.2~0.7 MPa		
周圍溫度	+5~+60°C		
音量	25dB		
材質	鋁合金 A5056 和不銹鋼		
重量	10g	54g	124g

## 數據表

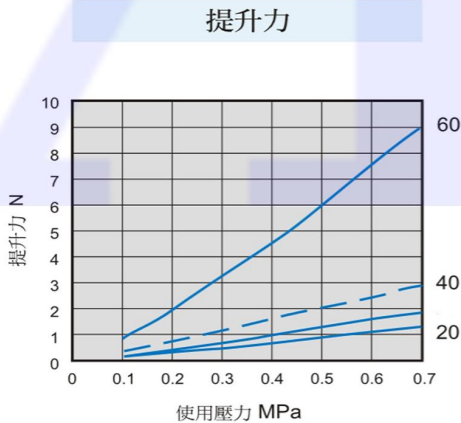

(※) 表中數值是依據下列條件而得：  
 1. 尺寸20：使用壓力 0.5 MPa，配合軟管 φ2.5×4，長度1m。  
 2. 尺寸40、60：使用壓力 0.5 MPa，配合軟管 φ4×6，長度1m。

