

MV 100 系列 — 接頭型手動閥

特點、規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸 / 壓動按鍵型

CHELIC

特點

- 手動操作
- 多種結構形狀控制頭，方便不同條件下使用
- 二口二位置（常閉型）/ 三口二位置（常閉型）



規格表

項目	機種	MV 100
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 9 (0 ~ 900)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
氣口數及位置數		2 口 2 位置 / 3 口 2 位置
有效斷面積	mm ² (CV)	1.8 (0.1)
連接口徑		M5
重量	g	30

訂購稱呼代號 MV 100 2 - V

1 2 3

1	代號	機種樣式
	1	100 系列


2	代號	氣口數及位置數
	2	二口二位
	3	三口二位

3	代號	開關樣式
	V	凸輪式搖桿型
	P	壓動按鍵型

示意圖






V: 凸輪式搖桿型



P: 壓動按鍵型

MV 100 - P

壓動按鈕型

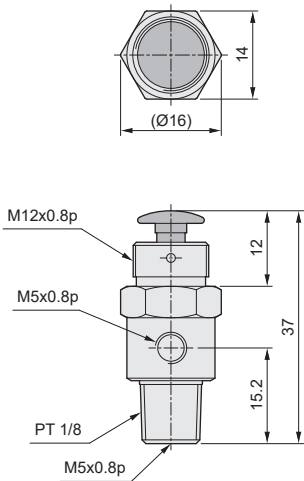


MV 100 系列 – 接頭型手動閥

內部結構圖、零件材料表、外觀圖形尺寸 / 凸輪式搖桿型


CHELIC

內部結構圖

凸輪式搖桿型

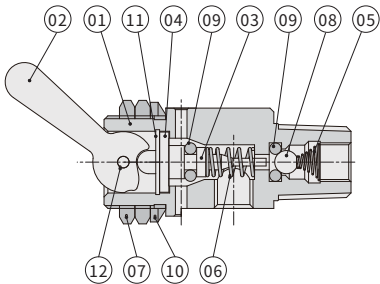

壓動按鍵型



零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	銅合金	09	O 型環	耐油膠
02	凸輪搖桿	中碳鋼	10	止滑片	銅合金
03	搖桿式	中碳鋼	11	R 扣	合金銅
04	檔片	銅合金	12	彈簧銷	合金銅
05	渦旋彈簧	不銹鋼	13	本體	銅合金
06	彈簧	不銹鋼	14	按鈕式	銅合金
07	螺帽	銅合金	15	按鈕	銅合金
08	鋼珠	不銹鋼			

MV 100 - - V

凸輪式搖桿型

