

MV 110 系列 — 圓柱型手動閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

CHELIC

特點

- 手動操作
- 多種結構形狀控制頭，方便不同條件下使用
- 四口二位置



規格表

項目	機種	MV 110		
使用流體		空氣		
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 9 (0 ~ 900)		
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60		
氣口數及位置數		4 口 2 位置		
有效斷面積	mm ² (CV)	1.8 (0.1)		
連接口徑		M5		
開關樣式		手撥型	壓動按鍵型	雙邊壓動按鍵型
重量	g	61		60

訂購稱呼代號

MV 110 - 4 - 01




1 — 2 — 3

1	代號	機種樣式
	110	110 系列

2	代號	氣口數及位置數
	4	四口二位

3	代號	開關樣式
	01	手撥型
	02	壓動按鍵型
	03	雙邊壓動按鍵型

● 示意圖




MV 110系列 — 圓柱型手動閥

內部結構圖、零件材料表、外觀圖形尺寸


CHELIC

內部結構圖


手撥型



壓動型



雙邊壓動型

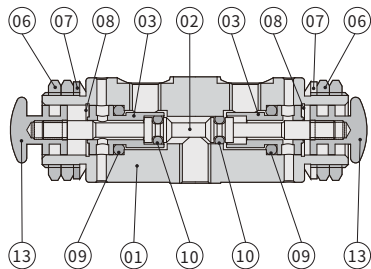


零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	銅合金	08	C 型扣環	合金銅
02	直桿	銅合金	09	O 型環	耐油膠
03	直桿座	鋁合金	10	O 型環	耐油膠
04	彈簧座	鋁合金	11	長鋼針	鉻鉬銅
05	作動彈簧	不銹鋼	12	凸輪搖桿	中碳鋼
06	固定螺帽	銅合金	13	按鈕	銅合金
07	止滑片	不銹鋼			

MV 110 - 4 - 01

手撥型

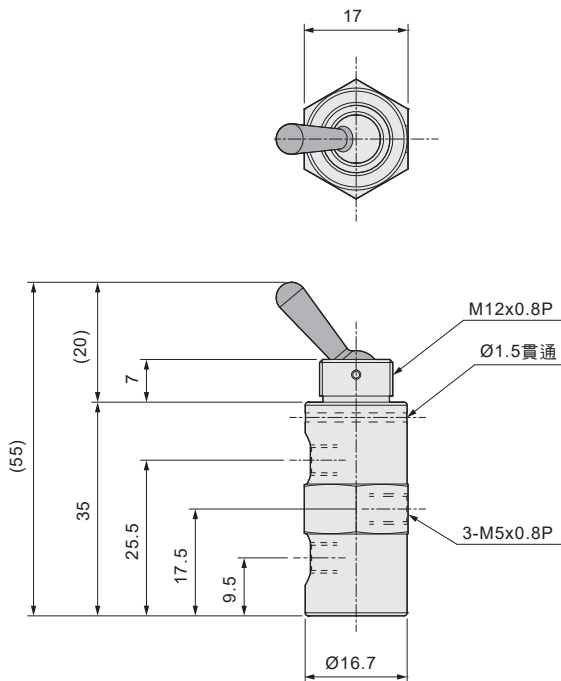

MV

控制閥

HVL

手動閥

HVM

手動閥

HVT

小型手動閥

QE

快速排氣閥

FVA

腳踏閥



MV 110系列 — 圓柱型手動閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

MV 110 - 4 - 02

壓動型

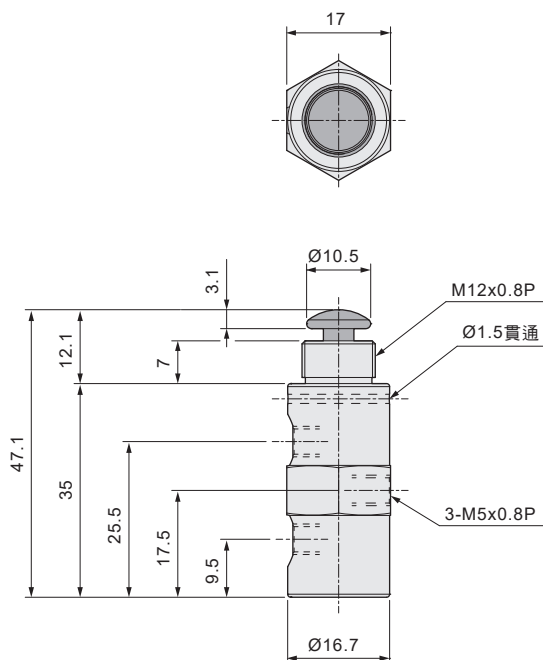

MV 110 - 4 - 03

雙邊壓動型

