

# MV 130 系列 – 方型手動閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

CHELIC

## 特點

- 手動操作
- 多種結構形狀控制頭，方便不同條件下使用
- 多位置安裝，安裝使用方便
- 三口二位置 (常閉型) / 五口二位置



MV  
控制閥

## 規格表

項目	機種	MV 130				
使用流體		空氣				
使用壓力範圍	kgf / cm <sup>2</sup> (kPa)	0 ~ 9 (0 ~ 900)				
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60				
氣口數及位置數		3 口 2 位置		5 口 2 位置		
有效斷面積	mm <sup>2</sup> (CV)	4.5 (0.25)		5.5 (0.3)		
連接口徑		PT 1/8				
開關樣式		手撥型	壓動按鍵型	手撥型	壓動按鍵型	雙邊壓動按鍵型
重量	g	130	128	160	158	168

HVL  
手動閥

HVM  
手動閥

HVT  
小型手動閥

QE  
快速排氣閥

FVA  
腳踏閥

## 訂購稱呼代號 MV 130 - 3 - 01


1 2 3

1 代號	機種樣式
130	130 系列

2 進出氣口		適用開關樣式		
代號	氣口數及位置數	01	02	03
3	三口二位	●	●	—
5	五口二位	●	●	●

3 代號	開關樣式
01	手撥型
02	壓動按鍵型
03	雙邊壓動按鍵型

● 示意圖

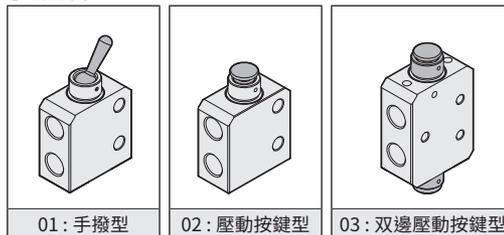

01: 手撥型

02: 壓動按鍵型

03: 雙邊壓動按鍵型


# MV 130 系列 – 方型手動閥

內部結構圖、零件材料表、外觀圖形尺寸


CHELIC

## 內部結構圖


▶ MV 130-03-02




▶ MV 130-05-01

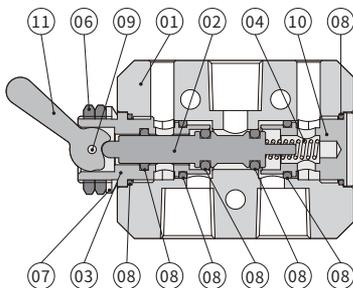

▶ MV 130-05-02



▶ MV 130-05-03



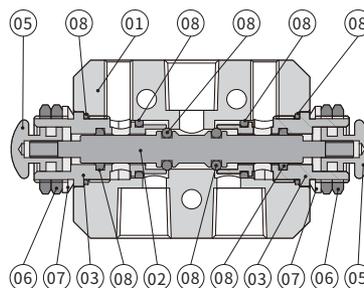


## 零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	銅合金	08	C 型扣環	合金鋼
02	直桿	銅合金	09	O 型環	耐油膠
03	直桿座	鋁合金	10	O 型環	耐油膠
04	彈簧座	鋁合金	11	長鋼針	鉻鉬鋼
05	作動彈簧	不銹鋼	12	凸輪搖桿	中碳鋼
06	固定螺帽	銅合金	13	按鈕	銅合金

## MV 130 - 3 - 01 手撥型

▶ 三口二位置

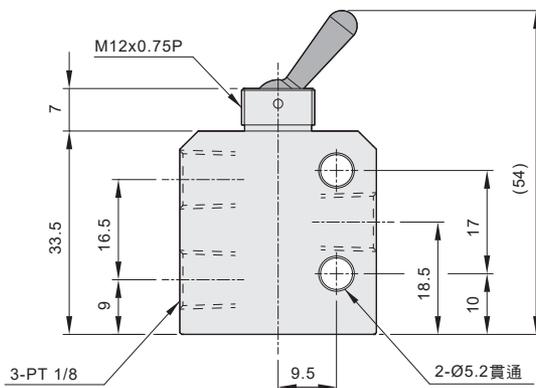


# MV 130 系列 – 方型手動閥

## 外觀圖形尺寸

CHELIC

### ■ MV 130 - 3 - 02 壓動型

#### ▶ 三口二位置

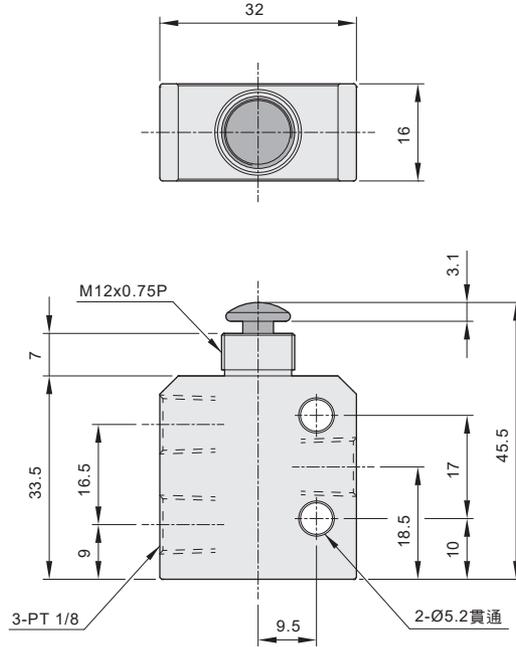

MV  
控制閥

HVL  
手動閥

HVM  
手動閥



HVT  
小型手動閥

QE  
快速排氣閥

FVA  
腳踏閥

### ■ MV 130 - 5 - 01 手撥型

#### ▶ 五口二位置

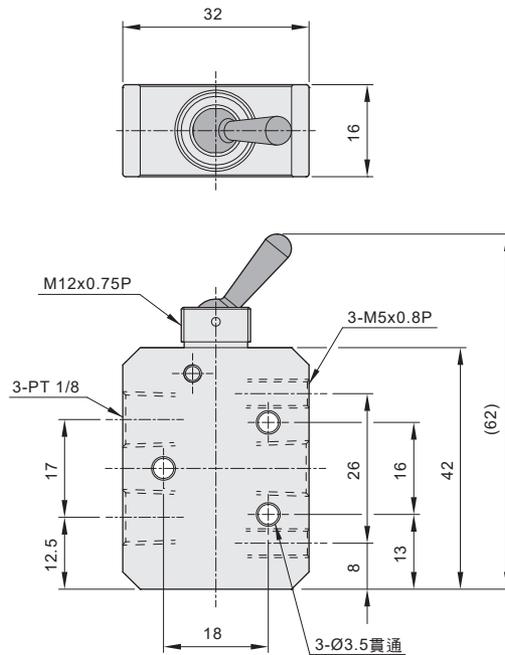



# MV 130 系列 – 方型手動閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

## MV 130 - 5 - 02 壓動型

五口二位置

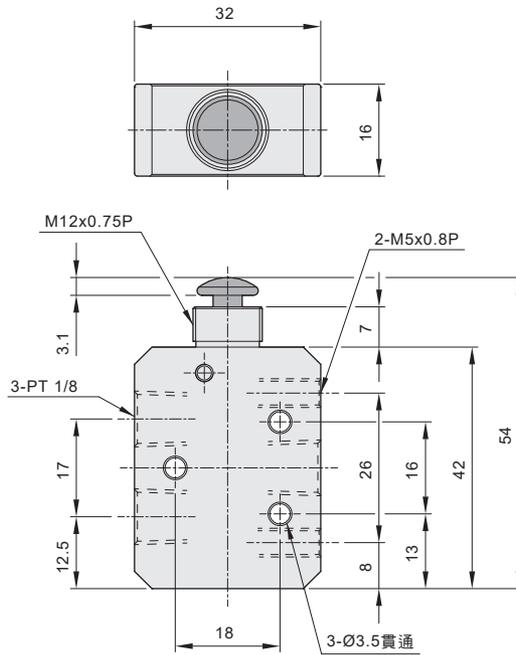

## MV 130 - 5 - 03 雙邊壓動型

五口二位置

