


MV 200 系列 – 機械閥

特點、規格表、訂購稱呼代號、內部結構圖、零件材料表

CHELIC

特點

- 手動操作
- 多種結構形狀控制頭，方便不同條件下使用
- 多位置安裝，安裝使用方便
- 三口二位置（常閉型）



MV
控制閥

規格表

項目	機種	MV 200
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 7 (0 ~ 700)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
氣口數及位置數		三口二位置
閥仕樣		常閉型
有效斷面積	mm ² (CV)	33 (1.84)
連接口徑	Rc(PT)	Rc 1/4 (橫向配管)
潤滑		自由供給方式
重量	g	96.6

HVL
手動閥

HVM
手動閥

HVT
小型手動閥

QE
快速排氣閥

FVA
腳踏閥

訂購稱呼代號

MV 20 - 06 - R

1 2 3

代號	機種樣式
20	
200 系列	


代號	開關樣式	代號	開關樣式
01	基本型	07	凸圓按鈕型
02	滾輪型	08	大圓按鈕型
03	單邊滾輪型	09	連鎖按鈕型
04	手撥型	10	選擇按鈕型
05	手押型	11	鑰匙開關型
06	平圓按鈕型		

代號	按鈕顏色
B	黑色
G	綠色
R	紅色

- 僅開關樣式 06~10 可選擇按鈕顏色
- 09 連鎖按鈕型不生產黑色

內部結構圖

► MV-20-02 (橫向配管 / 滾輪型)



零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	09	彈簧	不銹鋼
02	前蓋	塑鋼	10	扣環	耐油膠
03	後蓋	塑鋼	11	滾輪支架定位鉚釘	耐油膠
04	押棒	塑鋼	12	支架固定座	鉻鉬鋼
05	塞頭	耐油膠	13	滾輪支架	中碳鋼
06	彈簧擋片	不銹鋼	14	滾輪	銅合金
07	O 型環	耐油膠	15	滾輪定位鉚釘	中碳鋼
08	迫緊環	耐油膠	16	固定架螺絲	銅合金


MV 200 系列 — 機械閥

外觀圖形尺寸

CHELIC


MV 20 - 01

基本型

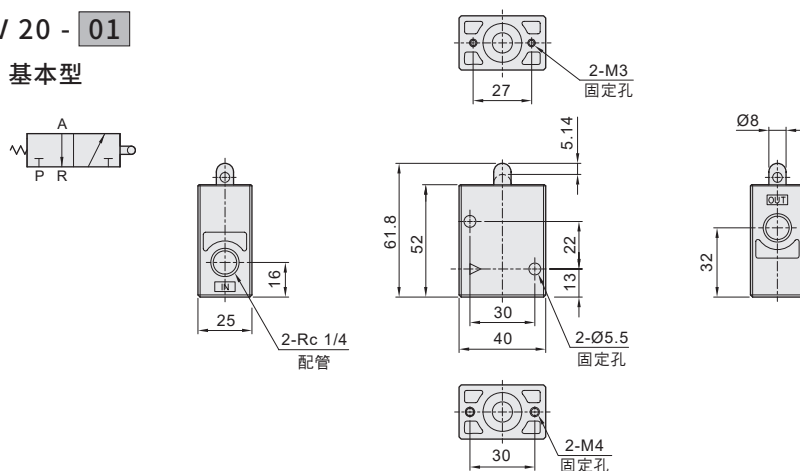


MV 20 - 02

滾輪型

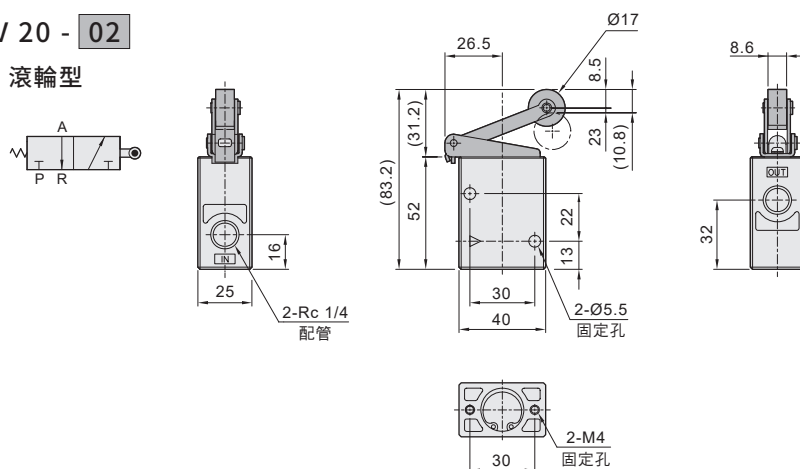

MV 20 - 03

單邊滾輪型

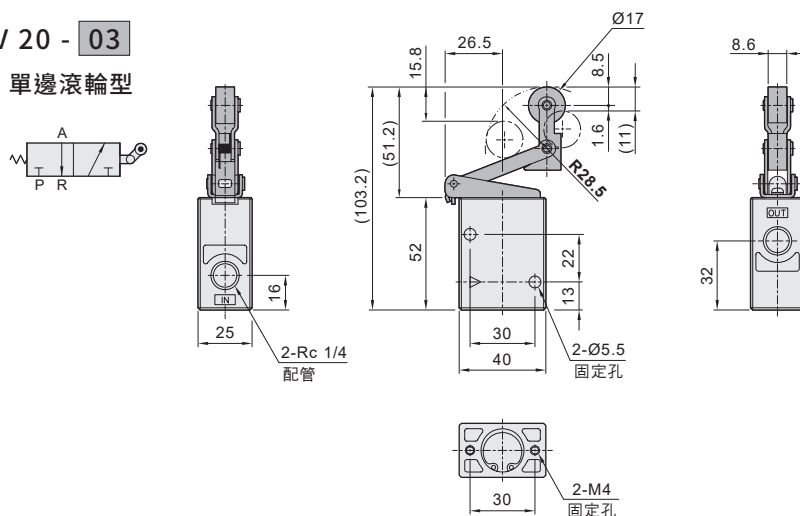


MV 200 系列 — 機械閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

■ MV 20 - 06

● 平圓型

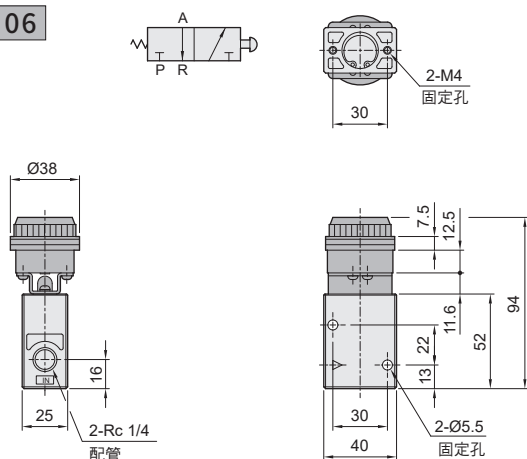


MV
控制閥

HVL
手動閥

HVM
手動閥


HVT
小型手動閥

● 固定孔尺寸




■ MV 20 - 07

● 凸圓型

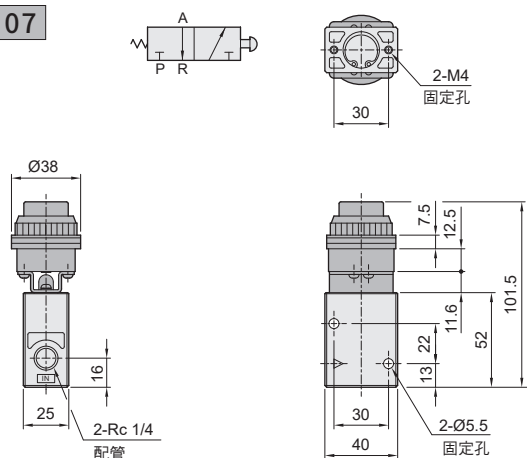


● 固定孔尺寸




■ MV 20 - 08

● 大圓型

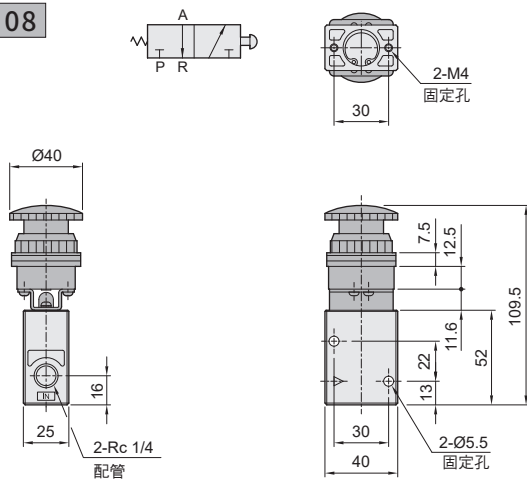

● 固定孔尺寸







MV 200 系列 — 機械閥

外觀圖形尺寸


CHELIC

■ MV 20 - 09

● 連鎖型/押入定位


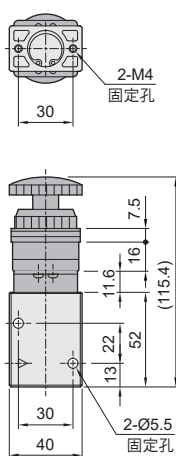

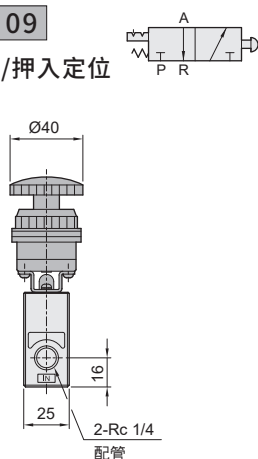


● 固定孔尺寸




■ MV 20 - 10

● 選擇型/旋轉定位


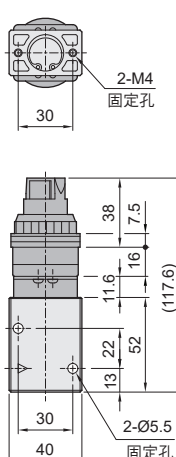

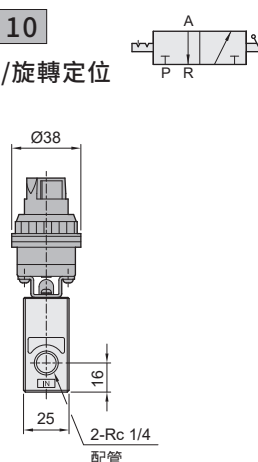


● 固定孔尺寸



■ MV 20 - 11

● 鑰匙型/旋轉定位

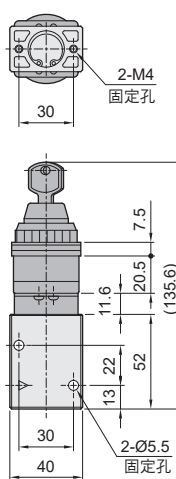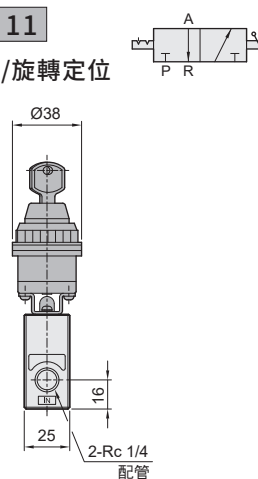

● 固定孔尺寸

