

NDV 系列 — 末端排水器

特點、規格表、訂購稱呼代號

CHELIC

特點

- 兩種水方式選擇
- 可將迴路中的殘餘水氣排除



規格表

項目	型號	NDV 300-02	NDV 300-03	NDV 300-04	NDV 500-04	NDV 500-06
使用流體		空氣				
連接口徑	Rc	1/4	3/8	1/2	1/2	3/4
最大使用壓力	kgf / cm² (kPa)	9.2 (920)				
使用溫度範圍	° C	5 ~ 60				
重量	kg	0.3			0.63	
材 質	本體	鋁合金壓鑄品				
	杯子	耐拉張力之工程塑膠				

訂購稱呼代號

NDV 300 - 03 - A

1 2 3

1	代號	機種規格
	300	300 系列
	500	500 系列

2	連接口徑			
	代號	口徑	機種規格	
			300	500
	02	1/4	●	—
	03	3/8	●	—
	04	1/2	●	●
	06	3/4	—	●

3	代號	感應器數量
	H	手動排水型 (標準)
	H-F1	手動排水型附接頭
	S	半自動排水型
	S-F2	半自動排水型附接頭
	A	全自動排水型 (選配)

NC
三點組合

NFC
二點組合

PSN-10
30,41
壓力傳感器

NFR
調壓過濾器

MFR
油霧
調壓過濾器

MFRD
微油霧
調壓過濾器

NF
過濾器

MF
油霧分離器

MFD
微油霧
分離器

NR
調壓器

ARX
調壓器

NPR
迷你調壓器

NL
給油器

N 系列
固定座

DM
大型過濾器

ERX
節能型
精密調壓閥

ERP
直動式
精密調壓閥

AFB/NDV
排氣閥/
末端排水器


NDV 系列 — 末端排水器

外觀圖形尺寸

CHELIC


NDV 300 - H

手動排水型 (標準型)

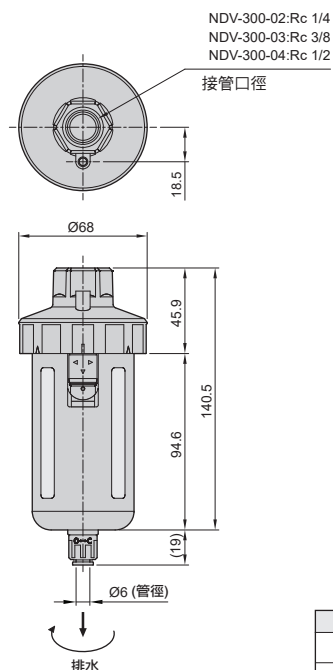

NDV - 300 - A


自動排水型 (選配型)



-H 手動排水 (標準型)	-H-F1 手動排水附接頭 (選配件)	-S 半自動排水 (選配件)	-S-F2 半自動排水附接頭 (選配件)	-A 自動排水器 (選配件 AD-35)
				
左轉時澆水	左轉時澆水	左轉時澆水	左轉時澆水	浮球式


NDV 500 - H

手動排水型 (標準型)

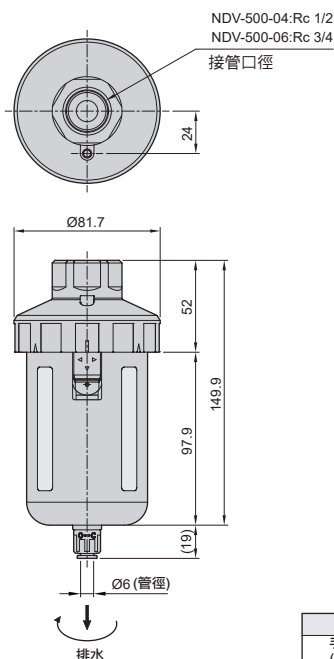

NDV - 500 - A

自動排水型 (選配型)



-H 手動排水 (標準型)	-H-F1 手動排水附接頭 (選配件)	-S 半自動排水 (選配件)	-S-F2 半自動排水附接頭 (選配件)	-A 自動排水器 (選配件 AD-55)
				
左轉時澆水	左轉時澆水	左轉時澆水	左轉時澆水	浮球式