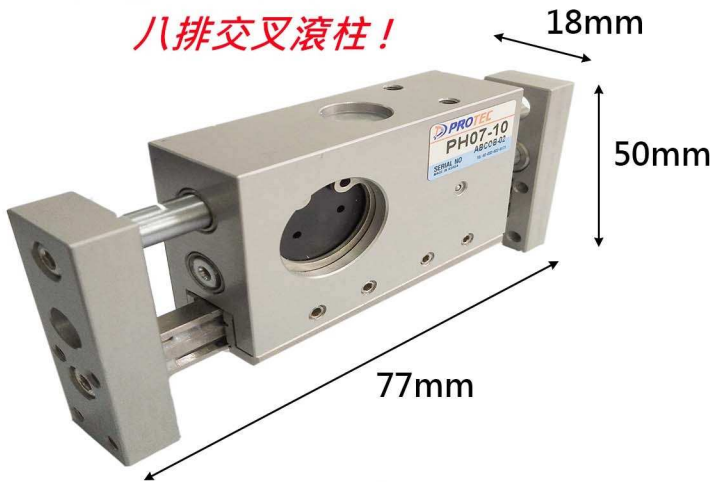


PH07-10 平行機械夾

一體成型軸承鋼體！

八排交叉滾柱！



特點

- 一體成型軸承鋼體，高強度、高精度
- 八排交叉滾柱，耐各方向G力
- 超薄型省空間，開合精度±0.02mm

用途



- LENS、DRAM、LED、LCD、SOLAR、IC、檢測、搬運
- 高精密、高頻度、高壽命，24h生產
- 整列機構，槽體閘門進出機構，精密插件機構

標準行程表

缸徑 (mm)	開閉範圍 (mm)
Ø6	10
Ø10	20
Ø20	30
Ø30	40
Ø40	80
Ø50	100

(可製作耐高溫環境客製品)

訂購代號

PH07	10	SD	2
機種樣式	缸徑	附感應裝置	
	06 - Ø 6 mm 10 - Ø10 mm 20 - Ø20 mm 30 - Ø30 mm 40 - Ø40 mm 50 - Ø50 mm		
		無記號：標準型 SD: 感應器記號 (CS-9D) 2: 感應器數量 1: 1個感應器 2: 2個感應器 (PH07-06、10需安裝特殊感應器)	

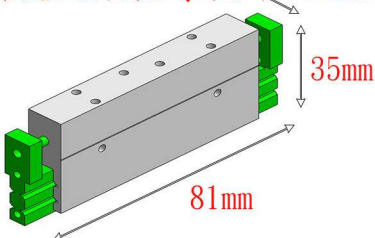
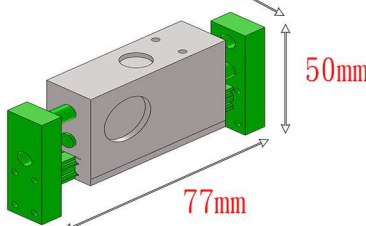
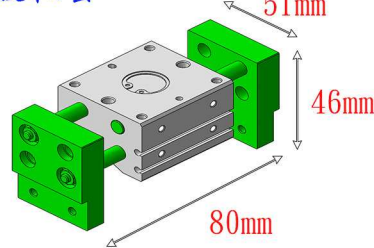

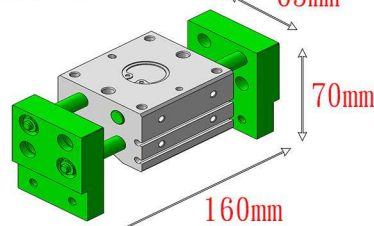

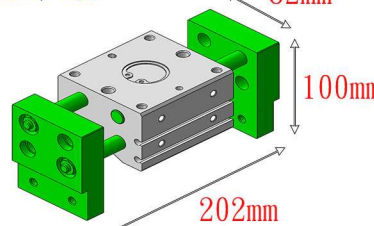
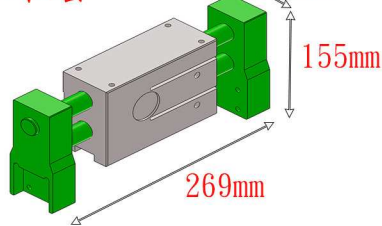
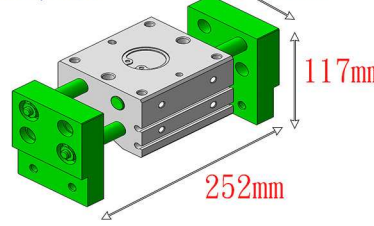
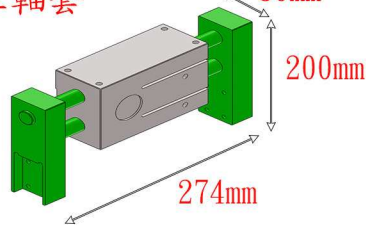
規格

型號	PH07-06	PH07-10	PH07-20	PH07-30	PH07-40	PH07-50
缸徑	Ø6	Ø10	Ø20	Ø30	Ø40	Ø50
開閉行程(mm)	10	20	30	40	80	100
管道連接口	M3	M3	PT1/8	PT1/8	PT1/8	PT1/8
有效夾持力	1.3	2.1	8.8	18.8	28	53
缸體重量(kgf)	0.18	0.3	0.9	2.1	5.2	10.1
使用流體	空氣					
使用壓力(kgf/cm2)	3 ~ 7 (保證耐壓力10.5)					
使用溫度(°C)	5~60					
爪片開合精度	±0.02mm			±0.1mm		
長 x 寬 x 高 (mm)	82 x 35 x 11.8	73 x 50 x 18	134 x 91 x 46	166 x 117 x 60	259 x 155 x 70	264 x 200 x 80

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350
Email:aa.co168@gmail.com http://www.airbank.com.tw

PH07 平行機械夾 與他牌之比較

<p>PH07-06-10 8排交叉滾柱導軌</p> <p>重量:180g</p>  <p>11.8mm 35mm 81mm</p>	<p>他牌Φ06-10</p> <p>他牌無此產品</p>
<p>PH07-10-20 8排交叉滾柱導軌</p> <p>重量:300g</p>  <p>18mm 50mm 77mm</p>	<p>他牌Φ10-20 一般軸套</p> <p>重量:280g</p>  <p>51mm 46mm 80mm</p>
<p>PH07-20-30 導正軸套</p> <p>重量:500g</p>  <p>46mm 91mm 134mm</p>	<p>他牌Φ20-40 一般軸套</p> <p>重量:940g</p>  <p>65mm 70mm 160mm</p>
<p>PH07-30-40 導正軸套</p> <p>重量:2.1kg</p>  <p>60mm 117mm 166mm</p>	<p>他牌Φ32-70 一般軸套</p> <p>重量:2.9kg</p>  <p>82mm 100mm 202mm</p>
<p>PH07-40-80 導正軸套</p> <p>重量:5.2kg</p>  <p>70mm 155mm 269mm</p>	<p>他牌Φ40-100 一般軸套</p> <p>重量:5.3kg</p>  <p>98mm 117mm 252mm</p>
<p>PH07-50-100 導正軸套</p> <p>重量:10.1kg</p>  <p>80mm 200mm 274mm</p>	<p>他牌Φ50-100</p> <p>他牌無此產品</p>

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市福興路875號1樓

TEL: 03-5586-085

FAX: 03-5588-904

E-mail: aa.co168@gmail.com

http://www.airbank.com.tw