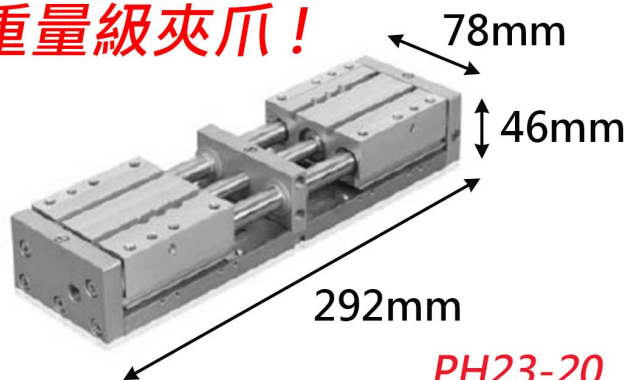




PH23 平行機械夾

重量級夾爪!



PH23-20

訂購代號

PH23	20	SD 2
機種樣式	缸徑	附感應裝置
	20 - Φ 20 mm 25 - Φ 25 mm 30 - Φ 30 mm 40 - Φ 40 mm 60 - Φ 60 mm	

無記號: 標準型

[SD]: 感應器記號 [2]: 感應器數量

(CS-9D) 1: 1個感應器

2: 2個感應器

規格表

型號	PH23-20	PH23-25	PH23-30	PH23-40	PH23-60
缸徑 (mm)	20x2	25x2	30x2	40x2	63x2
開閉行程 (mm)	80	100	130	180	200
有效夾持力(kgf) (關閉) 使用氣壓 (5kgf/cm ²)	17.6	28.3	37.9	79	225
管道連接口	M5	PT1/8	PT1/8	PT1/8	PT1/8
缸體重量 (kgf)	2.8	4	7.5	11.3	17.3
配件允許長度 L (mm)	80	100	160	200	300
使用流體	潔淨空氣				
使用壓力 (kgf/cm ²)	3 - 7				
使用潤滑油	不需要 (給油時透平油 ISOVG32)				
使用溫度 (c [°])	5 - 60				
反覆開閉位置精度 (mm)	±0.15				
最大運作速度 (mm/sec)	150	150	130	100	60
動作	雙動型 (機構部分: 採用齒軌及活塞方式的平行開關) (傳送部分: 直線導桿)				
開閉行程公差 (mm)	開: -1 - +1.5, 關: -1.5 - +1				

特點

- 同業最小長寬高, 節省空間與重量
- 高強度高壽命, 反覆精度±0.15mm
- Φ 20-60五種規格, 行程 80-200mm

用途

- 大型物件, 重量級物件夾取與搬運
- 容許夾具長度最大300mm設計方便
- 體小量輕, 機械手前端夾具最適宜

標準行程表

名稱	氣缸缸徑(mm)	行程(mm)
20	20	80
25	25	100
30	30	130
40	40	180
60	60	200

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350
Email:aa.co168@gmail.com http://www.airbank.com.tw