

RJA•RJG 氣壓+電源旋轉接頭



特

點

- 4條氣管、4條電線連接
- 體積小、重量輕(0.4kg)
- 氣壓管正負壓均可，電線電流2A

用

途

- 迴轉生產機構氣壓&電器信號傳輸
- 機械手或迴轉台動力&信號傳輸
- 正負壓同時對應，工件加壓、吸取均可

訂 購 代 號

標準 ----- RJA-5A

選項 ----- RJA - 5A - Z

機種仕様	
代號	
RJA	4氣壓管+4導線
RJG	4氣壓管

尺寸	
代號	
5A	

選項	
代號	名稱
空白	標準
Z	特殊仕様(面議)

規 格 表


項目	機種	RJA-5A	RJG-5A
環境溫度	(°C)	5 to 60	5 to 60
旋轉角度		無限	無限
允許轉速	(rpm)	250	250
有效載荷限制	(kg)	5	5
容許扭力	軸向扭力(N·m)	5	5
	旋轉扭力(N·m)	5	5
轉動阻力	(N·m)	0.5	0.5
氣壓管	端口數量	4	4
	工作壓力範圍	-100KPa to 0.7MPa*	-100KPa to 0.7MPa*
	最小截面積 (mm ²)	0.58	0.58
電器信號		4條線(2A)	—
重量	(kg)	0.4 (不含1m電纜)	0.32

*本製品無法作真空保持

安 裝 方 式

本製品務必使用浮動接頭連結，過載、過晃會造成損壞。

迴轉機構安裝例

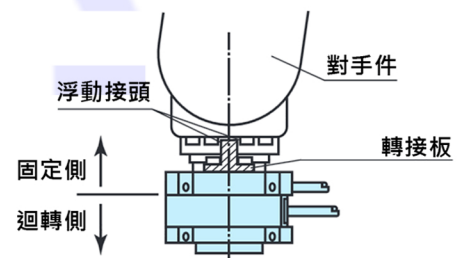

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370
Email:aa.co168@gmail.com

桃園市八德區榮興南路1之32號 TEL:03-3716-066
http://www.airbank.com.tw