


RTBM系列 迴轉氣缸

全球業界最大！RTBM100
外擋式迴轉氣缸！

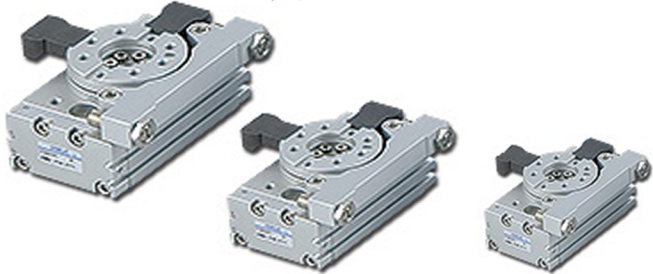

主要特點

- RTBM迴轉缸10-100，六種內徑規格選擇
- 最大容許動能 J=5.1，比內檔型多出3.2倍
- 全球業界最大100型，重物迴轉最佳選擇
- 外部油壓緩衝，更佳緩衝效果維修更便利
- 精密迴轉台直接負載，設計容易安裝簡單

規格表

項目	機種	RTBM10-□	RTBM20-□	RTBM30-□	RTBM50-□	RTBM70-□	RTBM100-□	
作動形式		複動式						
使用流體		空氣						
扭力	N·m	1.5	2.2	3.2	5.5	7.5	9.8	
氣缸缸徑		Ø15	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	
搖動角度		90°，180°						
調整角度		10°						
接管口徑		M5X0.8			RC(PT1/8)			
使用壓力	Kgf/cm ² (kPa)	1.5~7(150~700)						
使用溫度範圍	°C	0~50						
容許運動能量	J	0.16	0.46	0.6	1.2	3	5.1	

產品訂購代號

RTBM 機種仕樣 RTBM □ x 90 (附加緩衝器固定座)	10 × 90 氣缸扭力 × 迴轉角度 <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr><td>10 : 1.5 N·m</td></tr> <tr><td>20 : 2.2 N·m</td></tr> <tr><td>30 : 3.2 N·m</td></tr> <tr><td>50 : 5.5 N·m</td></tr> <tr><td>70 : 7.5 N·m</td></tr> <tr><td>100 : 9.8 N·m</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80px;"> 90°- 90° 180°- 180° </div>	10 : 1.5 N·m	20 : 2.2 N·m	30 : 3.2 N·m	50 : 5.5 N·m	70 : 7.5 N·m	100 : 9.8 N·m	SD 2 感應裝置 CS-9D SD 2 <ul style="list-style-type: none"> [SD]: 感應器種類屬(CS-9D) [SB]: 感應器種類屬(CS-9B) [SH]: 感應器種類屬(CS-9H) [SDN]: 感應器種類屬(CS-9DNPN) [SDP]: 感應器種類屬(CS-9DPNP) 	A2 緩衝裝置 A 2 A:附緩衝器 1=1個緩衝器 2=2個緩衝器 (選配件)
10 : 1.5 N·m									
20 : 2.2 N·m									
30 : 3.2 N·m									
50 : 5.5 N·m									
70 : 7.5 N·m									
100 : 9.8 N·m									

● 油壓緩衝器選購表

氣缸規格	緩衝器機種	最大吸收能力
RTBM-10	SAT-0806N	3 N.m
RTBM-20	SAT-1007N	6 N.m
RTBM-30	SAT-1007N	6 N.m
RTBM-50	SAT-1412N	20 N.m
RTBM-70	SAT-1412N	20 N.m
RTBM-100	SAT-2015N	59 N.m

吉祥自動化股份有限公司