

SLP 系列 — 消音器 — 樹脂製品

規格表及外觀圖形尺寸


CHELIC



規格表

項目	機種	SLP-01	SLP-02	SLP-02L	SLP-03	SLP-04	SLP-06	SLP-10
使用流體		空氣						
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0 ~ 9 (900)						
保證耐壓力	kgf/cm ² (kPa)	11 (1100)						
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60						
材料	主體	工程塑膠						
	濾心	發泡樹脂						
連接口徑	PT	PT1/8	PT1/4		PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1

外觀圖形尺寸

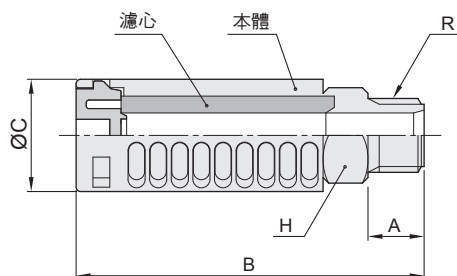

機種	代號	連接口徑 R Rc (PT)	A	B	C	對邊 H
SLP - 01		1/8"	7	34	16	14
SLP - 02		1/4"	10	37	16	14
SLP - 02L		1/4"	10	62	20	16.8
SLP - 03		3/8"	12	67	26	24
SLP - 04		1/2"	15	70	28	24
SLP - 06		3/4"	16	99.3	40	31.5
SLP - 10		1 "	19	119	47.8	35.5

CJ-M
浮動接頭

M□V
手推閥

CRJF
旋轉接頭

PCR
空壓誘導
止回閥

SA□
油壓
緩衝器

SHR
油壓
穩速器

QT
附消音器
排氣節流閥

SL□
消音器

P□S
魚眼接頭