

SLP 系列 — 消音器 — 樹脂製品

規格表及外觀圖形尺寸

CHELIC



CJ-M
浮動接頭

M□V
手推閥

CRJF
旋轉接頭

PCR
空壓誘導
止回閥

SA□
油壓
緩衝器

SHR
油壓
穩速器

QT
附消音器
排氣節流閥


SL□
消音器

P□S
魚眼接頭

規格表

項目	機種	SLP-01	SLP-02	SLP-02L	SLP-03	SLP-04	SLP-06	SLP-10
使用流體		空氣						
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0 ~ 9 (900)						
保證耐壓力	kgf/cm ² (kPa)	11 (1100)						
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60						
材料	主體	工程塑膠						
	濾心	發泡樹脂						
連接口徑	PT	PT1/8	PT1/4		PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1

外觀圖形尺寸

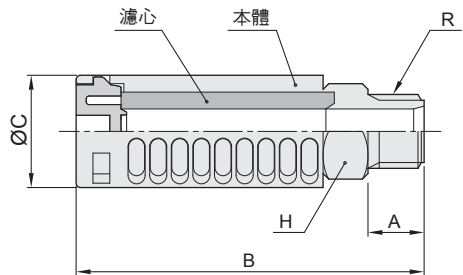

機種	代 號	連接口徑 R Rc (PT)	A	B	C	對邊 H
SLP - 01		1/8"	7	34	16	14
SLP - 02		1/4"	10	37	16	14
SLP - 02L		1/4"	10	62	20	16.8
SLP - 03		3/8"	12	67	26	24
SLP - 04		1/2"	15	70	28	24
SLP - 06		3/4"	16	99.3	40	31.5
SLP - 10		1 "	19	119	47.8	35.5

SL 系列 — 消音器 — 黃銅製品

規格表及外觀圖形尺寸


CHELIC



規格表

項目	機種	SL - M5	SL - 01	SL - 02	SL - 03	SL - 04	SL - 06
使用流體		空氣					
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0 ~ 9 (900)					
保證耐壓力	kgf/cm ² (kPa)	13 (1300)					
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60					
材料	主體	黃銅					
	濾心	燒結黃銅 (空氣通過部粗度 60μm)					
連接口徑	PT	M5X0.8	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4
重量	g	3	55			60	68

外觀圖形尺寸




機種	代 號	連接口徑 R Rc (PT)	A	B	對邊 H
	SL - M5	M5	5	18	8
	SL - 01	1/8"	6	23	12
	SL - 02	1/4"	8	29	16
	SL - 03	3/8"	9	35	18
	SL - 04	1/2"	10	43	22
	SL - 06	3/4"	10	50	30

SLB 系列 — 消音器 — 黃銅製品

規格表及外觀圖形尺寸

CHELIC

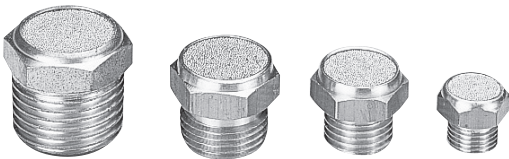

CJ-M
浮動接頭

M□V
手推閥

CRJF
旋轉接頭

PCR
空壓誘導
止回閥

SA□
油壓
緩衝器

SHR
油壓
穩速器

QT
附消音器
排氣節流閥


SL□
消音器

P□S
魚眼接頭

規格表

項目	機種	SLB - M5	SLB - 01	SLB - 02	SLB - 03	SLB - 04
使用流體		空 氣				
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0 ~ 9 (900)				
保證耐壓力	kgf/cm ² (kPa)	13 (1300)				
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60				
材料	主體	黃銅				
	濾心	燒結黃銅 (空氣通過部粗度 60μm)				
連接口徑	PT	M5X0.8	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2
重量	g	3	55			60

外觀圖形尺寸

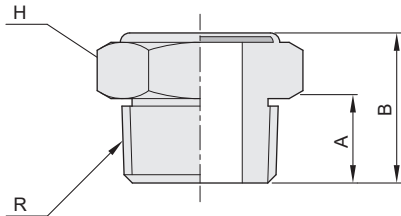


機 種	代 號	連接口徑 R Rc (PT)	A	B	對邊 H
SLB - M5		M5	5	9.5	8
SLB - 01		1/8"	6	11.4	12
SLB - 02		1/4"	8.2	14.5	16
SLB - 03		3/8"	9	16	18
SLB - 04		1/2"	10.5	18	22

SLR 系列 — 消音器 — 黃銅製品

規格表及外觀圖形尺寸


CHELIC

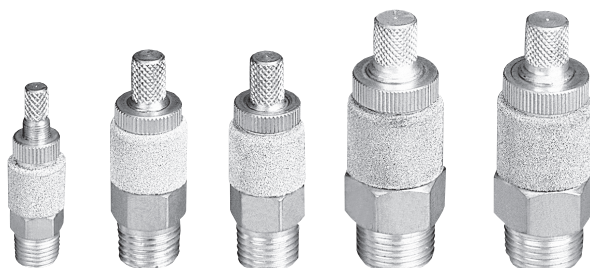

規格表

項目	機種	SLR - 01	SLR - 02	SLR - 03
使用流體		空氣		
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0 ~ 9 (900)		
保證耐壓力	kgf/cm ² (kPa)	13 (1300)		
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60		
材料	主體	黃銅		
	濾心	燒結黃銅 (空氣通過部粗度 60μm)		
連接口徑	PT	PT1/8	PT1/4	PT3/8
重量	g	55		

外觀圖形尺寸




機種	代號	連接口徑 R Rc (PT)	A	B	C	L	對邊 H
SLR - 01		1/8"	7	7	10	38.2	9.9
SLR - 02		1/4"	9.7	7	12	44.6	14
SLR - 03		3/8"	10	10	15	52.6	19

SLBR 系列 — 消音器 — 黃銅製品

規格表及外觀圖形尺寸

CHELIC

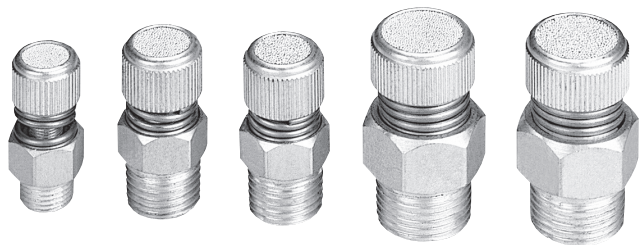

CJ-M
浮動接頭

M□V
手推閥

CRJF
旋轉接頭

PCR
空壓誘導
止回閥

SA□
油壓
緩衝器

SHR
油壓
穩速器

QT
附消音器
排氣節流閥


SL□
消音器

P□S
魚眼接頭

規格表

項目	機種	SLBR - 01	SLBR - 02	SLBR - 03	SLBR - 04
使用流體		空氣			
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	0 ~ 9 (900)			
保證耐壓力	kgf/cm ² (kPa)	13 (1300)			
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60			
材料	主體	黃銅			
	濾心	燒結黃銅 (空氣通過部粗度 60μm)			
連接口徑	PT	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2
重量	g	55			60

外觀圖形尺寸




機種	代號	連接口徑 R Rc (PT)	A	B	L		對邊 H
					MIN	MAX	
	SLBR - 01	1/8"	6	8	28	33	12
	SLBR - 02	1/4"	9	12	30	35	16
	SLBR - 03	3/8"	10	14	34	40	18
	SLBR - 04	1/2"	10	20	36	42	22

PHS 系列 — 魚眼接頭 (軸端用接頭配件)

外觀圖形尺寸

CHELIC

魚眼接頭 (內牙)

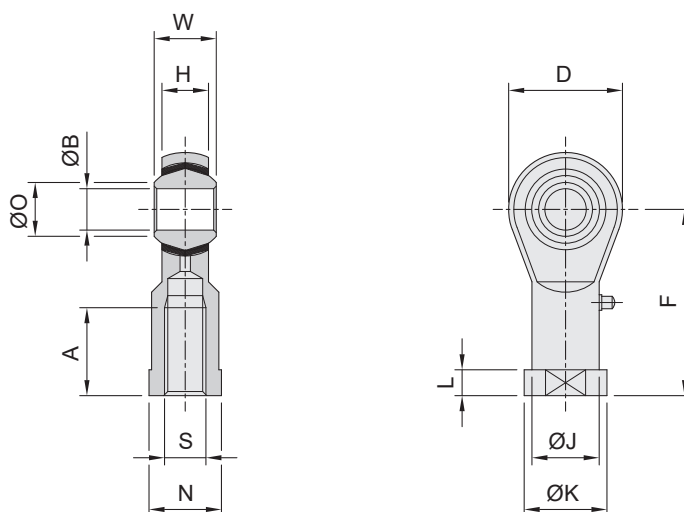

註：R → 右牙，L → 左牙；標準為右牙。

型 號	S	A	B	O	H	W	F	D	J	K	L	N	荷 重 S.load (KN)	重 量 W (g)
PHS – 5 (R/L)	M5x0.8	12	5	7.7	6	8	27	16	9	11	4	9	5	18
PHS – 6	M6x1.0	14	6	8.9	7	9	30	18	10	13	5	11	7	27
PHS – 8F	M8x1.0	17	8	10.4	9	12	36	22	13	16	5	14	11	46
PHS – 8	M8x1.25	17	8	10.4	9	12	36	22	13	16	5	14	11	46
PHS – 10F	M10x1.25	21	10	12.9	11	14	43	26	15	19	6.5	17	14	78
PHS – 10	M10x1.5	21	10	12.9	11	14	43	26	15	19	6.5	17	14	78
PHS – 12F	M12x1.25	24	12	15.4	12	16	50	30	18	22	6.5	19	17	115
PHS – 12	M12x1.75	24	12	15.4	12	16	50	30	18	22	6.5	19	17	115
PHS – 14F	M14x1.5	27	14	16.8	14	19	57	34	20	25	8	21	24	170
PHS – 14	M14x2.0	27	14	16.8	14	19	57	34	20	25	8	21	24	170
PHS – 16F	M16x1.5	33	16	19.3	15	21	64	38	22	27	8	22	28	230
PHS – 16	M16x2.0	33	16	19.3	15	21	64	38	22	27	8	22	28	230
PHS – 18	M18x1.5	36	18	21.8	17	23	71	42	25	31	10	27	35	320
PHS – 20	M20x1.5	40	20	24.3	18	25	77	46	28	34	10	30	40	420
PHS – 22	M22x1.5	43	22	25.8	20	28	84	50	30	37	12	32	52	540
PHS – 24	M24x2.0	48	25	29.6	22	31	94	56	34	42	12	36	60	750
PHS – 26	M26x1.5	36	25	29.6	22	31	94	60	34	42	12	42	60	940
PHS – 30	M30x2.0	56	30	34.8	26	37	110	67	40	50	15	41	81	1130
PHS – 36	M36x2.0	80	35	42	21	25	125	80	47	57	19	55	81	1300


PHS – 1/4	1/4-28 UNF	14	6.35	8.9	7	9	30	18	10	13	5	11	7	27
PHS – 5/16	5/16-24 UNF	17	7.94	10.4	9	12	36	22	13	16	5	14	11	46
PHS – 3/8	3/8-24 UNF	21	9.53	12.9	11	14	43	26	15	19	6.5	17	14	78
PHS – 1/2	1/2-20 UNF	24	12.70	15.4	12	16	50	30	18	22	6.5	19	17	115
PHS – 5/8	5/8-18 UNF	33	15.88	19.3	15	21	64	38	22	27	8	22	28	230
PHS – 3/4	3/4-16 UNF	36	19.05	21.8	17	23	71	42	25	31	10	27	35	320

POS 系列 — 魚眼接頭 (軸端用接頭配件)

外觀圖形尺寸

CHELIC

◎ 魚眼接頭 (外牙)

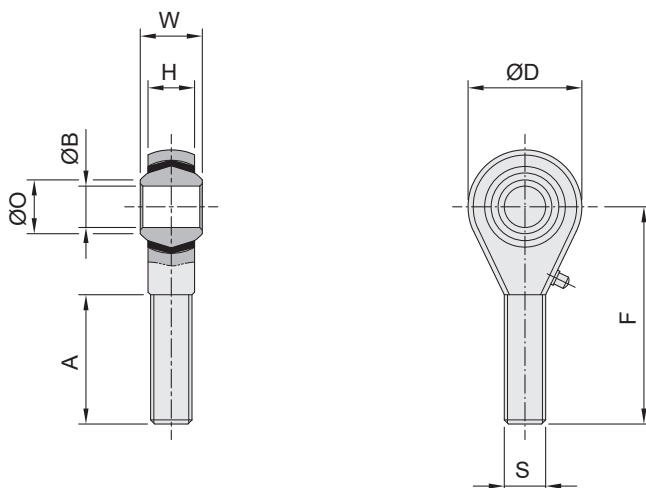

註：R → 右牙，L → 左牙；標準為右牙。

型 號	S	A	B	O	H	W	D	F	荷重 S.load (KN)	重量 W (g)
POS - 5 (R/L)	M5 x 0.8	20	5	7.7	6	8	16	33	5	14
POS - 6	M6 x 1.0	22	6	8.9	7	9	18	36	7	21
POS - 8F	M8 x 1.0	25	8	10.4	9	12	22	42	11	34
POS - 8	M8 x 1.25	25	8	10.4	9	12	22	42	11	34
POS - 10F	M10 x 1.25	29	10	12.9	11	14	26	48	14	58
POS - 10	M10 x 1.5	29	10	12.9	11	14	26	48	14	58
POS - 12F	M12 x 1.25	33	12	15.4	12	16	30	54	17	92
POS - 12	M12 x 1.75	33	12	15.4	12	16	30	54	17	92
POS - 14F	M14 x 1.5	36	14	16.8	14	19	34	60	24	135
POS - 14	M14 x 2.0	36	14	16.8	14	19	34	60	24	135
POS - 16F	M16 x 1.5	40	16	19.3	15	21	38	66	28	205
POS - 16	M16 x 2.0	40	16	19.3	15	21	38	66	28	205
POS - 18	M18 x 1.5	44	18	21.8	17	23	42	72	35	285
POS - 20	M20 x 1.5	47	20	24.3	18	25	46	78	40	370
POS - 22	M22 x 1.5	51	22	25.8	20	28	50	84	52	475
POS - 24	M24 x 2.0	57	25	29.6	22	31	56	94	60	650
POS - 30	M30 x 2.0	66	30	34.8	26	37	67	110	81	1070

POS - 1/4	1/4-28 UNF	22	6.35	8.9	7	9	18	36	7	27
POS - 5/16	5/16-24 UNF	25	7.94	10.4	9	12	22	42	11	46
POS - 3/8	3/8-24 UNF	29	9.53	12.9	11	14	26	48	14	78
POS - 1/2	1/2-20 UNF	33	12.70	15.4	12	16	30	54	17	115
POS - 5/8	5/8-18 UNF	40	15.88	19.3	15	21	38	66	28	230
POS - 3/4	3/4-16 UNF	44	19.05	21.8	17	23	42	72	35	320

CJ-M
浮動接頭

M□V
手推閥

CRJF
旋轉接頭

PCR
空壓誘導
止回閥

SA□
油壓
緩衝器

SHR
油壓
穩速器

QT
附消音器
排氣節流閥

SL□
消音器

P□S
魚眼接頭