

SPG-40 旋轉脈衝氣槍

16倍噴洗面積！16倍效率！



每秒25迴轉！

日本專利 效能極品 生財利器

規格表

使用流量 (0.4Mpa)	使用流體	使用壓力	使用溫度	有效吹洗直徑	噴出速度	每秒迴轉數	每秒脈衝次數
110 ~ 115NL/min	乾淨高壓空氣	0.4~0.5Mpa	10~40℃	Ø60mm (傳統氣槍Ø15mm)	約1,000km/H (1馬赫)	25圈/S	25次/S

特點

- 同樣空氣消耗，有效直徑60mm (傳統15mm)
- 每秒25次迴轉，1馬赫出口速度，連續脈衝清洗
- 高壓迴轉脈衝清洗，高速、有效、省時、節能



用途

- 傳統產業、食品業去水、除汙，強力快速吹淨
- 模具或不規則凹凸工件，吹洗異物，最佳利器
- LENS、DRAM、LED、LCD、SOLAR、IC吹淨最適宜

使用比較



(不論任何廠牌或外型 最佳吹淨距離為3-5公分)

傳統氣槍

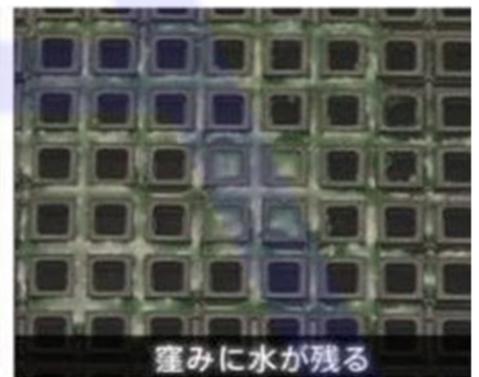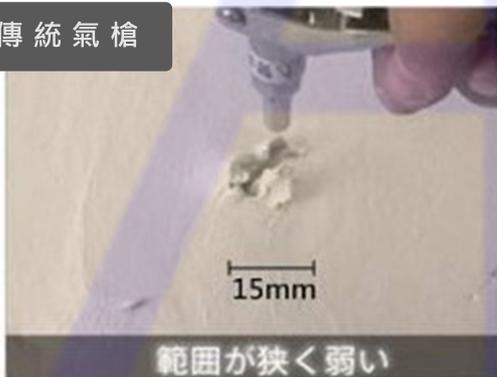

SPG-40

勝

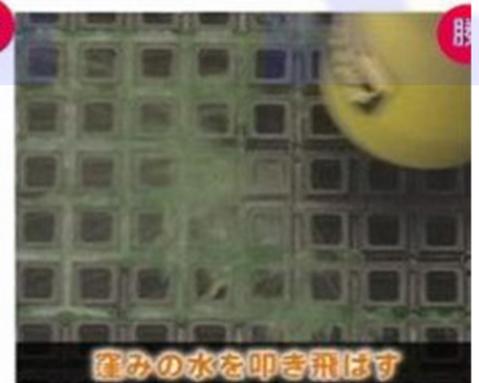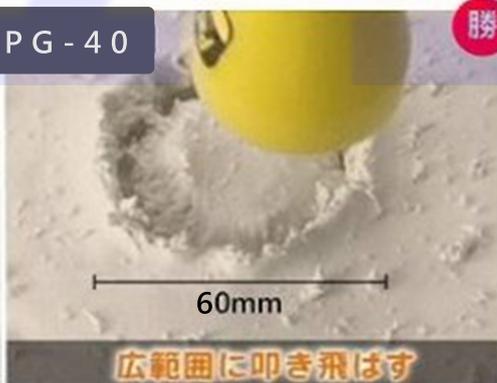

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350
Email:aa.co168@gmail.com http://www.airbank.com.tw