


SRUB 系列 – 三口二位置電磁閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

CHELIC

特點

- 滑柱式結構，密封性好，反應靈敏
- 雙頭電磁閥具有記憶功能，可與底座集成閥組，省安裝空間
- 螺紋接管型與快插接頭接管型可供選擇
- 附設手動裝置，利于安裝調試
- 有多重標準電壓等級可供選用

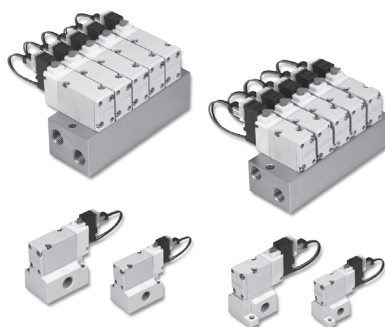

規格表

項目	機種	SRUB 500	SRUB 700
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60	
切控方法		空氣導引	
氣口數及位置數		3 口 2 位置	
閥仕様		常閉型 / 常開型	
有效斷面積	mm ² (CV)	3.06 (0.17)	11.7 (0.65)
手押按鈕		手壓旋轉固定	
連接口徑		M5, Rc1/8	Rc1/8, Rc1/4
潤滑		自由供給方式	

ISO
電磁閥

SRU
三口二位置
電磁閥

SRUB
三口二位置
電磁閥

SMU
三口二位置
電磁閥

SMUB
三口二位置
底座型電磁閥

SKU
三口二位置
電磁閥

SKB
三口二位置
直動閥

SKV
三口二位置
直動閥

SV310
三口二位置
電磁閥

SWB
三口二位置
電磁閥

訂購稱呼代號

SRUB 5 10 M5 - NC - D2 - L - M2

1 2 3 4 5 6 7

1	代號	機種樣式
	5	500 系列
	7	700 系列

2	代號	線圈類型	氣口數及位置數
	10	單線圈	三口二位

3	接管型式			
	代號	牙徑	適用機型	
			SRUB 500	SRUB 700
	M5	M5x0.8P	●	—
	1	Rc 1/8	●	●
	2	Rc 1/4	—	●


● A 孔接管型式

4	代號	閥仕様
	NC	常閉型
	NO	常開型


5	代號	電壓型式
	D1	12V DC / 1.2W
	D2	24V DC / 1.2W

6	代號	接線型式
	L	L 型
	T	T 型
	W	直接出線型


● 示意圖



L 型



W 型：直接出線




T 型

● 附線長 300mm

7	記號	聯座及數量
	無記號	不附聯座
	M1	單體底座
	M2	2 聯組底座
	⋮	⋮
	M20	20 聯組底座

● 示意圖



M4: 4 聯座

● 單體底座型式

規格	牙徑
SRUB 500	Rc 1/8
SRUB 700	Rc 1/4


SRUB 系列 – 底座型三口二位置電磁閥

內部結構圖、零件材料表

CHELIC

內部結構圖

單線圈 三口二位置

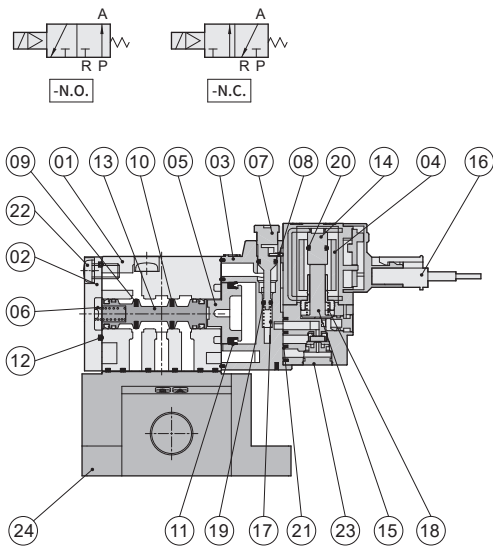

零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	13	滑軸	鋁合金
02	後蓋	鋁合金	14	線圈固定鐵心	不銹鋼
03	中座	飽和聚酯	15	可動鐵心	不銹鋼
04	線圈	—	16	電線插頭	飽和聚酯
05	中座活塞	塑鋼	17	手動軸彈簧	不銹鋼
06	後蓋彈簧	不銹鋼	18	可動鐵心彈簧	不銹鋼
07	手動軸	塑鋼	19	手動軸 O 型環	耐油膠
08	定位鐵片	鐵	20	固定鐵 O 型環	耐油膠
09	滑軸迫緊	耐油膠	21	線圈止漏墊片	耐油膠
10	滑軸迫緊	耐油膠	22	後蓋固定螺絲	合金鋼
11	中座活塞迫緊	耐油膠	23	導氣閥手動軸	銅合金
12	後蓋止漏環	耐油膠	24	單體聯座	鋁合金

註：本體外觀採用烤漆處理。

迫緊及 O 型環零件表

項目	中座活塞迫緊	後蓋活塞迫緊	手動軸 O 型環	固定鐵 O 型環
型號 \ 數量	1	1	1	1
SRUB 500	MYA-10	MYA-7	Ø2.4xØ0.8	Ø2.4xØ0.8
SRUB 700	MYA-11	MYA-7	Ø2.4xØ0.8	Ø2.4xØ0.8

註：活塞及軸用迫緊採用阪上、三菱等同等級進口品。

重量表

單位：g

項目 \ 型號	SRUB 500	SRUB 700
單體	41	77
單體底座	31.1	72.1
N 聯	(單體重 × N) + 111.1 + [37.8 × (N - 2)]	(單體重 × N) + 190.8 + [59.9 × (N - 2)]

註：N 為聯座數，N ≥ 2。








SRUB 系列 – 底座型三口二位置電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRUB 500 底座型

CHELIC

SRUB 5101 -




單線圈 三口二位置

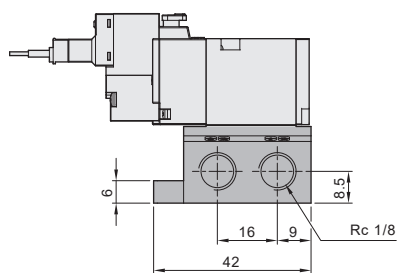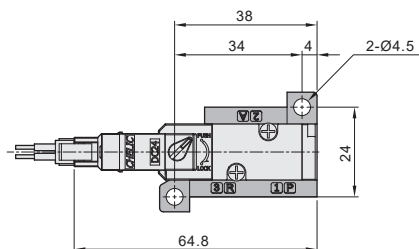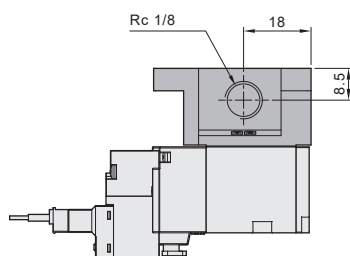

L型接線型式 - L

T型接線型式 - T

W型接線型式 - W



ISO
電磁閥

SRU
三口二位置
電磁閥

SRUB
三口二位置
電磁閥

SMU
三口二位置
電磁閥

SMUB
三口二位置
底座型電磁閥

SKU
三口二位置
電磁閥

SKB
三口二位置
直動閥

SKV
三口二位置
直動閥

SV310
三口二位置
電磁閥

SWB
三口二位置
電磁閥





SRUB 系列 – 底座型三口二位置電磁閥

外觀圖形尺寸 / SRUB 700 底座型

CHELIC

SRUB 7102 -




單線圈 三口二位置

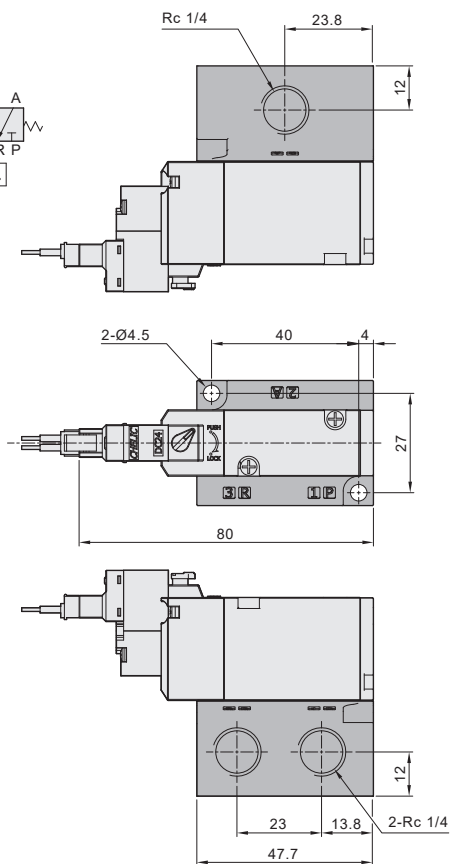

L型接線型式 - L

T型接線型式 - T

W型接線型式 - W


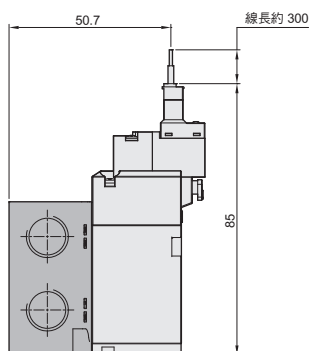


SRUB 系列 – 底座型三口二位置電磁閥

外觀圖形尺寸 / 聯座型

CHELIC

SRUB 500 系列 聯座型

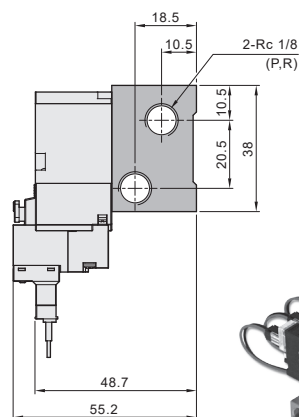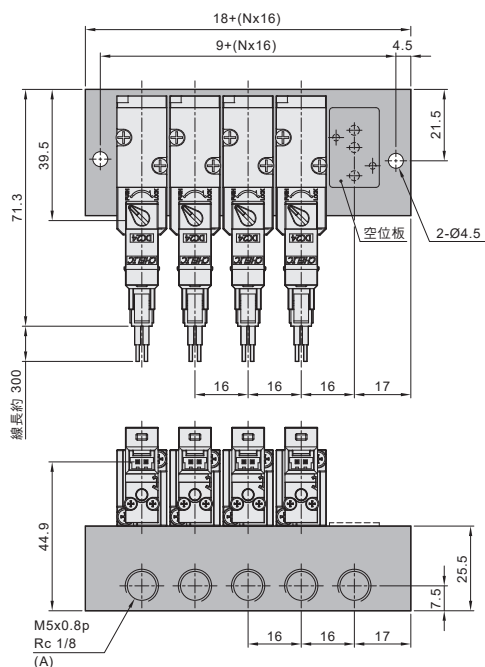

● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

ISO
電磁閥

SRU
三口二位置
電磁閥

SRUB
三口二位置
電磁閥

SMU
三口二位置
電磁閥

SMUB
三口二位置
底座型電磁閥

SKU
三口二位置
電磁閥



SKB
三口二位置
直動閥

SKV
三口二位置
直動閥

SV310
三口二位置
電磁閥

SWB
三口二位置
電磁閥

SRUB 700 系列 聯座型

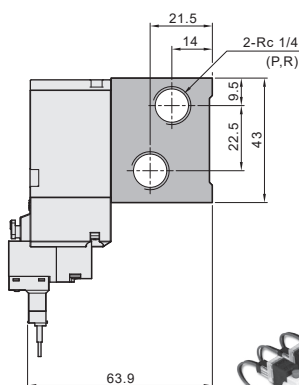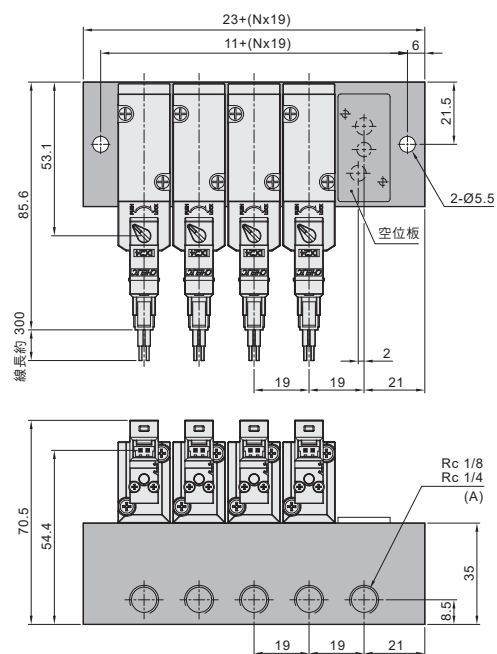

● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。


SRUB 系列 – 底座型三口二位置電磁閥

附屬零件與裝置

CHELIC

聯座組裝仕樣



► SRUB 500, 700 系列

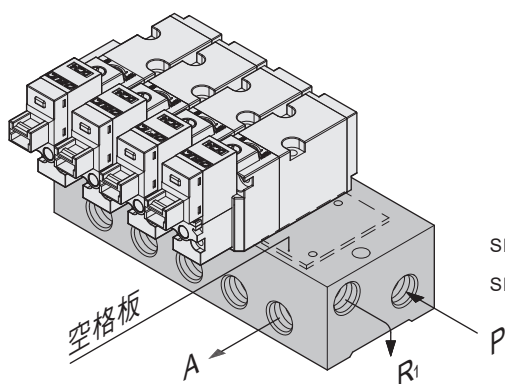

聯座附屬配件

► SRUB 500, 700 系列

※空格板附屬配件。



空格板

墊片

固定螺絲

SRUB 500 系列

SRUB 700 系列

MSMUB05041

MSMUB07041

MSMUB05039

MSMUB07039

M2.6X6.5L MSMUB05040

M3X8L MSMUB07040

指示燈

► 本系列產品，皆附指示燈及突波電壓保護裝置。

