

SQ 系列 — 接頭組件

規格表、訂購稱呼代號、內部結構圖、零件材料表

CHELIC

規格表

項目	管徑	Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	9 (900)
最大使用壓力	kgf / cm ² (kPa)	10 (1000)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
保證真空壓力	kPa	-100
材料	主體	黃銅 (鍍鎳)
	塑膠	POM, PA
連接口徑	Rc(PT/NPT)	M5x0.8p (10/32"), 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
牙部塗膠		附塗膠

訂購稱呼代號

SQC - 6 - 01

1 2 3


機種樣式		
SQC	SQG	SQL
SQSL	SQM	SQT
SQD	SQU	SQH
SQV	SQE	SQY
SQX	SQF	SQFD
SQW	SQMH	SQZ
SQZB	SQZC	SQP
SQPB	SQPC	SQKZ
SQBZ	SQCZ	SQKP
SQBP	SQCP	SQKX
SQKU	SQB	SQCH
SQLH		

管徑	
代號	公制
4	Ø4
6	Ø6
8	Ø8
10	Ø10
12	Ø12
代號	英制 (mm)
5/32	Ø3.97
1/4	Ø6.35
5/16	Ø7.94
3/8	Ø9.53
1/2	Ø12.7

● 請參考實際尺寸選型

牙徑	
代號	公制
M5	M5 x 0.8
01	PT 1/8"
02	PT 1/4"
03	PT 3/8"
04	PT 1/2"
代號	英制
10/32	NR 10/32"
1/8	NPT 1/8"
1/4	NPT 1/4"
3/8	NPT 3/8"
1/2	NPT 1/2"

內部結構圖

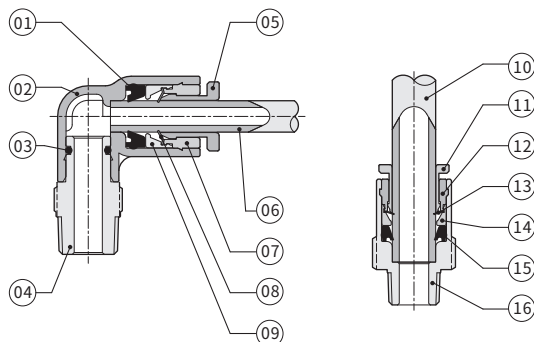

零件材料表

編號	項目	材質
01	迫緊	橡膠
02	本體	塑鋼
03	O 型環	橡膠
04	接頭本體	銅 · 鍍鎳
05	押環	塑鋼
06	管	PU
07	中環座	銅 · 鍍鎳
08	爪片	不銹鋼
09	爪片座	上銅
10	管	PU
11	押環	塑鋼
12	中環座	塑鋼
13	爪片	不銹鋼
14	爪片座	上銅
15	迫緊	橡膠
16	本體	銅 · 鍍鎳

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQC

CHELIC

SQC 系列 直立接頭 - 外牙

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQC 4 - M5	3.2	17.7	14.1	10	19.3	10	4	5
	1/8"	SQC 4 - 01	5.5	16	14.1	10	18.7	10	5.5	6
	1/4"	SQC 4 - 02	8	12.9	14.1	10	16.9	14	5.5	13
Ø6	M5	SQC 6 - M5	2.9	20.3	16.3	12	21.7	12	4	8
	1/8"	SQC 6 - 01	5.5	18.2	17.1	12	20.9	12	12.5	7.5
	1/4"	SQC 6 - 02	8	18.2	17.1	12.4	22.2	14	12.5	15
	3/8"	SQC 6 - 03	8	15	17.1	12.4	19	17	12.5	23
Ø8	1/8"	SQC 8 - 01	5.5	23	18.7	14	25.7	14	20	12.5
	1/4"	SQC 8 - 02	8	20	18.7	14	24	14	20	15
	3/8"	SQC 8 - 03	7.8	15.4	18.3	14.3	19.3	17	20	19
Ø10	1/8"	SQC 10 - 01	5.5	25.6	20.6	17	28.3	17	22	21
	1/4"	SQC 10 - 02	8	25.9	20.4	17	29.9	17	35	23
	3/8"	SQC 10 - 03	8	21.9	20.9	17	25.9	17	35	25
	1/2"	SQC 10 - 04	10.5	19.7	20.9	17.5	24.9	21	35	40
Ø12	1/4"	SQC 12 - 02	8	30.5	23.8	20.4	34.5	21	35	36
	3/8"	SQC 12 - 03	8	26.6	23.8	20.4	30.6	21	58	27
	1/2"	SQC 12 - 04	10	25.8	23.8	20.4	30.8	21	58	29

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQC 5/32 - 10/32	3.2	17.7	14.1	10	19.3	10	4	5
	1/8"	SQC 5/32 - 1/8	6	16.5	14.1	10	19.5	10	5.5	6
	1/4"	SQC 5/32 - 1/4	9	14.3	14.1	10	18.8	14	5.5	13
1/4"	NR 10/32"	SQC 1/4 - 10/32	3.2	20.8	17	12	22.4	12	4	8
	1/8"	SQC 1/4 - 1/8	6	19	17.5	12	22	12	12.5	7.5
	1/4"	SQC 1/4 - 1/4	9	19.6	17.5	12.4	24.1	14	12.5	15
	3/8"	SQC 1/4 - 3/8	9	17.4	17.5	12.4	21.9	17	12.5	23
5/16"	1/8"	SQC 5/16 - 1/8	6	23.7	18.7	14	26.7	14	20	12.5
	1/4"	SQC 5/16 - 1/4	9	21.5	18.7	14	26	14	20	15
	3/8"	SQC 5/16 - 3/8	9	17.1	18.7	14.3	21.6	17	20	19
3/8"	1/8"	SQC 3/8 - 1/8	6	25.8	20.8	17	28.8	17	22	21
	1/4"	SQC 3/8 - 1/4	9	25.3	18.8	17	29.8	17	35	23
	3/8"	SQC 3/8 - 3/8	9	23.3	20.8	17	27.8	17	35	25
1/2"	1/4"	SQC 1/2 - 1/4	9	30.9	23.7	21.5	25.4	22	35	36
	3/8"	SQC 1/2 - 3/8	9	29.2	23.7	21.5	33.7	22	58	27
	1/2"	SQC 1/2 - 1/2	11	26.2	23.7	21.5	31.7	22	58	29


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQC

CHELIC

SQG 系列 直立接頭 - 內牙

公制規格



單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQG 4 - 01	8.5	14.1	10	24.1	12	4	20.5
	1/4"	SQG 4 - 02	10.5	14.4	10	26.9	17	5.5	12
Ø6	1/8"	SQG 6 - 01	8	17	12	26.8	12	12.5	21
	1/4"	SQG 6 - 02	10	17	12	29.3	17	12.5	18
Ø8	1/8"	SQG 8 - 01	8.5	17.8	14	28	14	20	25
	1/4"	SQG 8 - 02	10.5	17.8	14	30.5	17	20	28
	3/8"	SQG 8 - 03	10.5	17.8	14	30.5	19	20	28
Ø10	1/4"	SQG 10 - 02	10.5	20.8	17	33.4	17	22	32
	3/8"	SQG 10 - 03	10.5	20.3	17	32.6	19	35	30
Ø12	1/4"	SQG 12 - 02	10.5	23.6	20.4	37.7	21	58	53
	3/8"	SQG 12 - 03	10.5	23.6	20.4	36.3	21	58	46
	1/2"	SQG 12 - 04	12.5	23.6	20.4	38.8	24	58	54.5

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	1/8"	SQG 5/32 - 1/8	9	14.4	10	25.4	12	4	20.5
	1/4"	SQG 5/32 - 1/4	11	14.4	10	27.9	17	5.5	12
1/4"	1/8"	SQG 1/4 - 1/8	9	17.5	12	28.5	12	12.5	21
	1/4"	SQG 1/4 - 1/4	11	17.5	12	31	17	12.5	18
5/16"	1/8"	SQG 5/16 - 1/8	9	18.7	14	29.9	14	20	25
	1/4"	SQG 5/16 - 1/4	11	18.7	14	32.4	17	20	26
	3/8"	SQG 5/16 - 3/8	11	18.7	14	32.4	19	20	26
3/8"	1/4"	SQG 3/8 - 1/4	11	20.7	17	34.7	17	22	30
	3/8"	SQG 3/8 - 3/8	11	20.7	17	34.7	19	35	30
1/2"	1/4"	SQG 1/2 - 1/4	11	23.7	21.5	37.7	21	58	53
	3/8"	SQG 1/2 - 3/8	11	23.8	20.4	37.8	21	58	46
	1/2"	SQG 1/2 - 1/2	13	23.8	20.4	40.3	24	58	54.5

SQ □
接頭系列

MSQ □
迷你型接頭

SP □
柱塞/連接管

SQ □ **J**
插管式接頭

SQR □
逆止接頭

SQ □ **G**
壓力計接頭

RQL
L型
迴轉接頭

M □
極小型接頭

不銹鋼接頭

銅接頭

金屬接頭

□ **SC**
調速閥

QS □
調速接頭

QMC
金屬
調速接頭

QH □
手動開關

QV □
球形開關

QST
面板式
調速接頭

PU 管

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQL


CHELIC

SQL 系列 L 型接頭

公制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQL 4 - M5	2.2	19.4	14.7	17.6	10.5	15.3	10	3.5	6
	1/8"	SQL 4 - 01	5.5	21.2	14.7	17.6	10.5	18.7	10	4.2	10
	1/4"	SQL 4 - 02	8	22.9	14.7	17.6	10.5	21.7	14	4.2	16
Ø6	M5	SQL 6 - M5	2.5	23.6	17.1	20.7	12.5	18.5	10	3.5	8.5
	1/8"	SQL 6 - 01	5.5	22.1	17.1	20.7	12.5	18.5	10	10	10.5
	1/4"	SQL 6 - 02	8	23.6	17.1	20.7	12.5	21.3	14	10	18
	3/8"	SQL 6 - 03	8	24.9	17.1	20.7	12.5	22.6	17	10	22.5
Ø8	1/8"	SQL 8 - 01	5.5	26.8	18.7	23	14.3	22.3	12	16	13.5
	1/4"	SQL 8 - 02	8	28.1	18.7	23	14.3	24.9	14	16	19
	3/8"	SQL 8 - 03	8	29.1	18.7	23	14.3	25.9	17	16	24.5
Ø10	1/8"	SQL 10 - 01	5.5	30.8	20.9	26.6	17.8	24.6	17	16	27
	1/4"	SQL 10 - 02	8	32.3	20.9	26.6	17.8	27.4	17	30	29
	3/8"	SQL 10 - 03	8	32.5	20.9	26.6	17.8	27.6	17	30	31
	1/2"	SQL 10 - 04	10	34.8	20.9	26.6	17.8	30.9	21	30	46
Ø12	1/4"	SQL 12 - 02	8	37	23.6	30.5	21.1	30.4	17	50	36
	3/8"	SQL 12 - 03	8	37	23.6	30.5	21.1	30.4	17	50	36
	1/2"	SQL 12 - 04	10	39.5	23.6	30.5	21.1	33.9	21	50	50



英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQL 5/32 - 10/32	2.4	20.4	14.7	17.6	10.5	16.4	10	3.5	6
	1/8"	SQL 5/32 - 1/8	6	22.4	14.7	17.6	10.5	20.2	10	4.2	10
	1/4"	SQL 5/32 - 1/4	9	24.1	14.7	17.6	10.5	23.4	14	4.2	16
1/4"	NR 10/32"	SQL 1/4 - 10/32	2.5	23.9	17	20.6	12.5	18.8	10	3.5	8.5
	1/8"	SQL 1/4 - 1/8	6	23.1	17	20.6	12.5	19.8	10	10	10.5
	1/4"	SQL 1/4 - 1/4	9	24.9	17	20.6	12.5	23.1	14	10	18
	3/8"	SQL 1/4 - 3/8	9	26.4	17	20.6	12.5	24.6	17	10	22.5
5/16"	1/8"	SQL 5/16 - 1/8	6	27.6	18.7	23	14.3	23.4	12	16	13.5
	1/4"	SQL 5/16 - 1/4	9	29.4	18.7	23	14.3	26.7	14	16	19
	3/8"	SQL 5/16 - 3/8	9	30.1	18.7	23	14.3	27.4	17	16	24.5
3/8"	1/8"	SQL 3/8 - 1/8	6	31.6	21.3	27	17.8	25.7	17	16	27
	1/4"	SQL 3/8 - 1/4	9	33.4	21.3	27	17.8	29	17	30	29
	3/8"	SQL 3/8 - 3/8	9	34.1	21.3	27	17.8	29.7	17	30	31
1/2"	1/4"	SQL 1/2 - 1/4	9	38.1	24.2	31.1	21.1	32.1	17	50	36
	3/8"	SQL 1/2 - 3/8	9	38.1	24.2	31.1	21.1	32.1	17	50	36
	1/2"	SQL 1/2 - 1/2	11	40.2	24.2	31.1	21.1	35.1	21	50	50

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SSQL, SQM

CHELIC

SQSL 系列 加長 L 型接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQSL 4 - 01	5.5	32.9	14.7	17.6	10.5	30.4	10	4.2	20
	1/4"	SQSL 4 - 02	8	33.8	14.7	17.6	10.5	33.1	14	4.2	36
Ø6	1/8"	SQSL 6 - 01	5.5	35.8	17.1	20.7	12.5	32.2	10	10	20
	1/4"	SQSL 6 - 02	8	37	17.1	20.7	12.5	34.7	14	10	32
Ø8	1/8"	SQSL 8 - 01	5.5	43.4	18.7	23	14.3	38.9	12	16	42.5
	1/4"	SQSL 8 - 02	8	44.6	18.7	23	14.3	41.4	14	16	43.5
	3/8"	SQSL 8 - 03	8	44.6	18.7	23	14.3	41.4	17	16	54
Ø10	1/4"	SQSL 10 - 02	8	53.4	20.9	26.6	17.8	48.5	17	30	62.5
	3/8"	SQSL 10 - 03	8	52.8	20.9	26.6	17.8	47.9	17	30	55.5
	1/2"	SQSL 10 - 04	10	55.7	20.9	26.6	17.8	50.5	21	30	60.5
Ø12	3/8"	SQSL 12 - 03	9	62.8	23.6	30.5	21.1	56.9	17	50	70
	1/2"	SQSL 12 - 04	10	62.6	23.6	30.5	21.1	57.1	21	50	96

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	1/8"	SQSL 5/32 - 1/8	5.5	34.1	14.7	17.6	10.5	30.4	10	4.2	20
	1/4"	SQSL 5/32 - 1/4	8	35.6	14.7	17.6	10.5	33.1	14	4.2	36
1/4"	1/8"	SQSL 1/4 - 1/8	5.5	36.8	17	20.6	12.5	32.2	10	10	20
	1/4"	SQSL 1/4 - 1/4	8	37.8	17	20.6	12.5	34.7	14	10	32
5/16"	1/8"	SQSL 5/16 - 1/8	5.5	44.4	18.7	23	14.3	38.9	12	16	42.5
	1/4"	SQSL 5/16 - 1/4	8	45.9	18.7	23	14.3	41.4	14	16	43.5
	3/8"	SQSL 5/16 - 3/8	8	45.9	18.7	23	14.3	41.4	17	16	54
3/8"	1/4"	SQSL 3/8 - 1/4	8	54.7	21.3	27	17.8	48.5	17	30	66
	3/8"	SQSL 3/8 - 3/8	8	54.1	20.3	26.4	17.8	47.9	17	30	58
1/2"	3/8"	SQSL 1/2 - 3/8	9	62.9	24.2	31.1	21.1	56.9	17	50	72
	1/2"	SQSL 1/2 - 1/2	10	64	19.8	26.7	21.1	57.1	21	50	96

SQM 系列 Y 型四通接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	Ød	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø6	1/8"	SQM 6 - 01	6	45.4	17	3.2	12.4	12.4	48.4	10	10	25
	1/4"	SQM 6 - 02	9	47.5	17	3.2	12.4	12.4	52	14	10	29

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	Ød	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	1/8"	SQM 1/4 - 1/8	6	45.5	17	3.2	12.4	12.4	48.5	10	10	25
	1/4"	SQM 1/4 - 1/4	9	47.6	17	3.2	12.4	12.4	52.1	14	10	29

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQT

CHELIC

SQT 系列 T 型二通接頭

公制規格

單位: mm

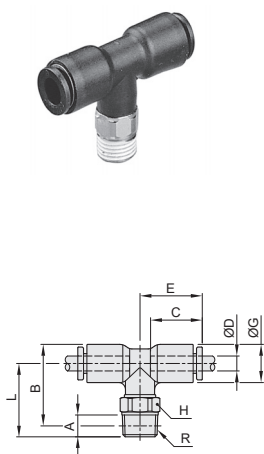

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQT 4 - M5	2.2	19.4	14.5	17.4	10.5	15.3	10	3.5	8
	1/8"	SQT 4 - 01	5.5	21.2	14.5	17.4	10.5	18.7	10	4.2	12
	1/4"	SQT 4 - 02	8	22.9	14.5	17.4	10.5	21.7	14	4.2	18
Ø6	M5	SQT 6 - M5	2.5	23.8	17.1	20.7	12.4	18.8	10	3.5	11.5
	1/8"	SQT 6 - 01	5.5	26.1	17.1	20.7	12.4	22.6	10	10	13.5
	1/4"	SQT 6 - 02	8	28.1	17.1	20.7	12.4	25.9	14	10	20.5
	3/8"	SQT 6 - 03	8	29.6	17.1	20.7	12.4	27.4	17	10	25.5
Ø8	1/8"	SQT 8 - 01	5.5	26.7	18.6	22.9	14.3	22.3	12	16	16.5
	1/4"	SQT 8 - 02	8	28	18.6	22.9	14.3	24.9	14	16	22.5
	3/8"	SQT 8 - 03	8	29	18.6	22.9	14.3	25.9	17	16	27
Ø10	1/8"	SQT 10 - 01	5.5	30.8	20.9	26.6	17.8	24.6	17	16	32
	1/4"	SQT 10 - 02	8	32.3	20.9	26.6	17.8	27.4	17	30	34
	3/8"	SQT 10 - 03	8	32.5	20.9	26.6	17.8	27.6	17	30	35
	1/2"	SQT 10 - 04	10	34.8	20.9	26.6	17.8	30.9	21	30	50
Ø12	1/4"	SQT 12 - 02	8	37	23.7	30.6	21.2	30.4	17	50	48
	3/8"	SQT 12 - 03	8	37	23.7	30.6	21.2	30.4	17	50	51
	1/2"	SQT 12 - 04	10	39.5	23.7	30.6	21.2	33.9	21	50	63

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQT 5/32 - 10/32	2.4	20.4	14.5	17.4	10.5	16.4	10	3.5	8
	1/8"	SQT 5/32 - 1/8	6	22.4	14.5	17.4	10.5	20.2	10	4.2	12
	1/4"	SQT 5/32 - 1/4	9	24.1	14.5	17.4	10.5	23.4	14	4.2	18
1/4"	NR 10/32"	SQT 1/4 - 10/32	2.5	23.8	17	20.6	12.4	18.8	10	3.5	11.5
	1/8"	SQT 1/4 - 1/8	6	25.8	17	20.6	12.4	22.6	10	10	13.5
	1/4"	SQT 1/4 - 1/4	9	27.6	17	20.6	12.4	25.9	14	10	20.5
	3/8"	SQT 1/4 - 3/8	9	29.1	17	20.6	12.4	27.4	17	10	25.5
5/16"	1/8"	SQT 5/16 - 1/8	6	27.5	18.6	22.9	14.3	23.4	12	16	16.5
	1/4"	SQT 5/16 - 1/4	9	29.3	18.6	22.9	14.3	26.7	14	16	22.5
	3/8"	SQT 5/16 - 3/8	9	30	18.6	22.9	14.3	27.4	17	16	27
3/8"	1/8"	SQT 3/8 - 1/8	6	31.7	21.3	27	17.8	25.8	17	16	32
	1/4"	SQT 3/8 - 1/4	9	33.4	21.3	27	17.8	29	17	30	34
	3/8"	SQT 3/8 - 3/8	9	34.1	21.3	27	17.8	29.7	17	30	35
1/2"	1/4"	SQT 1/2 - 1/4	9	38.3	24.3	31.2	21.2	32.2	17	50	48
	3/8"	SQT 1/2 - 3/8	9	38.3	24.3	31.2	21.2	32.2	17	50	51
	1/2"	SQT 1/2 - 1/2	11	30.9	22.8	29.7	22.3	35.2	21	50	63

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQD

CHELIC

SQD 系列 L 型二通接頭

公制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQD 4 - M5	2.2	31.6	14.5	17.4	10.5	15.3	10	3.5	8
	1/8"	SQD 4 - 01	5.5	33.4	14.5	17.4	10.5	18.7	10	4.2	12
	1/4"	SQD 4 - 02	8	35.1	14.5	17.4	10.5	21.7	14	4.2	18.5
Ø6	M5	SQD 6 - M5	2.5	38.3	17.1	20.7	12.4	18.8	10	3.5	11.5
	1/8"	SQD 6 - 01	5.5	40.6	17.1	20.7	12.4	22.6	10	10	13.5
	1/4"	SQD 6 - 02	8	42.5	17.1	20.7	12.4	25.9	14	10	20.5
	3/8"	SQD 6 - 03	8	44.1	17.1	20.7	12.4	27.4	17	10	25.5
Ø8	1/8"	SQD 8 - 01	5.5	42.7	18.6	22.9	14.3	22.5	12	16	17
	1/4"	SQD 8 - 02	8	44	18.6	22.9	14.3	25.1	14	16	23
	3/8"	SQD 8 - 03	8	45	18.6	22.9	14.3	26.1	17	16	28
Ø10	1/8"	SQD 10 - 01	5.5	18.5	20.9	26.6	17.8	24.6	17	16	32
	1/4"	SQD 10 - 02	8	50	20.9	26.6	17.8	27.4	17	30	34
	3/8"	SQD 10 - 03	8	50.2	20.9	26.6	17.8	27.6	17	30	35
	1/2"	SQD 10 - 04	10	52.5	20.9	26.6	17.8	30.9	21	30	52
Ø12	1/4"	SQD 12 - 02	8	56.4	23.2	29.9	22.3	29.6	17	50	48
	3/8"	SQD 12 - 03	8	56.4	23.2	29.9	22.3	29.6	17	50	47
	1/2"	SQD 12 - 04	10	58.9	23.2	29.9	22.3	33.1	21	50	60



英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQD 5/32 - 10/32	2.4	32.6	14.5	17.4	10.5	16.4	10	3.5	8
	1/8"	SQD 5/32 - 1/8	6	34.6	14.5	17.4	10.5	20.2	10	4.2	12
	1/4"	SQD 5/32 - 1/4	9	36.3	14.5	17.4	10.5	23.4	14	4.2	18.5
1/4"	NR 10/32"	SQD 1/4 - 10/32	2.5	38	16.5	20.1	12.4	18.6	10	3.5	11.5
	1/8"	SQD 1/4 - 1/8	6	38.9	16.5	20.1	12.4	21.3	10	10	13.5
	1/4"	SQD 1/4 - 1/4	9	40.2	16.5	20.1	12.4	24.1	14	10	20.5
	3/8"	SQD 1/4 - 3/8	9	41.7	16.5	20.1	12.4	25.6	17	10	25.5
5/16"	1/8"	SQD 5/16 - 1/8	6	43.5	18.6	22.9	14.3	23.6	12	16	17
	1/4"	SQD 5/16 - 1/4	9	45.3	18.6	22.9	14.3	26.9	14	16	23
	3/8"	SQD 5/16 - 3/8	9	46	18.6	22.9	14.3	27.6	17	16	28
3/8"	1/8"	SQD 3/8 - 1/8	6	49.7	21.3	27	17.8	25.7	17	16	32
	1/4"	SQD 3/8 - 1/4	9	51.5	21.3	27	17.8	29	17	30	34
	3/8"	SQD 3/8 - 3/8	9	52.5	21.3	27	17.8	29.7	17	30	35
	1/2"	SQD 3/8 - 1/2	11	54	20.3	26.8	17.8	32.7	21	30	52
1/2"	1/4"	SQD 1/2 - 1/4	9	58.3	23.8	31.4	22.3	31.4	17	50	48
	3/8"	SQD 1/2 - 3/8	9	58.3	23.8	31.4	22.3	31.4	17	50	47
	1/2"	SQD 1/2 - 1/2	11	58.8	22.8	29.9	22.3	34.4	21	50	60

SQ □
接頭系列

MSQ □
迷你型接頭

SP □
柱塞/連接管

SQ □ **J**
插管式接頭

SQR □
逆止接頭

SQ □ **G**
壓力計接頭

RQL
L 型
迴轉接頭

M □
極小型接頭

不銹鋼接頭

鋼接頭

金屬接頭

□ **SC**
調速閥

QS □
調速接頭

QMC
金屬
調速接頭

QH □
手動開關

QV □
球形開關

QST
面板式
調速接頭

PU 管

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQU

CHELIC

SQU 系列 Y 型二通接頭

公制規格

單位: mm

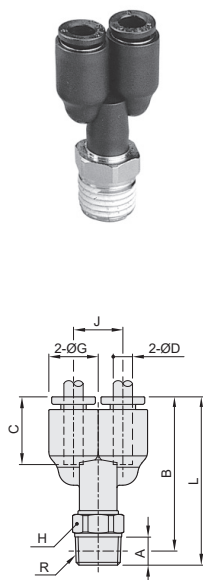

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型 式	A	B	C	J	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQU 4 - M5	2.2	29.9	14.5	10.5	10.5	31	10	3.5	8.5
	1/8"	SQU 4 - 01	5.5	31.6	14.5	10.5	10.5	34.4	10	4.2	12
	1/4"	SQU 4 - 02	8	33.4	14.5	10.5	10.5	37.4	14	4.2	8.5
Ø6	M5	SQU 6 - M5	2.5	35.3	17.1	12.3	12.3	36.6	10	3.5	11.5
	1/8"	SQU 6 - 01	6	37.6	17.1	12.3	12.3	40.4	10	10	13.5
	1/4"	SQU 6 - 02	9	39.1	17.1	12.3	12.3	43.6	14	10	20.5
	3/8"	SQU 6 - 03	9	40.7	17.1	12.3	12.3	45.2	17	10	25.5
Ø8	1/8"	SQU 8 - 01	5.5	38.7	18.6	14.3	14.3	41.4	12	16	17
	1/4"	SQU 8 - 02	8	40	18.6	14.3	14.3	44	14	16	23
	3/8"	SQU 8 - 03	8	41	18.6	14.3	14.3	45	17	16	28
Ø10	1/8"	SQU 10 - 01	5.5	43.6	20.9	17.8	17.8	46.4	17	16	32
	1/4"	SQU 10 - 02	8	45.2	20.9	17.8	17.8	49.2	17	30	34
	3/8"	SQU 10 - 03	8	45.4	20.9	17.8	17.8	49.4	17	30	35
	1/2"	SQU 10 - 04	10	47.7	20.9	17.8	17.8	52.7	21	30	52
Ø12	1/4"	SQU 12 - 02	8	49.4	23.6	21.2	21.2	53.4	17	50	44
	3/8"	SQU 12 - 03	8	50.4	23.6	21.2	21.2	54.4	17	50	47
	1/2"	SQU 12 - 04	10	51.9	23.6	21.2	21.2	56.9	21	50	60

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型 式	A	B	C	J	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQU 5/32 - 10/32	2.4	30.9	14.5	10.5	10.5	32.1	10	3.5	8.5
	1/8"	SQU 5/32 - 1/8	6	29.9	14.5	10.5	10.5	35.9	10	4.2	12
	1/4"	SQU 5/32 - 1/4	9	34.6	14.5	10.5	10.5	39.1	14	4.2	8.5
1/4"	NR 10/32"	SQU 1/4 - 10/32	2.5	35.3	17	12.3	12.3	36.5	10	3.5	11.5
	1/8"	SQU 1/4 - 1/8	6	37.3	17	12.3	12.3	40.3	10	10	13.5
	1/4"	SQU 1/4 - 1/4	9	39.1	17	12.3	12.3	43.6	14	10	20.5
	3/8"	SQU 1/4 - 3/8	9	40.6	17	12.3	12.3	45.1	17	10	25.5
5/16"	1/8"	SQU 5/16 - 1/8	6	39.5	18.6	14.3	14.3	42.5	12	16	17
	1/4"	SQU 5/16 - 1/4	9	41.3	18.6	14.3	14.3	45.8	14	16	23
	3/8"	SQU 5/16 - 3/8	9	42	18.6	14.3	14.3	46.5	17	16	28
3/8"	1/8"	SQU 3/8 - 1/8	6	44.9	21.3	17.8	17.8	47.9	17	16	32
	1/4"	SQU 3/8 - 1/4	9	46.7	21.3	17.8	17.8	51.2	17	30	34
	3/8"	SQU 3/8 - 3/8	9	47.4	21.3	17.8	17.8	51.9	17	30	35
1/2"	1/4"	SQU 1/2 - 1/4	9	51.3	24.2	21.2	21.2	55.8	17	50	44
	3/8"	SQU 1/2 - 3/8	9	51.3	24.2	21.2	21.2	55.8	17	50	47
	1/2"	SQU 1/2 - 1/2	11	51.9	24.2	21.2	21.2	56.9	21	50	60

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQH, SQV

CHELIC

SQH 系列 二通接管




公制規格

單位: mm

管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	F	ØG	L	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
Ø4	Ø4	SQH 4	14.9	14.9	3.3	15.9	10.4	31.7	4.2	4
Ø6	Ø4	SQH 6 - 4	17.1	15.5	3.2	17.8	12.3	35.8	4.2	6
	Ø6	SQH 6	17.1	17.1	3.2	18.1	12.4	36.1	10	6
Ø8	Ø6	SQH 8 - 6	18.6	17.1	3.3	21	14.3	41.9	10	8
	Ø8	SQH 8	18.6	18.6	3.3	20.9	14.3	41.8	16	8
Ø10	Ø8	SQH 10 - 8	20.9	18.6	4.2	22.9	17.7	46.7	16	16
	Ø10	SQH 10	20.9	20.9	4.2	23.8	17.8	47.5	30	16
Ø12	Ø10	SQH 12 - 10	23.7	20.9	4.2	26.2	21.2	52.7	30	22
	Ø12	SQH 12	23.7	23.7	4.2	26.5	21.2	52.9	30	22

英制規格

單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	F	ØG	L	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
5/32"	5/32"	SQH 5/32	14.9	14.9	3.3	15.9	10.4	31.7	4.2	4
1/4"	5/32"	SQH 1/4 - 5/32	17	15.5	3.2	17.8	12.3	35.8	4.2	6
	1/4"	SQH 1/4	17	17	3.2	18	12.4	36	10	6
5/16"	1/4"	SQH 5/16 - 1/4	18.6	17	3.3	20.9	14.3	41.8	10	8
	5/16"	SQH 5/16	18.6	18.6	3.3	20.9	14.3	41.8	16	8
3/8"	5/16"	SQH 3/8 - 5/16	21.3	18.6	4.2	22.9	17.7	47.1	16	16
	3/8"	SQH 3/8	21.3	21.3	4.2	24.2	17.8	47.7	30	16
1/2"	3/8"	SQH 1/2 - 3/8	24.3	21.3	4.2	26.6	21.2	53.7	30	22
	1/2"	SQH 1/2	24.3	24.3	4.2	27.1	21.2	54.1	30	22

SQV 系列 L 型二通接管




公制規格

單位: mm

管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	F	ØG	L	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
Ø4	Ø4	SQV 4 - 4	14.5	14.5	3.3	7.2	10.5	22.5	4.2	8
Ø6	Ø6	SQV 6 - 6	16.6	16.6	3.3	8	12.4	26.4	12.6	10
Ø8	Ø8	SQV 8 - 8	17.6	17.6	4.2	10	14.3	29.4	19.6	12
Ø10	Ø10	SQV 10 - 10	19.4	19.4	4.2	10.9	17.8	34	33.2	18
Ø12	Ø12	SQV 12 - 12	22.7	22.7	4.2	12.6	21.2	40.1	50.3	28

英制規格

單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	F	ØG	L	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
5/32"	5/32"	SQV 5/32 - 5/32	14.5	14.5	3.3	7.2	10.5	22.5	4.2	8
1/4"	1/4"	SQV 1/4 - 1/4	16.6	16.6	3.3	8	12.4	26.4	12.6	10
5/16"	5/16"	SQV 5/16 - 5/16	17.6	17.6	4.2	10	14.3	29.4	19.6	12
3/8"	3/8"	SQV 3/8 - 3/8	19.8	19.8	4.2	10.9	17.8	34	33.2	18
1/2"	1/2"	SQV 1/2 - 1/2	23.3	23.3	4.2	12.6	21.2	40.1	50.3	28

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQE, SQY

CHELIC

SQE 系列 T 型三通接管

公制規格


單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	E ₁	E ₂	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD1	ØD2									
Ø4	Ø4	SQE 4	14.6	14.6	3.2	17.5	17.5	10.5	3.5	6.5
Ø6	Ø4	SQE 6 - 4	17	15.6	3.2	20.6	20.6	12.4	4.2	8.2
	Ø6	SQE 6	17	17	3.2	20.6	20.6	12.4	10	9
Ø8	Ø6	SQE 8 - 6	18.8	17.5	3.2	23.6	23.4	14.3	10	12
	Ø8	SQE 8	18.8	18.8	3.2	23.6	23.6	14.3	16	12
Ø10	Ø8	SQE 10 - 8	20.2	18.8	4.2	26.1	26.1	17.8	16	22
	Ø10	SQE 10	20.2	20.2	4.2	26.1	26.1	17.8	30	22
Ø12	Ø10	SQE 12 - 10	22.8	20.2	4.2	30.1	30	21.2	30	36
	Ø12	SQE 12	22.8	22.8	4.2	30.1	30.1	21.2	30	36

英制規格

單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	E ₁	E ₂	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
5/32"	5/32"	SQE 5/32	14.6	14.6	3.2	17.5	17.5	10.5	3.5	6.5
1/4"	5/32"	SQE 1/4 - 5/32	17	15.6	3.2	20.6	20.6	12.4	4.2	8.2
	1/4"	SQE 1/4	17	17	3.2	20.6	20.6	12.4	10	9
5/16"	1/4"	SQE 5/16 - 1/4	18.8	17.5	3.2	23.6	23.4	14.3	10	12
	5/16"	SQE 5/16	18.8	18.8	3.2	23.6	23.6	14.3	16	12
3/8"	5/16"	SQE 3/8 - 5/16	20.2	18.8	4.2	26.1	26.1	17.8	16	22
	3/8"	SQE 3/8	20.2	20.2	4.2	26.1	26.1	17.8	30	22
1/2"	3/8"	SQE 1/2 - 3/8	23	20.2	4.2	30.3	30.2	22.3	30	36
	1/2"	SQE 1/2	23	23	4.2	30.3	30.3	22.3	30	36

SQY 系列 Y 型三通接頭

公制規格


單位: mm



管徑		型式	B	C ₁	C ₂	Ød	ØG	J	ØP ₁	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
Ø4	Ø4	SQY 4	33.5	14.6	14.6	3.2	10.5	10.5	10.5	4.2	6.5
Ø6	Ø4	SQY 6 - 4	36.8	16.3	14.6	3.2	12.4	12.4	12.4	4.2	8.5
	Ø6	SQY 6	36.8	16.3	16.3	3.2	12.4	12.4	12.4	10	9
Ø8	Ø6	SQY 8 - 6	40.8	16.5	17.8	3.2	14.3	14.3	14.3	10	12
	Ø8	SQY 8	40.8	16.5	16.5	3.2	14.3	14.3	14.3	16	12
Ø10	Ø8	SQY 10 - 8	48	18.3	19.3	4.2	17.8	17.8	17.8	16	22
	Ø10	SQY 10	48	18.3	18.3	4.2	17.8	17.8	17.8	30	22
Ø12	Ø10	SQY 12 - 10	54.4	22.3	20.4	4.2	21.2	21.2	21.2	30	36
	Ø12	SQY 12	54.4	22.3	22.3	4.2	21.2	21.2	21.2	50	36

英制規格

單位: mm



管徑		型式	B	C ₁	C ₂	Ød	ØG	J	ØP ₁	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
5/32"	5/32"	SQY 5/32	33.5	14.6	14.6	3.2	10.5	10.5	10.5	4.2	6.5
1/4"	5/32"	SQY 1/4 - 5/32	36.8	16.3	14.6	3.2	12.4	12.4	12.4	4.2	8.5
	1/4"	SQY 1/4	36.8	16.3	16.3	3.2	12.4	12.4	12.4	10	9
5/16"	1/4"	SQY 5/16 - 1/4	40.8	16.5	17.8	3.2	14.3	14.3	14.3	10	12
	5/16"	SQY 5/16	40.8	16.5	16.5	3.2	14.3	14.3	14.3	16	12
3/8"	5/16"	SQY 3/8 - 5/16	48	18.3	19.3	4.2	17.8	17.8	17.8	16	22
	3/8"	SQY 3/8	48	18.3	18.3	4.2	17.8	17.8	17.8	30	22
1/2"	3/8"	SQY 1/2 - 3/8	54.8	22.5	20.4	4.2	22.3	22.3	22.3	30	36
	1/2"	SQY 1/2	54.8	22.5	22.3	4.2	22.3	22.3	22.3	50	36

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQX, SQF

CHELIC

SQX 系列 四通接管

公制規格

單位: mm

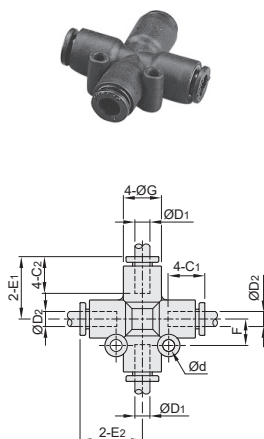

管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E ₁	E ₂	F	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
Ø4	Ø4	SQX 4	14.6	14.6	3.2	17.4	17.4	7.3	10.5	4.2	8.5
Ø6	Ø4	SQX 6 - 4	17.1	14.6	3.2	20.7	20.7	8.1	12.4	4.2	11.5
	Ø6	SQX 6	17.1	17.1	3.2	20.7	20.7	8.1	12.4	10	12.5
Ø8	Ø6	SQX 8 - 6	18.9	17.6	3.2	23.6	23.4	9.2	14.3	10	18
	Ø8	SQX 8	18.9	18.9	3.2	23.6	23.6	9.2	14.3	16	16
Ø10	Ø8	SQX 10 - 8	20.3	18.9	4.2	26	26	11.3	17.8	16	32
	Ø10	SQX 10	20.3	20.3	4.2	26	26	11.3	17.8	30	30
Ø12	Ø10	SQX 12 - 10	28.2	20.3	4.2	29.7	29.7	13	21.3	30	47
	Ø12	SQX 12	28.2	28.2	4.2	29.7	29.7	13	21.3	50	45

英制規格


單位: mm

管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E ₁	E ₂	F	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
5/32"	5/32"	SQX 5/32	14.6	14.6	3.2	17.4	17.4	7.3	10.5	4.2	8.5
1/4"	5/32"	SQX 1/4 - 5/32	17.1	14.6	3.2	20.7	20.7	8.1	12.4	4.2	11.5
	1/4"	SQX 1/4	17.1	17.1	3.2	20.7	20.7	8.1	12.4	10	12.5
5/16"	1/4"	SQX 5/16 - 1/4	18.9	17.6	3.2	23.6	23.4	9.2	14.3	10	18
	5/16"	SQX 5/16	18.9	18.9	3.2	23.6	23.6	9.2	14.3	16	16
3/8"	5/16"	SQX 3/8 - 5/16	20.3	18.9	4.2	26	26	11.3	17.8	16	32
	3/8"	SQX 3/8	20.3	20.3	4.2	26	26	11.3	17.8	30	30
1/2"	3/8"	SQX 1/2 - 3/8	22.6	20.3	4.2	30.5	30.5	13	22.3	30	47
	1/2"	SQX 1/2	22.6	22.6	4.2	30.5	30.5	13	22.3	50	45

SQF 系列 五通接管

公制規格

單位: mm

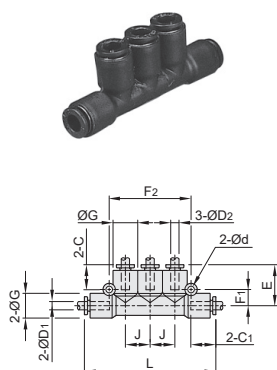

管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E	F ₁	F ₂	L	ØG	J	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂												
Ø4	Ø4	SQF 4	14.6	14.6	3.2	20.6	8.1	40.6	65.4	12.4	12.4	4.2	16
Ø6	Ø4	SQF 6 - 4	17.1	14.6	3.2	20.7	8.1	40.6	66.2	12.4	12.4	4.2	16
	Ø6	SQF 6	17.1	17.1	3.2	20.6	8.1	40.6	66.2	12.4	12.4	10	16.5
Ø8	Ø6	SQF 8 - 6	18.9	17.1	3.2	25.8	11.3	47	76.4	14.3	14.3	10	26
	Ø8	SQF 8	18.9	18.9	3.2	26	11.3	47	76.4	14.3	14.3	16	22
Ø10	Ø8	SQF 10 - 8	20.2	18.8	3.2	26.4	10.8	57.1	86.7	17.8	17.8	30	39
	Ø10	SQF 10	20.2	20.2	3.2	26.4	10.8	57.1	86.7	17.8	17.8	30	39

英制規格

單位: mm

管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E	F ₁	F ₂	L	ØG	J	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂												
5/32"	5/32"	SQF 5/32	14.6	14.6	3.2	20.6	8.1	40.6	65.4	12.4	12.4	4.2	16
1/4"	5/32"	SQF 1/4 - 5/32	17.1	14.6	3.2	20.7	8.1	40.6	66.2	12.4	12.4	4.2	16
	1/4"	SQF 1/4	17.1	17.1	3.2	20.6	8.1	40.6	66.2	12.4	12.4	10	16.5
5/16"	1/4"	SQF 5/16 - 1/4	18.9	17.6	3.2	25.8	11.3	47	76.4	14.3	14.3	10	26
	5/16"	SQF 5/16	18.9	18.9	3.2	26	11.3	47	76.4	14.3	14.3	16	22
3/8"	5/16"	SQF 3/8 - 5/16	20.2	18.8	3.2	26.4	10.8	57.1	86.7	17.8	17.8	30	39
	3/8"	SQF 3/8	20.2	20.2	3.2	26.4	10.8	57.1	86.7	17.8	17.8	30	39

SQ □

接頭系列

MSQ □

迷你型接頭

SP □

柱塞/連接管

SQ □ **J**

插管式接頭

SQR □

逆止接頭

SQ □ **G**

壓力計接頭

RQL

L型

迴轉接頭

M □

極小型接頭

不銹鋼接頭

鋼接頭

金屬接頭

□ **SC**

調速閥

QS □

調速接頭

QMC

金屬

調速接頭

QH □

手動開關

QV □

球形開關

QST

面板式

調速接頭

PU 管

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQFD, SQW

CHELIC

SQFD 系列 五通接管

公制規格

單位: mm

管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	E	F ₁	F ₂	L	ØG ₁	ØG ₂	J	對邊 H	R	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂															
Ø4	Ø4	SQFD 4-01	14.6	14.6	3.3	17.1	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	4.2	16
	Ø6	SQFD 6-4-01	17.1	16.1	3.3	20.6	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	4.2	16
Ø6	Ø6	SQFD 6-01	17.1	17	3.3	20.6	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	10	16.5
	Ø8	SQFD 8-6-02	18.9	17	3.3	22.9	8.8	46.2	88.9	14.3	14.3	14.3	19	R1/4"	10	26
Ø8	Ø8	SQFD 8-02	18.9	18.8	3.3	23.1	8.8	46.2	88.9	14.3	14.3	14.3	19	R1/4"	16	22
	Ø10	SQFD 10-8-03	20.2	14.8	3.2	26.4	10.8	57.1	100.3	17.8	17.8	17.8	21	R3/8"	30	39
Ø10	Ø10	SQFD 10-03	20.2	20.2	3.2	26.4	10.8	57.1	100.3	17.8	17.8	17.8	21	R3/8"	30	39

英制規格

單位: mm

管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	E	F ₁	F ₂	L	ØG ₁	ØG ₂	J	對邊 H	R	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂															
5/32"	5/32"	SQFD 5/32-1/8	14.6	14.6	3.3	17.1	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	4.2	16
1/4"	5/32"	SQFD 1/4-5/32-1/8	17.1	16.1	3.3	20.6	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	4.2	16
	1/4"	SQFD 1/4-1/8	17.1	17	3.3	20.6	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	10	16.5
5/16"	1/4"	SQFD 5/16-1/4-1/4	18.8	17	3.3	22.9	8.8	46.2	88.9	14.3	14.3	14.3	19	R1/4"	10	26
	5/16"	SQFD 5/16-1/4	18.8	18.8	3.3	23.1	8.8	46.2	88.9	14.3	14.3	14.3	19	R1/4"	16	22
3/8"	5/16"	SQFD 3/8-5/16-3/8	20.2	14.8	3.2	26.4	10.8	57.1	100.3	17.8	17.8	17.8	21	R3/8"	30	39
	3/8"	SQFD 3/8-3/8	20.2	20.2	3.2	26.4	10.8	57.1	100.3	17.8	17.8	17.8	21	R3/8"	30	39

SQW 系列 Y 型五通接頭

公制規格

單位: mm

管徑		型式	B	C ₁	C ₂	Ød	ØG ₁	J	ØP ₁	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
Ø6	Ø6	SQW 6-6	40.2	17.1	17.1	3.2	12.4	12.4	12.4	12.5	16

英制規格

單位: mm


管徑		型式	B	C ₁	C ₂	Ød	ØG ₁	J	ØP ₁	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
1/4"	1/4"	SQW 1/4"-1/4"	40.2	17.1	17.1	3.2	12.4	12.4	12.4	12.5	16

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQMH, SQZ

CHELIC

SQMH 系列 螺牙接管



公制規格

單位: mm

管徑 ØD1	牙徑 M	型式	A	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M12x1	SQMH - □ 4 - 4	9.5	14.5	7	10	31.5	14	4.2	16
Ø6	M14x1	SQMH - □ 6 - 6	10	16.9	10	12	35.5	17	10	20
Ø8	M16x1	SQMH - □ 8 - 8	12	18.8	10	14	38	19	16	32
Ø10	M20x1	SQMH - □ 10 - 10	12	19.6	13	18	43	24	30	43
Ø12	M22x1	SQMH - □ 12 - 12	12	22.3	18	20	48	27	50	52

註：螺牙接管有銅製本體 - [C] 及塑膠本體 - [P] 二種規格。

英制規格

單位: mm

管徑 ØD1	牙徑 M	型式	A	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	M12x1	SQMH - □ 5/32 - 5/32	9.5	14.5	7	10	31.5	14	4.2	16
1/4"	M14x1	SQMH - □ 1/4 - 1/4	10	16.9	10	12	35.5	17	10	20
5/16"	M16x1	SQMH - □ 5/16 - 5/16	12	18.8	10	14	38	19	16	32
3/8"	M20x1	SQMH - □ 10 - 10	12	19.6	13	18	43	24	30	43

註：螺牙接管有銅製本體 - [C] 及塑膠本體 - [P] 二種規格。

SQMH - [C] (銅本體)



SQMH - [P] (塑膠本體)

SQZ 系列 L 型迴轉接頭

公制規格


單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQZ 4 - M5	3.8	17.1	14.6	19.9	10.5	19	8	3.5	8.5
	1/8"	SQZ 4 - 01	6	20.7	14.6	21.6	10.5	23.7	12	4.2	12
Ø6	M5	SQZ 6 - M5	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	19	8	3.5	11.5
	1/8"	SQZ 6 - 01	6	20.7	17.1	23.7	12.4	23.7	12	10	13.5
Ø8	1/4"	SQZ 6 - 02	9	23	17.1	25.9	12.4	27.5	17	10	20.5
	1/4"	SQZ 8 - 02	9	23	18.9	27.7	14.3	26.5	17	16	23
Ø8	3/8"	SQZ 8 - 03	10	27.4	18.9	29.9	14.3	32.4	19	16	28
Ø10	1/4"	SQZ 10 - 02	9	23	20.4	29.6	17.9	27.5	17	30	34
	3/8"	SQZ 10 - 03	10	27.4	20.4	31.7	17.9	32.4	19	30	35
Ø10	1/2"	SQZ 10 - 04	14	33.9	22.8	37.2	21.2	40.9	24	50	60
	3/8"	SQZ 12 - 03	10	27.4	22.8	35	21.2	32.4	19	50	47
Ø12	1/2"	SQZ 12 - 04	14	33.9	22.8	37.2	21.2	40.9	24	50	60

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (NR / NPT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	NR 10/32"	SQZ 1/4 - 10/32	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	19	8	3.5	11.5
	1/8"	SQZ 1/4 - 1/8	6	20.7	17.1	23.7	12.4	23.7	12	10	13.5
5/16"	1/4"	SQZ 1/4 - 1/4	9	23	17.1	25.9	12.4	27.5	17	10	20.5
	1/4"	SQZ 5/16 - 1/4	9	23	18.9	27.7	14.3	27.5	17	16	23
3/8"	3/8"	SQZ 5/16 - 3/8	10	27.4	18.9	29.9	14.3	32.4	19	16	28
	1/4"	SQZ 3/8 - 1/4	9	23	20.4	29.6	17.9	27.5	17	30	34
3/8"	3/8"	SQZ 3/8 - 3/8	10	27.4	20.4	31.7	17.9	32.4	19	30	35
	1/2"	SQZ 3/8 - 1/2	14	33.9	22.8	37.2	21.2	40.9	24	50	60
1/2"	3/8"	SQZ 1/2 - 3/8	10	27.4	22.8	35	21.2	32.4	19	50	47
	1/2"	SQZ 1/2 - 1/2	14	33.9	22.8	37.2	21.2	40.9	24	50	60



SQ □
接頭系列

MSQ □
迷你型接頭

SP □
柱塞/連接管

SQ □ J
插管式接頭

SQR □
逆止接頭

SQ □ G
壓力計接頭

RQL
L型
迴轉接頭

M □
極小型接頭

不銹鋼接頭

銅接頭

金屬接頭

□ SC
調速閥

QS □
調速接頭

QMC
金屬
調速接頭

QH □
手動開關

QV □
球形開關

QST
面板式
調速接頭

PU管

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQZB, SQZC

CHELIC

SQZB 系列 L 型多管路迴轉接頭

公制規格

單位: mm

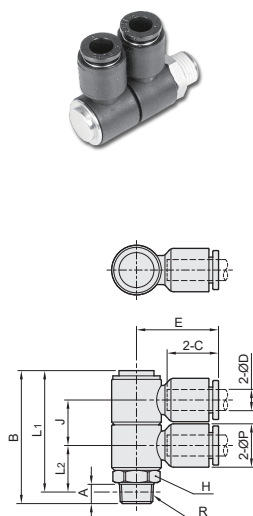

管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQZB 4 - 01	5.5	38	34.7	13.3	10	15	14	21.2	12	5.1	21.6
	1/4"	SQZB 4 - 02	8	43.8	37.8	15.6	10	15	14	23.7	17	4.4	36
Ø6	1/8"	SQZB 6 - 01	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	23.4
	1/4"	SQZB 6 - 02	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	38.2
	3/8"	SQZB 6 - 03	8	52	46	16.6	12.5	17	13	27.8	19	9.5	61
Ø8	1/8"	SQZB 8 - 01	5.5	40	36.7	13.3	14.5	18.5	15	25.2	12	14.2	26
	1/4"	SQZB 8 - 02	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	42
	3/8"	SQZB 8 - 03	8	52	46	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	63
Ø10	1/4"	SQZB 10 - 02	8	47.8	41.8	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	52.4
	3/8"	SQZB 10 - 03	8	52	46	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	70.1
	1/2"	SQZB 10 - 04	8	62.6	55.4	20.7	18	20.5	18	34.6	24	23.3	120
Ø12	3/8"	SQZB 12 - 03	8	56	50	16.6	21	23.5	21	34.2	19	31.4	86.5
	1/2"	SQZB 12 - 04	10	62.6	55.4	20.7	21	23.5	21	37.2	24	30.8	125.5

英制規格


單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQZB 1/4 - 1/8	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	14	23.5	12	15.3	23.4
	1/4"	SQZB 1/4 - 1/4	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	14	25.7	17	15	38.2
5/16	1/4"	SQZB 5/16 - 1/4	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	10.1	42
	3/8"	SQZB 5/16 - 3/8	8	52	46	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	9.9	63
3/8	1/4"	SQZB 3/8 - 1/4	8	47.8	41.8	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.4	52.4
	3/8"	SQZB 3/8 - 3/8	8	52	46	16.6	18	20.5	18	31.6	19	21.7	70.1

SQZC 系列 L 型多管路迴轉接頭

公制規格

單位: mm

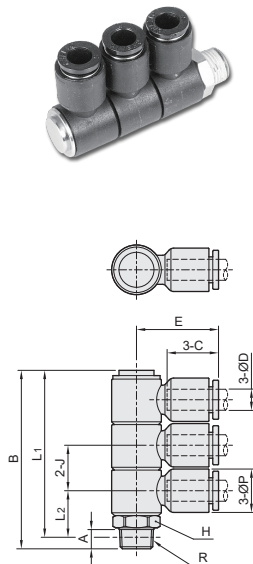

管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQZC 4 - 01	5.5	51	47.7	13.3	10	15	14	21.2	12	4.7	29
	1/4"	SQZC 4 - 02	8	57.8	51.8	15.6	10	15	14	23.7	17	4.3	47
Ø6	1/8"	SQZC 6 - 01	5.5	51	47.7	13.3	12.5	17	14	23.5	12	9.6	31.5
	1/4"	SQZC 6 - 02	8	57.8	51.8	15.6	12.5	17	14	25.7	17	9.7	50.5
	3/8"	SQZC 6 - 03	8	70	64	16.6	12.5	17	14	27.8	19	9.5	79
Ø8	1/8"	SQZC 8 - 01	5.5	55	51.7	13.3	14.5	18.5	15	25.2	12	14.3	35.5
	1/4"	SQZC 8 - 02	8	59.8	53.8	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.5	57
	3/8"	SQZC 8 - 03	8	70	64	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15.1	82.5
Ø10	1/4"	SQZC 10 - 02	8	65.8	59.8	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.9	75
	3/8"	SQZC 10 - 03	8	70	64	16.6	18	20.5	18	31.6	19	22.7	93
	1/2"	SQZC 10 - 04	8	84.4	77.2	20.7	18	20.5	18	34.6	24	22.6	156.5
Ø12	3/8"	SQZC 12 - 03	8	78	73	16.6	21	23.5	21	34.2	19	30.6	123
	1/2"	SQZC 12 - 04	10	84.4	77.2	20.7	21	23.5	21	37.2	24	31.5	163

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQZC 1/4 - 1/8	5.5	51	47.7	13.3	12.5	17	14	23.5	12	9.8	31.5
	1/4"	SQZC 1/4 - 1/4	8	57.8	51.8	15.6	12.5	17	14	25.7	17	10	50.5
5/16	1/4"	SQZC 5/16 - 1/4	8	59.8	53.8	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.5	57
	3/8"	SQZC 5/16 - 3/8	8	70	64	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15.1	82.5
3/8	1/4"	SQZC 3/8 - 1/4	8	65.8	59.8	14.9	18	20.5	18	29.5	17	20.9	75
	3/8"	SQZC 3/8 - 3/8	8	70	64	16.6	18	20.5	18	31.6	19	22	93

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQP

CHELIC

SQP 系列 P 型迴轉接頭

公制規格

單位: mm

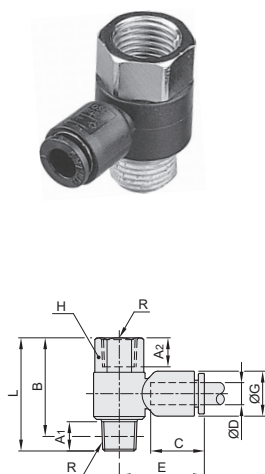

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQP 4 - M5	3.8	4	19.1	14.6	19.9	10.5	19	8	4	8
	1/8"	SQP 4 - 01	6	6	24.7	14.6	21.6	10.5	23.7	12	5.5	16
Ø6	M5	SQP 6 - M5	3.8	4	19.1	17.1	21.8	12.4	19	8	4	10
	1/8"	SQP 6 - 01	6	6	24.7	17.1	23.7	12.4	23.7	12	5.5	14
Ø8	1/4"	SQP 8 - 02	9	9	30.5	17.1	25.9	12.4	27.5	17	12.5	29.5
	3/8"	SQP 8 - 03	10	11	37.1	18.9	29.9	14.3	32.4	19	20	40
Ø10	1/4"	SQP 10 - 02	9	9	30.5	20.4	29.6	17.9	27.5	17	12.5	34
	3/8"	SQP 10 - 03	10	11	37.1	20.4	31.7	17.9	32.4	19	20	50
Ø12	1/2"	SQP 10 - 04	14	14	46.9	22.8	47.2	21.2	40.9	24	35	94
	3/8"	SQP 12 - 03	10	11	37.1	22.8	35	21.2	32.4	19	20	56
	1/2"	SQP 12 - 04	14	14	46.9	22.8	47.2	21.2	40.9	24	35	94

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (NR / NPT)	型式	A ₁	A ₂	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	NR10/32"	SQP 1/4 - 10/32	3.8	4	19.1	17.1	21.8	12.4	21	8	4	10
	1/8"	SQP 1/4 - 1/8	6	6	24.7	17.1	23.7	12.4	27.7	12	5.5	14
	1/4"	SQP 1/4 - 1/4	9	9	30.5	17.1	25.9	12.4	35	17	12.5	30
5/16"	1/4"	SQP 5/16 - 1/4	9	9	30.5	18.9	27.7	14.3	35	17	12.5	29.5
	3/8"	SQP 5/16 - 3/8	10	11	37.1	18.9	29.9	14.3	42.1	19	20	40
3/8"	1/4"	SQP 3/8 - 1/4	9	9	30.5	20.4	29.6	17.9	35	17	12.5	34
	3/8"	SQP 3/8 - 3/8	10	11	37.1	20.4	31.7	17.9	42.1	19	20	50
	1/2"	SQP 3/8 - 1/2	14	14	46.9	22.8	47.2	21.2	53.9	24	35	94
1/2"	3/8"	SQP 1/2 - 3/8	10	11	37.1	23.6	35	22.3	42.1	19	20	56
	1/2"	SQP 1/2 - 1/2	14	14	46.9	23.6	38	22.3	53.9	24	35	94

SQ □
接頭系列

MSQ □
迷你型接頭

SP □
柱塞/連接管

SQ □ **J**
插管式接頭

SQR □
逆止接頭

SQ □ **G**
壓力計接頭

RQL
L 型
迴轉接頭

M □
極小型接頭

不銹鋼接頭

銅接頭

金屬接頭

□ **SC**
調速閥

QS □
調速接頭

QMC
金屬
調速接頭

QH □
手動開關

QV □
球形開關

QST
面板式
調速接頭

PU 管

SQ 系列 — 接頭組件



外觀圖形尺寸 / SQPB, SQPC

CHELIC

SQPB 系列 P 型多管路迴轉接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQPB 4 - 01	5.5	6	43.5	40.2	13.3	10	15	14	21.2	12	5.1	22.5
	1/4"	SQPB 4 - 02	8	9	46.3	52.3	15.6	10	15	14	23.7	17	4.4	43.5
Ø6	1/8"	SQPB 6 - 01	5.5	6	43.5	40.2	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	24.3
	1/4"	SQPB 6 - 02	8	9	46.3	52.3	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	45.6
	3/8"	SQPB 6 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	12.5	17	13	27.8	19	9.5	64
Ø6	1/8"	SQPB 8 - 01	5.5	6	42.2	45.5	13.3	14.5	18.5	15	25.2	12	14.2	27
	1/4"	SQPB 8 - 02	8	9	47.3	53.3	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	50
	3/8"	SQPB 8 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	66
Ø10	1/4"	SQPB 10 - 02	8	9	50.3	56.3	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	60
	3/8"	SQPB 10 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	73
	1/2"	SQPB 10 - 04	8	13	76.1	68.9	20.7	18	20.5	18	34.6	24	23.3	134.5
Ø12	3/8"	SQPB 12 - 03	8	10	65.7	60.7	16.6	21	23.5	21	34.2	19	31.4	90.5
	1/2"	SQPB 12 - 04	10	13	76.1	68.9	20.7	21	23.5	21	37.2	24	30.8	140.5

英制規格



單位: mm

管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø6	1/8"	SQPB 1/4 - 1/8	5.5	6	43.5	40.2	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	24.3
	1/4"	SQPB 1/4 - 1/4	8	9	46.3	52.3	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	45.6
Ø8	1/4"	SQPB 5/16 - 1/4	8	9	47.3	53.3	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	50
	3/8"	SQPB 5/16 - 3/8	8	10	61.7	55.7	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	66
Ø10	1/4"	SQPB 3/8 - 1/4	8	9	50.3	56.3	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	60
	3/8"	SQPB 3/8 - 3/8	8	10	61.7	55.7	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	73

SQPC 系列 P 型多管路迴轉接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQPC 4 - 01	5.5	6	56.5	53.2	13.3	10	15	14	21.2	12	5.1	30
	1/4"	SQPC 4 - 02	8	9	66.3	60.3	15.6	10	15	14	23.7	17	4.4	54
Ø6	1/8"	SQPC 6 - 01	5.5	6	56.5	53.2	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	32
	1/4"	SQPC 6 - 02	8	9	66.3	60.3	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	57
	3/8"	SQPC 6 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	12.5	17	13	27.8	19	9.5	81
Ø8	1/8"	SQPC 8 - 01	5.5	6	60.5	57.2	13.3	14.5	18.5	15	25.2	12	14.2	36
	1/4"	SQPC 8 - 02	8	9	68.3	62.3	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	64.5
	3/8"	SQPC 8 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	85
Ø10	1/4"	SQPC 10 - 02	8	9	65.8	68.3	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	82
	3/8"	SQPC 10 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	95
	1/2"	SQPC 10 - 04	8	13	98.4	91.2	20.7	18	20.5	18	34.6	24	23.3	171
Ø12	3/8"	SQPC 12 - 03	8	10	87.7	81.7	16.6	21	23.5	21	34.2	19	31.4	125
	1/2"	SQPC 12 - 04	10	13	98.4	91.2	20.7	21	23.5	21	37.2	24	30.8	178

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø6	1/8"	SQPC 1/4 - 1/8	5.5	6	56.5	53.2	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	32
	1/4"	SQPC 1/4 - 1/4	8	9	66.3	60.3	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	57
Ø8	1/4"	SQPC 5/16 - 1/4	8	9	68.3	62.3	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	64.5
	3/8"	SQPC 5/16 - 3/8	8	10	79.7	73.7	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	85
Ø10	1/4"	SQPC 3/8 - 1/4	8	9	65.8	68.3	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	82
	3/8"	SQPC 3/8 - 3/8	8	10	79.7	73.7	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	95

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQKZ

CHELIC

SQKZ 系列 L 型迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQKZ 4 - M5	3.8	17.1	14.6	19.9	10.5	10.5	19	8	4	6.5
	1/8"	SQKZ 4 - 01	6	20.7	14.6	21.6	10.5	10.5	23.7	12	5.5	16
Ø6	M5	SQKZ 6 - M5	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	12.4	19	8	4	8
	1/8"	SQKZ 6 - 01	6	20.7	17.1	23.7	12.4	12.4	23.7	12	5.5	16
	1/4"	SQKZ 6 - 02	9	23	17.1	25.9	12.4	12.4	27.5	17	12.5	36
Ø8	1/4"	SQKZ 8 - 02	9	23	18.9	27.7	14.3	14.3	27.5	17	12.5	45
	3/8"	SQKZ 8 - 03	10	27.4	18.9	29.9	14.3	14.3	32.4	19	20	50
Ø10	1/4"	SQKZ 10 - 02	9	23	20.4	29.6	17.9	17.8	27.5	17	12.5	32
	3/8"	SQKZ 10 - 03	10	27.4	20.4	31.7	17.9	17.8	32.4	19	20	48
Ø12	3/8"	SQKZ 12 - 03	10	27.4	22.8	35	21.2	20.8	32.4	19	20	54
	1/2"	SQKZ 12 - 04	14	33.9	22.8	37.2	21.2	20.8	40.9	24	35	88

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (NR / NPT)	型式	A	B	C	E	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm²)	重量 (g)
1/4"	NR10/32"	SQKZ 1/4 - 10/32	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	12.4	19	8	4	8
	1/8"	SQKZ 1/4 - 1/8	6	20.7	17.1	23.7	12.4	12.4	23.7	12	5.5	16
	1/4"	SQKZ 1/4 - 1/4	9	23	17.1	25.9	12.4	12.4	27.5	17	12.5	36
5/16"	1/4"	SQKZ 5/16 - 1/4	9	23	18.9	27.7	14.3	14.3	27.5	17	12.5	45
	3/8"	SQKZ 5/16 - 3/8	10	27.4	18.9	29.9	14.3	14.3	32.4	19	20	50
3/8"	1/4"	SQKZ 3/8 - 1/4	9	23	20.4	29.6	17.9	17.8	27.5	17	12.5	32
	3/8"	SQKZ 3/8 - 3/8	10	27.4	20.4	31.7	17.9	17.8	32.4	19	20	48

☐ SQ

接頭系列

☐ MSQ

迷你型接頭

☐ SP

柱塞/連接管

☐ SQJ

插管式接頭

☐ SQR

逆止接頭

☐ SQG

壓力計接頭

☐ RQL

L型

迴轉接頭

☐ M

極小型接頭

不銹鋼接頭

銅接頭

金屬接頭

☐ SC

調速閥

☐ QS

調速接頭

☐ QMC

金屬

調速接頭

☐ QH

手動開關

☐ QV

球形開關

☐ QST

面板式

調速接頭

PU管

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQBZ, SQCZ

CHELIC

SQBZ 系列 L 型多管路迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQBZ 4 - 01	5.5	38	34.7	13.3	10	15	10	14	24.4	12	4.3	23.5
Ø6	1/8"	SQBZ 6 - 01	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	12	14	25.9	12	6.9	26
	1/4"	SQBZ 6 - 02	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	12	14	28.4	17	7	40
Ø8	1/4"	SQBZ 8 - 02	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	14	15	29.6	17	13.9	45
	3/8"	SQBZ 8 - 03	8	52	46	16.6	14.5	18.5	14	15	31.6	19	14	66
Ø10	1/4"	SQBZ 10 - 02	8	47.8	41.8	14.9	17.5	20.5	17	18	33.7	17	21.6	59
	3/8"	SQBZ 10 - 03	8	52	46	16.6	17.5	20.5	17	18	35.7	19	21.3	76
Ø12	3/8"	SQBZ 12 - 03	8	56	50	16.6	21	23.5	20	21	38.5	19	44.4	97
	1/2"	SQBZ 12 - 04	10	62.6	55.4	20.7	21	23.5	20	21	41.5	24	45.4	136

英制規格

單位: mm




管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQBZ 1/4 - 1/8	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	12	14	25.9	12	6.9	26
	1/4"	SQBZ 1/4 - 1/4	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	12	14	28.4	17	7	40
5/16	1/4"	SQBZ 5/16 - 1/4	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	14	15	29.6	17	13.9	45
	3/8"	SQBZ 5/16 - 3/8	8	52	46	16.6	14.5	18.5	14	15	31.6	19	14	66
3/8	1/4"	SQBZ 3/8 - 1/4	8	47.8	41.8	14.9	17.5	20.5	17	18	33.7	17	20.4	59
	3/8"	SQBZ 3/8 - 3/8	8	52	46	16.6	17.5	20.5	17	18	35.7	19	21.1	76

SQCZ 系列 L 型多管路迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQCZ 4 - 01	5.5	51	47.7	13.3	10	15	10	14	24.4	12	4.3	31.5
Ø6	1/8"	SQCZ 6 - 01	5.5	51	47.7	13.3	12.5	17	12	14	25.9	12	6.9	35
	1/4"	SQCZ 6 - 02	8	57.8	51.8	15.6	12.5	17	12	14	28.4	17	7	53
Ø8	1/4"	SQCZ 8 - 02	8	59.8	53.8	15.1	14.5	18.5	14	15	29.6	17	13.9	61
	3/8"	SQCZ 8 - 03	8	70	64	16.6	14.5	18.5	14	15	31.6	19	14	86.5
Ø10	1/4"	SQCZ 10 - 02	8	65.8	59.8	14.9	17.5	20.5	17	18	33.7	17	21.6	84.5
	3/8"	SQCZ 10 - 03	8	70	64	16.6	17.5	20.5	17	18	35.7	19	21.3	101.5
Ø12	3/8"	SQCZ 12 - 03	8	78	73	16.6	21	23.5	20	21	38.5	19	44.4	138.5
	1/2"	SQCZ 12 - 04	10	84.4	77.2	20.7	21	23.5	20	21	41.5	24	45.4	178

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQCZ 1/4 - 1/8	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	12	14	25.9	12	6.9	35
	1/4"	SQCZ 1/4 - 1/4	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	12	14	28.4	17	7	53
5/16	1/4"	SQCZ 5/16 - 1/4	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	14	15	29.6	17	13.9	61
	3/8"	SQCZ 5/16 - 3/8	8	52	46	16.6	14.5	18.5	14	15	31.6	19	14	86.5
3/8	1/4"	SQCZ 3/8 - 1/4	8	47.8	41.8	14.9	17.5	20.5	17	18	33.7	17	20.4	84.5
	3/8"	SQCZ 3/8 - 3/8	8	52	46	16.6	17.5	20.5	17	18	35.7	19	21.1	101.5

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQKP

CHELIC

SQKP 系列 P 型迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	C	E	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQKP 4 - M5	3.8	4	19.1	14.6	19.9	10.5	10.5	19	8	4	6.5
	1/8"	SQKP 4 - 01	6	6	24.7	14.6	21.6	10.5	10.5	23.7	12	5.5	16
Ø6	M5	SQKP 6 - M5	3.8	4	19.1	17.1	21.8	12.4	12.4	19	8	4	8
	1/8"	SQKP 6 - 01	6	6	24.7	17.1	23.7	12.4	12.4	23.7	12	5.5	16
	1/4"	SQKP 6 - 02	9	9	30.5	17.1	25.9	12.4	12.4	27.5	17	12.5	36
Ø8	1/4"	SQKP 8 - 02	9	9	30.5	18.9	27.7	14.3	14.3	27.5	17	12.5	45
	3/8"	SQKP 8 - 03	10	11	37.1	18.9	29.9	14.3	14.3	32.4	19	20	50
Ø10	1/4"	SQKP 10 - 02	9	9	30.5	20.4	29.6	17.9	17.8	27.5	17	12.5	32
	3/8"	SQKP 10 - 03	10	11	37.1	20.4	31.7	17.9	17.8	32.4	19	20	48
Ø12	3/8"	SQKP 12 - 03	10	11	37.1	22.8	35	21.2	20.8	32.4	19	20	54
	1/2"	SQKP 12 - 04	14	14	46.9	22.8	37.2	21.2	20.8	40.9	24	35	88

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (NR / NPT)	型式	A ₁	A ₂	B	C	E	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	NR10/32"	SQKZ 1/4 - 10/32	3.8	4	19.1	17.1	21.8	12.4	12.4	21	8	4	10
	1/8"	SQKZ 1/4 - 1/8	6	6	24.7	17.1	23.7	12.4	12.4	27.7	12	5.5	16
	1/4"	SQKZ 1/4 - 1/4	9	9	30.5	17.1	25.9	12.4	12.4	35	17	12.5	30
5/16"	1/4"	SQKZ 5/16 - 1/4	9	9	30.5	18.9	27.7	14.3	14.3	35	17	12.5	29.5
	3/8"	SQKZ 5/16 - 3/8	10	11	37.1	18.9	29.9	14.3	14.3	42.1	19	20	40
3/8"	1/4"	SQKZ 3/8 - 1/4	9	9	30.5	20.4	29.6	17.9	17.8	35	17	12.5	34
	3/8"	SQKZ 3/8 - 3/8	10	11	37.1	20.4	31.7	17.9	17.8	42.1	19	20	50

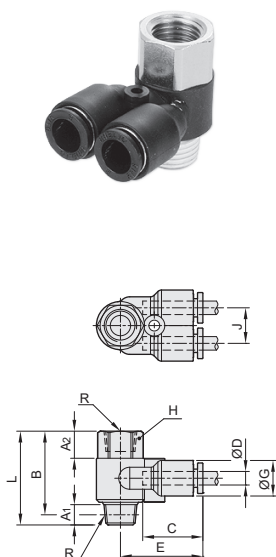

SQ □
接頭系列

MSQ □
迷你型接頭

SP □
柱塞/連接管

SQ □ **J**
插管式接頭

SQR □
逆止接頭

SQ □ **G**
壓力計接頭

RQL
L型
迴轉接頭

M □
極小型接頭

不銹鋼接頭

銅接頭

金屬接頭

SC
調速閥

QS □
調速接頭

QMC
金屬
調速接頭

QH □
手動開關

QV □
球形開關

QST
面板式
調速接頭

PU 管

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQBP, SQCP

CHELIC

SQBP 系列 P 型多管路迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面 積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQBP 4 - 01	5.5	6	43.5	40.2	13.3	10.5	14.2	10.5	13	24.4	12	4.3	24.5
Ø6	1/8"	SQBP 6 - 01	5.5	6	43.5	40.2	13.3	12.4	16.5	12.4	13	25.9	12	6.9	27
	1/4"	SQBP 6 - 02	8	9	46.3	52.3	15.6	12.4	16.5	12.4	14	28.4	17	7	47.5
Ø8	1/4"	SQBP 8 - 02	8	9	47.3	53.3	15.1	14.3	18.5	14.3	14	29.6	17	13.9	52.5
	3/8"	SQBP 8 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	14.3	18.5	14.3	18	31.6	19	14	69
Ø10	1/4"	SQBP 10 - 02	8	9	50.3	56.3	14.9	17.8	20	17.8	14	33.7	17	21.6	66.5
	3/8"	SQBP 10 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	17.8	20	17.8	18	35.7	19	21.3	78.5
Ø12	3/8"	SQBP 12 - 03	8	10	65.7	60.7	16.6	21.2	22.5	21.2	18	38.5	19	44.4	101
	1/2"	SQBP 12 - 04	10	13	76.1	68.9	20.7	21.2	22.5	21.2	21.8	41.5	24	45.4	151

英制規格

單位: mm




管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面 積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQBP 1/4 - 1/8	5.5	6	43.5	40.2	13.3	12.4	16.5	12.4	13	25.9	12	6.9	27
	1/4"	SQBP 1/4 - 1/4	8	9	46.3	52.3	15.6	12.4	16.5	12.4	14	28.4	17	7	47.5
5/16	1/4"	SQBP 5/16 - 1/4	8	9	47.3	53.3	15.1	14.3	18.5	14.3	14	29.6	17	13.9	52.5
	3/8"	SQBP 5/16 - 3/8	8	10	61.7	55.7	16.6	14.3	18.5	14.3	18	31.6	19	14	69
3/8	1/4"	SQBP 3/8 - 1/4	8	9	50.3	56.3	14.9	17.8	20	17.8	14	33.7	17	21.6	66.5
	3/8"	SQBP 3/8 - 3/8	8	10	61.7	55.7	16.6	17.8	20	17.8	18	35.7	19	21.3	78.5

SQCP 系列 P 型多管路迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面 積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQCP 4 - 01	5.5	6	56.5	53.2	13.3	10.5	14.2	10.5	13	24.4	12	4.8	32.5
Ø6	1/8"	SQCP 6 - 01	5.5	6	56.5	53.2	13.3	12.4	16.5	12.4	13	25.9	12	6.7	36
	1/4"	SQCP 6 - 02	8	9	66.3	60.3	15.6	12.4	16.5	12.4	14	28.4	17	6.8	60
Ø8	1/4"	SQCP 8 - 02	8	9	68.3	62.3	15.1	14.3	18.5	14.3	14	29.6	17	13.5	68.5
	3/8"	SQCP 8 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	14.3	18.5	14.3	18	31.6	19	13.9	88.5
Ø10	1/4"	SQCP 10 - 02	8	9	65.8	68.3	14.9	17.8	20	17.8	14	33.7	17	21.3	92
	3/8"	SQCP 10 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	17.8	20	17.8	18	35.7	19	21.3	103.5
Ø12	3/8"	SQCP 12 - 03	8	10	78.7	81.7	16.6	21.2	22.5	21.2	18	38.5	19	44.8	140.5
	1/2"	SQCP 12 - 04	10	13	98.4	91.2	20.7	21.2	22.5	21.2	21.8	41.5	24	45.8	193

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面 積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQCP 1/4 - 1/8	5.5	6	56.5	53.2	13.3	12.4	16.5	12.4	13	25.9	12	6.7	36
	1/4"	SQCP 1/4 - 1/4	8	9	66.3	60.3	15.6	12.4	16.5	12.4	14	28.4	17	6.8	60
5/16	1/4"	SQCP 5/16 - 1/4	8	9	68.3	62.3	15.1	14.3	18.5	14.3	14	29.6	17	13.5	68.5
	3/8"	SQCP 5/16 - 3/8	8	10	79.7	73.7	16.6	14.3	18.5	14.3	18	31.6	19	13.9	88.5
3/8	1/4"	SQCP 3/8 - 1/4	8	9	65.8	68.3	14.9	17.8	20	17.8	14	33.7	17	21.3	92
	3/8"	SQCP 3/8 - 3/8	8	10	79.7	73.7	16.6	17.8	20	17.8	18	35.7	19	21.3	103.5

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQKX

CHELIC

SQKX 系列 L 型二通接頭

公制規格

單位: mm

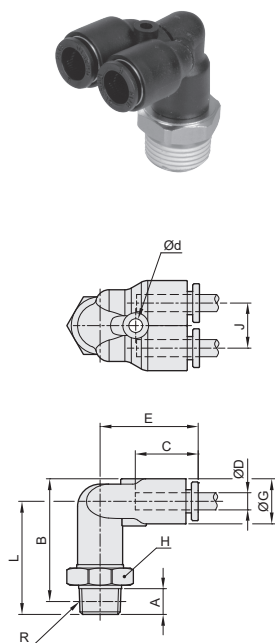

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	J	Ød	對邊 H	有效斷面積 (mm²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQKX 4 - 01	6	28.3	14.7	23	10.5	26.4	10.5	3.2	14	4.2	12
	1/4"	SQKX 4 - 02	9	29.6	14.7	23	10.5	29.4	10.5	3.2	14	4.2	18.5
Ø6	1/8"	SQKX 6 - 01	6	32.3	17.2	26.5	12.5	29.3	12.5	3.2	14	10	13.5
	1/4"	SQKX 6 - 02	9	34.2	17.2	26.5	12.5	32.9	12.5	3.2	14	10	20.5
Ø8	1/8"	SQKX 8 - 01	6	35.6	18.8	26.5	14.3	31.8	14.3	3.2	19	16	17
	1/4"	SQKX 8 - 02	9	37	18.8	26.5	14.3	34.8	14.3	3.2	19	16	23
	3/8"	SQKX 8 - 03	10	37	18.8	26.5	14.3	34.8	14.3	3.2	19	16	28
Ø10	1/8"	SQKX 10 - 01	6	42.7	20.8	32.7	17.8	37.1	17.8	4.5	21	16	32
	1/4"	SQKX 10 - 02	9	44.1	20.8	32.7	17.8	40.1	17.8	4.5	21	30	34
	3/8"	SQKX 10 - 03	9	44.1	20.8	32.7	17.8	40.1	17.8	4.5	21	30	35
	1/2"	SQKX 10 - 04	11	45	20.8	32.7	17.8	42.1	17.8	4.5	21	30	52
Ø12	1/4"	SQKX 12 - 02	9	50.3	24.8	36	21.1	44.7	21.1	4.5	21	50	48
	3/8"	SQKX 12 - 03	9	50.3	24.8	36	21.1	44.7	21.1	4.5	21	50	47
	1/2"	SQKX 12 - 04	11	51.2	24.8	36	21.1	44.7	21.1	4.5	21	50	60

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	J	Ød	對邊 H	有效斷面積 (mm²)	重量 (g)
5/32"	1/8"	SQKX 5/32 - 1/8	6	28.3	14.7	23	10.5	26.4	10.5	3.2	14	4.2	12
	1/4"	SQKX 5/32 - 1/4	9	29.6	14.7	23	10.5	29.4	10.5	3.2	14	4.2	18.5
1/4"	1/8"	SQKX 1/4 - 1/8	6	32.3	17.2	26.5	12.5	29.3	12.5	3.2	14	10	13.5
	1/4"	SQKX 1/4 - 1/4	9	34.2	17.2	26.5	12.5	32.9	12.5	3.2	14	10	20.5
5/16"	1/8"	SQKX 5/16 - 1/8	6	35.6	18.8	26.5	14.3	31.8	14.3	3.2	19	16	17
	1/4"	SQKX 5/16 - 1/4	9	37	18.8	26.5	14.3	34.8	14.3	3.2	19	16	23
	3/8"	SQKX 5/16 - 3/8	10	37	18.8	26.5	14.3	34.8	14.3	3.2	19	16	28
3/8"	1/8"	SQKX 3/8 - 1/8	6	42.7	21.2	33.1	17.8	37.1	17.8	4.5	21	16	32
	1/4"	SQKX 3/8 - 1/4	9	44.1	21.2	33.1	17.8	40.1	17.8	4.5	21	30	34
	3/8"	SQKX 3/8 - 3/8	9	44.1	21.2	33.1	17.8	40.1	17.8	4.5	21	30	35
	1/2"	SQKX 3/8 - 1/2	11	45	21.2	33.1	17.8	42.1	17.8	4.5	21	30	52

SQ □

接頭系列

MSQ □

迷你型接頭

SP □

柱塞/連接管

SQ □ **J**

插管式接頭

SQR □

逆止接頭

SQ □ **G**

壓力計接頭

RQL

L 型

迴轉接頭

M □

極小型接頭

不銹鋼接頭

銅接頭

金屬接頭

□ **SC**

調速閥

QS □

調速接頭

QMC

金屬

調速接頭

QH □

手動開關

QV □

球形開關

QST

面板式

調速接頭

PU 管

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQKU, SQB

CHELIC

SQKU 系列 L 型三通接頭

公制規格


單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	E ₁	E ₂	Ød	J	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
Ø4	Ø4	SQKU 4 - 4	14.7	14.7	17.8	23	10.5	10.5	3.2	4.2	6.5
Ø6	Ø6	SQKU 6 - 6	17.2	17.2	21	26.5	12.5	12.5	3.2	10	9
Ø8	Ø8	SQKU 8 - 8	18.8	18.8	22.2	26.5	14.3	14.3	3.2	16	12
Ø10	Ø10	SQKU 10 - 10	20.8	20.8	27.2	32.7	17.8	17.8	4.5	30	22
Ø12	Ø12	SQKU 12 - 12	24.8	24.8	32	35.9	21.1	21.1	4.5	50	36

英制規格

單位: mm

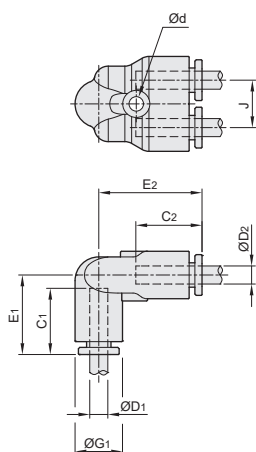

管徑		型式	C ₁	C ₂	E ₁	E ₂	Ød	J	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
5/32"	5/32"	SQKU 5/32" - 5/32"	14.7	14.7	17.8	23	10.5	10.5	3.2	4.2	6.5
1/4"	1/4"	SQKU 1/4" - 1/4"	17.2	17.2	21	26.5	12.5	12.5	3.2	10	9
5/16"	5/16"	SQKU 5/16" - 5/16"	18.8	18.8	22.2	26.5	14.3	14.3	3.2	16	12
3/8"	3/8"	SQKU 3/8" - 3/8"	20.8	20.8	27.2	32.7	17.8	17.8	4.5	30	22

SQB 系列 L 型三通接管

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	型式	C	Ød	E	F	ØG	T	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	SQB 4	14.6	3.3	17.3	7.2	10.5	10.9	3.7	7.4
Ø6	SQB 6	16.5	3.3	20.2	8	12.4	12.8	8.3	11
Ø8	SQB 8	17.6	4.2	22.3	10	14.3	14.7	16	16
Ø10	SQB 10	19.3	4.2	25	10.9	17.8	18.3	30.2	25
Ø12	SQB 12	22.6	4.2	29.4	12.6	21.2	21.7	40.2	36

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	型式	C	Ød	E	F	ØG	T	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	SQB 5/32	14.6	3.3	17.3	7.2	10.5	10.9	3.7	7.4
1/4"	SQB 1/4	16.5	3.3	20.2	8	12.4	12.8	8.3	11
5/16"	SQB 5/16	17.6	4.2	22.3	10	14.3	14.7	16	16
3/8"	SQB 3/8	19.3	4.2	25	10.9	17.8	18.3	30.2	25

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQCH, SQLH

CHELIC

SQCH 系列 直立型隔板接頭

公制規格




單位: mm

管徑 ØD	牙徑 M	型式	A	B	C	E	G	ØP ₁	ØP ₂	對邊 H ₁	對邊 H ₂	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M12x1	SQCH 4 - 4	12	29.8	14	9.4	3	10	10	14	14	4.2	19.5
Ø6	M14x1	SQCH 6 - 6	13	35.6	17	14.6	3	12.4	12.4	17	17	10	28
Ø8	M16x1	SQCH 8 - 8	14	38.5	18.5	16.5	3	14	14	19	19	16	30
Ø10	M20x1	SQCH 10 - 10	14.5	42.1	20.3	16.5	3	18	18	24	24	30	63
Ø12	M22x1	SQCH 12 - 12	17	48.7	23.6	19.7	3	20.4	20.4	27	27	50	79.5

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 M	型式	A	B	C	E	G	ØP ₁	ØP ₂	對邊 H ₁	對邊 H ₂	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	M14x1	SQCH 1/4 - 1/4	13	35.6	17	14.6	3	12.4	12.4	17	17	10	19.5
5/16"	M16x1	SQCH 5/16 - 5/16	14	38.5	18.5	16.5	3	14	14	19	19	16	28
3/8"	M20x1	SQCH 3/8 - 3/8	14.5	42.1	20.3	16.5	3	18	18	24	24	30	30



SQLH 系列 L 型隔板接頭

公制規格




單位: mm

管徑 ØD	牙徑 M	型式	B	C	E	F	ØG	對邊 H ₁	對邊 H ₂	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M12x1	SQLH 4 - 4	17.1	14.4	30.4	16	10.5	14	14	4.2	19.5
Ø6	M14x1	SQLH 6 - 6	20.6	17	34	17	12.5	17	17	10	28
Ø8	M16x1	SQLH 8 - 8	22.9	18.6	36.6	18.8	14.3	17	19	16	30
Ø10	M20x1	SQLH 10 - 10	26.5	20.8	43.5	21	17.8	21	24	30	63
Ø12	M22x1	SQLH 12 - 12	30.6	23.7	45.5	22.2	21.2	27	27	50	79.5

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 M	型式	B	C	E	G	ØP ₁	對邊 H ₁	對邊 H ₂	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	M12x1	SQLH 5/32 - 5/32	17.1	14.4	30.4	16	10.5	14	14	4.2	19.5
1/4"	M14x1	SQLH 1/4 - 1/4	20.6	17	34	17	12.5	17	17	10	28
5/16"	M16x1	SQLH 5/16 - 5/16	22.9	18.6	36.6	18.8	14.3	17	19	16	30
3/8"	M20x1	SQLH 3/8 - 3/8	26.5	20.8	43.5	21	17.8	21	24	30	63



SQ □

接頭系列

MSQ □

迷你型接頭

SP □

柱塞/連接管

SQ □ **J**

插管式接頭

SQR □

逆止接頭

SQ □ **G**

壓力計接頭

RQL

L 型

迴轉接頭

M □

極小型接頭

不銹鋼接頭

銅接頭

金屬接頭

SC □

調速閥

QS □

調速接頭

QMC

金屬

調速接頭

QH □

手動開關

QV □

球形開關

QST

面板式

調速接頭

PU 管