


# PH21 精密滑軌三爪缸

## 平行對稱開閉型

精密滑軌  
對稱夾放

貫穿孔

50.5 mm

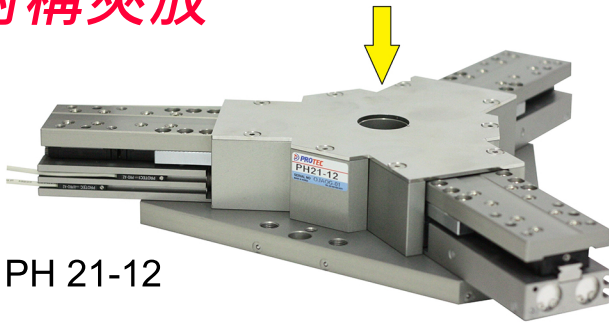

PH 21-12

### 訂購稱呼代號

PH21	12	—	SD	2
機種樣式	缸徑		感應器裝置	


  

編號	氣缸缸徑	開閉行程	中空孔徑
12	12	80	Ø25
20	20	100	Ø30
30	30	120	Ø35

無記號：不附感應器

[SD]：感應器記號(CS-9D)

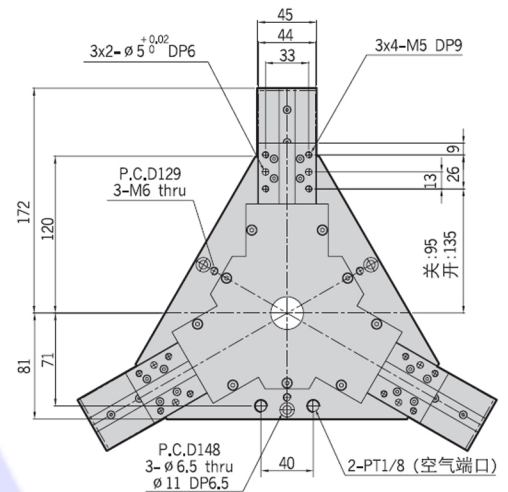

PH 21-12

### 規格

型號	PH21-12	PH21-20	PH21-30
缸徑 (mm) 支數	12X6	20X6	30X6
活塞桿直徑 (mm)	6	10	16
開閉行程 (mm)	80	100	120
有效夾持力 (kgf)	關閉	25	70
	打開	19	53
使用氣壓 (5kgf/cm <sup>2</sup> )			133
接管口徑	PT1/8		
缸體重量 (kgf)	3.9	7.8	15.3
配件允許長度L (mm)	60		
配件位移量H (mm)	120		
使用流體	潔淨空氣		
使用壓力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	3 ~ 7		
使用潤滑油	不需要 (給油時透平油1型ISOVG 32)		
使用溫度	5 ~ 60		
反覆開關位置精度 (mm)	± 0.05		
最大使用次數 (C.P.M)	40		
動作	雙動型 (機構部分：採用連桿方式的平行作用) (傳送部分：直線導軌)		
開閉行程公差 (mm)	開：-1 ~ +1.5, 關：-1.5 ~ +1		

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350  
Email:aa.co168@gmail.com http://www.airbank.com.tw